



**ROTAKT**<sup>®</sup>  
mai ușor cu munca

[rotakt.ro](http://rotakt.ro)

**CATALOG GENERAL 2020-2021**



# ROTAKT®



mai ușor cu munca • mai ușor cu munca • mai ușor cu munca • mai ușor cu munca

# CATALOG GENERAL 2020 - 2021

## CUPRINS

**01**



**MOTOCULTOARE • MOTOSAPE  
MOTOCULTOARE**

**pagina 6**

Motosape  
Motocultoare  
Accesorii pentru motocultoare  
Motocositoare  
Remorci  
Accesorii pentru remorci  
Utilaj multifuncțional  
Accesorii utilaj multifuncțional

**02**



**GENERATOARE**

**pagina 46**

Generatoare tip inverter  
Generatoare  
Generatoare de sudură

**03**



**FOREZE  
DE PĂMÂNT**

**pagina 53**

Motoburghie  
Burghie pentru foreza de pământ

**04**



**MOTOCOASE**

**pagina 56**

Motocoase de umăr motor 4 timpi  
Motocoase de umăr motor 2 timpi  
Accesorii pentru motocoase

**05**




**UTILAJE PENRU TUNS GAZON**

**pagina 62**

Mașini de tuns iarba  
Tractoraș de tuns iarba

**06**

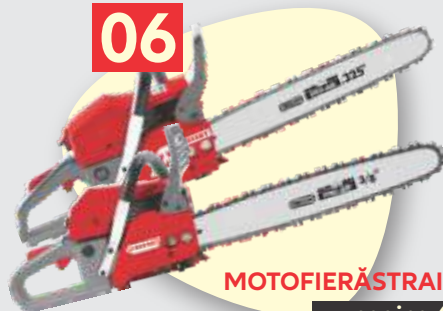

**MOTOFIERĂSTRAIE**

**pagina 66**

Motofierăstraie cu motor 2 timpi  
Accesorii pentru motofierăstraie

**07**



**MASINI DE DESPICAT**

**pagina 70**

Despicătoare de bușteni  
Tocătoare de crengi

**08**



**ATOMIZOARE**

**pagina 77**

Atomizor cu motor termic

# CATALOG GENERAL 2020 - 2021

## CUPRINS

**09**



**BRICOLAJ**  
pagina 78

Scule cu acumulator  
Accesorii pentru scule cu acumulator  
Invertoare de sudură  
Compresoare  
Accesorii și consumabile

**10**



**MORI • BATOZE  
TOCĂTOARE VEGETALE**  
pagina 90

Mori cu ciocănele  
Batoză pentru porumb  
Tocătoare de furaje

**11**



**POMPE • MOTOPOMPE  
HIDROFOARE**  
pagina 98

Pompe submersibile  
Pompe submersibile de drenaj  
Pompe de suprafață  
Hidrofoare  
Hidrofoare de mare adâncime  
Motopompe cu motor termic

**12**



**FREZĂ DE ZĂPADĂ**  
pagina 118

Freză de zăpadă cu motor 4 timpi

**13**



**ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE**  
pagina 119

Jachete de lucru  
Pantaloni de lucru  
Mănuși  
Cizme de lucru  
Bocanci de lucru

**14**



**PRODUSE ANTI-DĂUNĂTORI**  
pagina 122


Produse împotriva șoarecilor  
Produse împotriva rozătoarelor  
Produse împotriva cârțițelor  
Produse împotriva păsărilor  
Produse împotriva câinilor  
Produse împotriva insectelor  
Produse împotriva muștelor  
Produse împotriva moliiilor  
Produse împotriva viespilor  
Produse împotriva gândacilor  
Produse împotriva altor dăunători





# ROTAKT<sup>®</sup>

## mai ușor cu munca

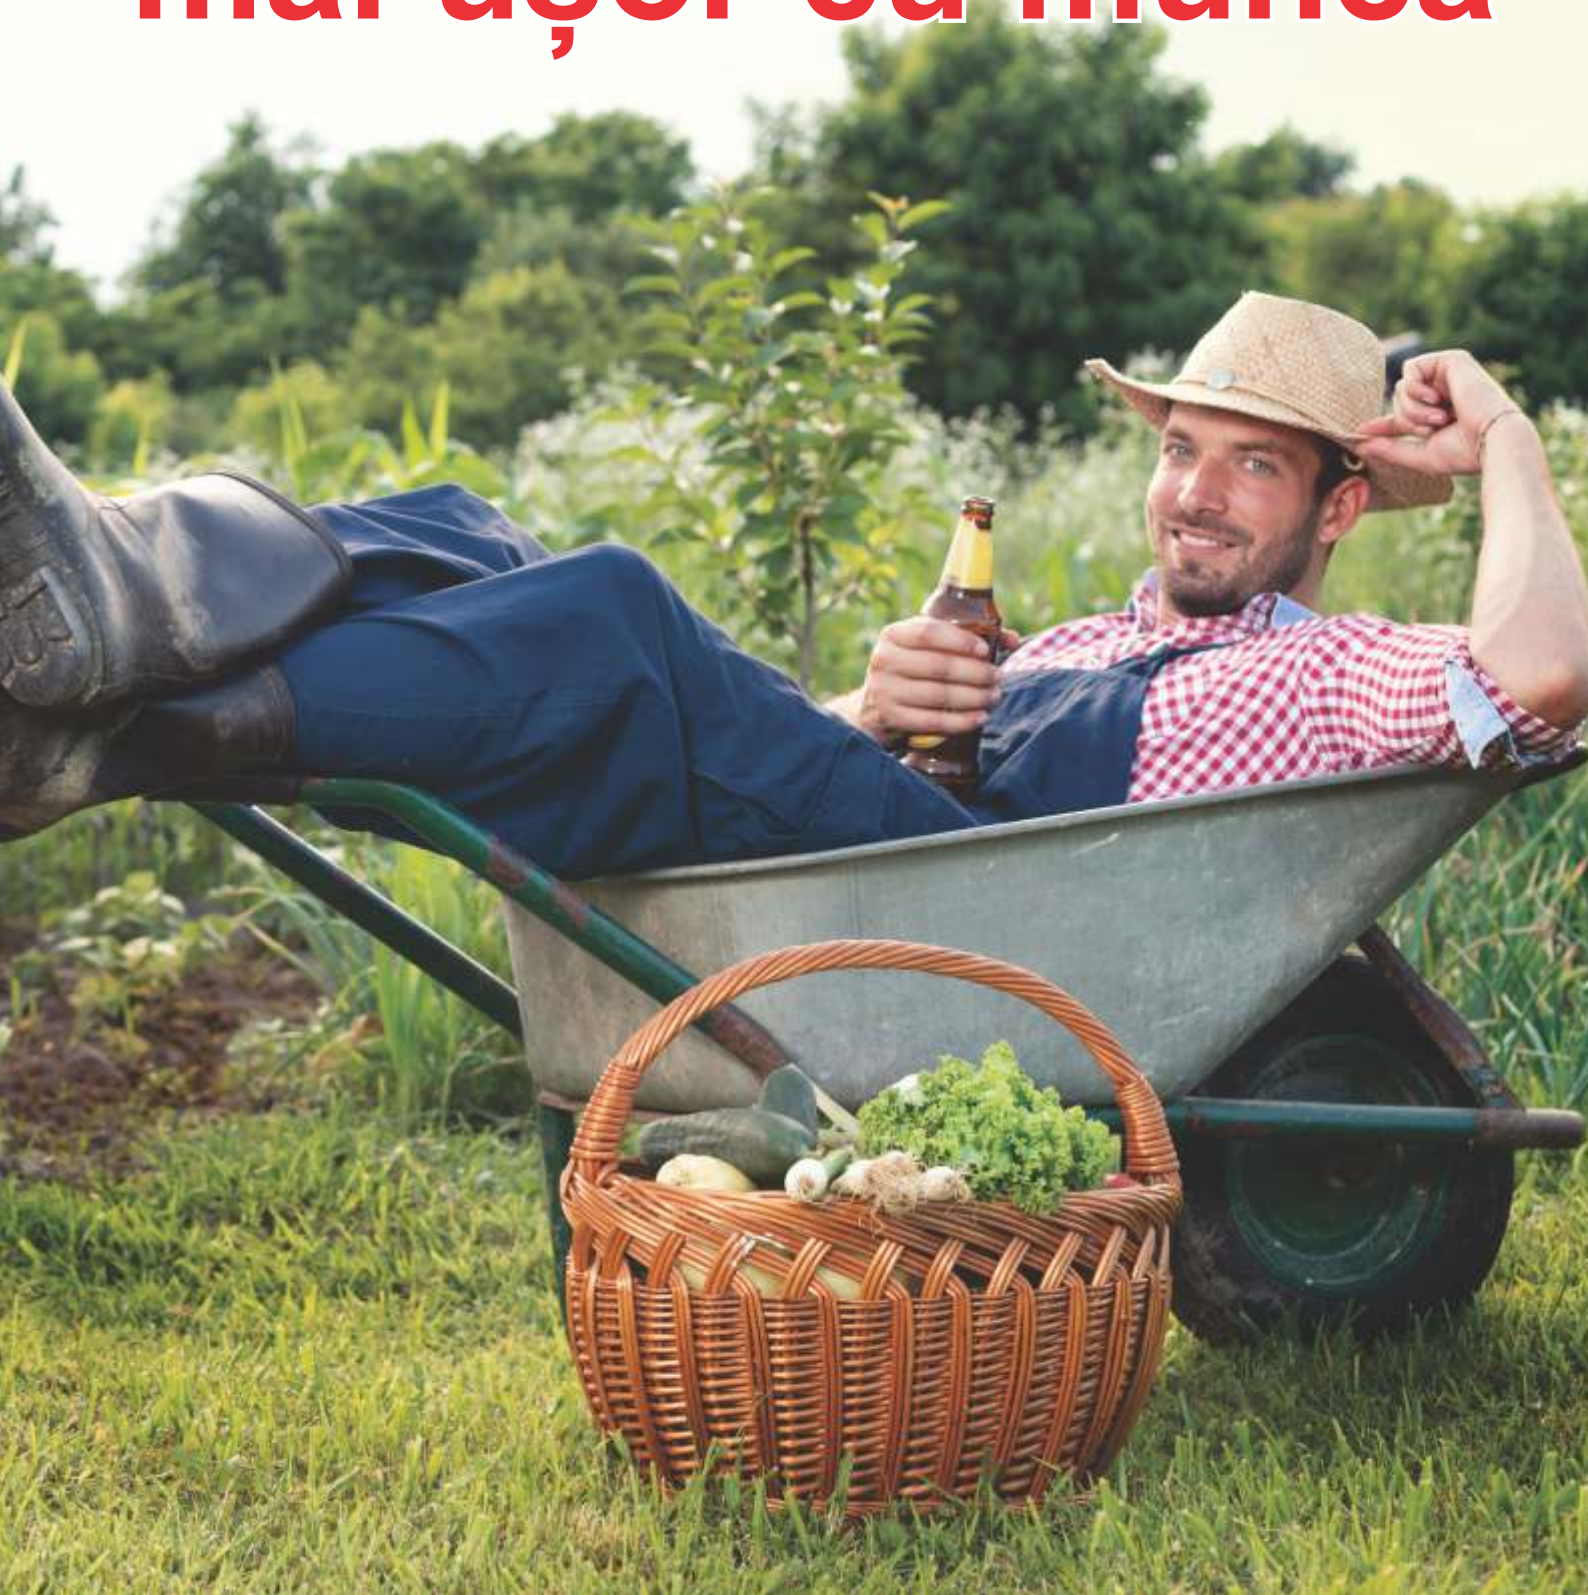



# ROTAKT

MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOSAPĂ RO10, 1,7CP

**RO10** - 010258 -

- ♦ Recomandată pentru solarii, sere, răsaduri și culturi de primăvară - vară (suprafețe de până la 500 mp).
- ♦ Motor în 2 timpi pe benzină de 1,7CP, EURO 5.
- ♦ Transmisie cu carcasă din duraluminu pentru rezistență crescută.
- ♦ Cuțite pentru sol dur, similare celor pentru motoculoare.
- ♦ Tijă segmentabilă (mânerul) pentru transport și depozitare în spații înguste.
- ♦ Lățimea de lucru mică (25 cm) o face aplicabilă în orice cultură de grădina, seră și/sau solariu pentru a fi folosită la toate muncile.





## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	1,6 l
Capacitate ulei motor	Amestec (raport 30:1)
Consum combustibil	≤610 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	305 x 244 x 290 mm
Greutate motor	4,2 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	1E40F-5A
Tip motor	2 timpi
Putere maximă motor	1,7 CP
Capacitate cilindrică	42,7 Nm
Turație maximă	6.500 rpm
Diametru / Cursă piston	70 / 54 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Melcată
Trepte de viteză	1 viteză înainte
Ambreiaj	Centrifugal
Priză de putere	NU

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	250 mm
Adâncime de lucru	200 mm
Tip ghidon	Cu mâner de transport
Tip freze pământ	2 tronsoane cu 4 cuțite
Greutate	10 kg





# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO500 7CP, 5.00-8

# RO500

 - 004957 -

- ♦ Recomandat pentru suprafețe de 500 mp-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- ♦ Transmisia pe curele și lanț și frezele segmentabile îl fac perfect pentru muncă în grădina oferind posibilitatea de a atașa accesorii precum, plug de arat, plug de bilonat, plug de scos cartofi, prăsitoare, remorcă, etc.
- ♦ Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- ♦ Filtrul de aer în ulei, cu 2 straturi, prelungește viața motorului și asigură o funcționare optimă în condiții grele de lucru.
- ♦ Carcasa de transmisie din duraluminiu și greutatea motocultorului de cca. 80 kg ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- ♦ Apărătoarele din plastic pentru curele nu mai vibrează în timpul mersului, reducând zgomotul de lucru.
- ♦ Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului respectiv să nu lase urme pe terenul lucrat.
- ♦ Dotat cu roți cu profil agricol 5.00-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport comparativ cu roțile standard de 4.00-8.
- ♦ Dotat cu pârgă de purjare rapidă a impurităților din carburant care împiedică colmatarea circuitului de alimentare și permite o pornire mai ușoară, asigurând o mentenanță facilă.
- ♦ Noul design al demarorului permite o răcire mai bună a motorului și împiedică praful să pătrundă în mecanismul de pornire al motorului.
- ♦ Suport de accesorii reglabil, foarte util la folosirea motocultorului la aratul solului, permite reglaj stânga-dreapta a brăzdarului și în același timp se poate da «vârf plugului».
- ♦ Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- ♦ Frezele segmentabile pentru lucrat solul au o lățime reglabilă atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului și prășitul viei. Frezele au cuțite proiectate pentru soluri dure, sunt prevăzute cu discuri laterale de protecție și bușca de protecție a semeringurilor arborelui de transmisie.
- ♦ Aripă rezistentă ajustată pentru a fi folosită la toate muncile.
- ♦ Roată transport față.



### SET DE LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze 25-30 cm, 23 mm, 2+1
- 1 x Suport reglabil pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot Ø23 mm, lung. 171 mm / 4 găuri



## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415 x 380 x 390 mm
Filtru aer motor	Prefiltrul și filtrul de aer (în ulei, cu 4 straturi)
Greutate motor	17 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F / RO170F
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7 CP
Cuplu maxim motor	12 Nm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Priză de putere	NU

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-860 mm
Adâncime de lucru	250 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze pământ	3 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-8
Lățime între roți (exterior)	65 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	820 x 375 x 780 mm
Greutate	73 kg
Greutate (inclusiv roțile de cauciuc)	80 kg

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (răriță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-20 (mic)	006164
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 3.50-6	007474
Roată metalică 4.00-8 (40 cm)	007475
Roată de cauciuc 5.00-8 (40 cm)	001336
Anvelopă roată motocultor 5.00-8	001870
Cameră pentru anvelopă 5.00-8	001871
Set două freze 25-30 cm, 23 mm	007476
Cuțit freză stânga mic	006594
Cuțit freză dreapta mic	006595
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot Ø23 mm, lung. 171 mm, 4 găuri	006598
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 23 mm	006495
Disc lateral freze motocultor, 23 mm	017618
Ulei ROTAKT motor (1L)	023495
Ulei ROTAKT transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO75R, 7CP, 4.00-8

# RO75R

 - 030872 -

- ♦ Recomandat pentru suprafețe de 500 mp - 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- ♦ Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- ♦ Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu Țopăie).
- ♦ Dotat cu dublu sistem de filtrare al aerului asigurând un plus, față de modelele cu un singur sistem de filtrare, în condiții grele de muncă.
- ♦ Carcasa de transmisie din duraluminu și greutatea motocultorului de cca. 80 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- ♦ Apărătoare curele din plastic, nu mai vibrează în timpul mersului, dispărând zgomotul.
- ♦ Ghidon reglabil pe verticală ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.
- ♦ Roți cu profil agricol 4.00-8 care conferă o aderență bună în momentul când este utilizat la transport.
- ♦ Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- ♦ Frezele segmentabile pentru lucrat solul au o lățime reglabilă atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului și prășitul viei. Frezele au cuțite proiectate pentru soluri dure, sunt prevăzute cu discuri laterale de protecție și bușe de protecție a semerurilor arborelui de transmisie.
- ♦ Aripă rezistentă ajustată pentru a fi folosită la toate muncile.
- ♦ Cutie scule pentru setul de chei
- ♦ Roată transport față.



### SET DE LIVRARE

- 1 x Set două freze 25-30 cm / 23 mm
- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) -  $\Phi$ 23 mm, lungime 171 mm, 4 găuri

## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	390x320x345 mm
Filtru aer motor	Sistem de filtrare umed
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	R210
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7 CP
Cuplu maxim motor	12 Nm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Capacitate ulei transmisie	0,9 litri (15W40)
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Priză de putere	NU

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-830 mm
Adâncime de lucru	250 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos
Tip freze pământ	3 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 4.00-8
Lățime între roți (exterior)	53 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	830x470x650 mm
Greutate	65 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-20 (mic)	006164
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 3.50-6	007474
Roată metalică 4.00-8 (40 cm)	007475
Roată de cauciuc 4.00-8 (40 cm)	004961
Anvelopă roată motocultor 4.00-8	004972
Cameră pentru anvelopă 4.00-8	004973
Set două freze 25-30 cm, 32 mm, 2+1	010792
Cuțit freză stânga mic	006594
Cuțit freză dreapta mic	006595
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot Ø23 mm, lung. 171 mm, 4 găuri	006598
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 23 mm	006495
Ulei ROTAKT motor (1L)	023495
Ulei ROTAKT transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO80, 7CP, 5.00-8

# RO80

- 006590 -

- ♦ Recomandat pentru suprafețe de 500 mp - 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- ♦ Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- ♦ Utilizabil cu foarte bune rezultate și la transport (necesită remorcă cu sistem de frânare, iar panta să nu depășească 20-30°).
- ♦ Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- ♦ Dotat cu dublu sistem de filtrare al aerului asigurând un plus, față de modelele cu un singur sistem de filtrare, în condiții grele de muncă.
- ♦ Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 105 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- ♦ Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, respectiv să nu lase urme pe terenul lucrat.
- ♦ Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport comparativ cu roți standard de 4.0-8.
- ♦ Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- ♦ Suport de accesorii reglabil, foarte util la folosirea motocultorului la aratul solului, permite reglaj stânga-dreapta a brazdarului și, în același timp, se poate da «vârf plugului».
- ♦ Dotat standard cu plug de bilonat, fiind de mare ajutor la prășitul porumbului, plantarea cartofului sau acolo unde este nevoie de șanț.
- ♦ Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- ♦ Frezele segmentabile pentru lucrat solul au o lățime reglabilă atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului și prășitul viei.



### SET DE LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 23 mm, 2+1
- 1 x Plug de bilonat fix (răriță)
- 1 x Suport reglabil pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) - Ø23 mm, lungime 171 mm, 4 găuri



## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	5,0 l
Capacitate ulei motor	0,6 l (15W40 sau SAE30)
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415x380x390 mm
Filtru aer motor	Sistem dual (umed/uscat)
Greutate motor	17 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F / RO170F
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7 CP
Cuplu maxim motor	12 Nm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Cantitate ulei transmisie	950 ml (15W40)
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Priză de putere	NU

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560 - 900 mm cu talere 560 - 830 mm fără talere
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos – stânga/dreapta
Tip freze pământ	3 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-8
Lățime între roți (exterior)	62 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	780x410x780 mm
Greutate	93 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-20 (mic)	006164
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 3.50-6	007474
Roată metalică 4.00-8 (40 cm)	007475
Roată de cauciuc 5.00-8 (40 cm)	001336
Anvelopă roată motocultor 5.00-8	001870
Cameră pentru anvelopă 5.00-8	001871
Set două freze 25-30 cm, 23 mm, 2+1	007476
Cuțit freză stânga mic	006594
Cuțit freză dreapta mic	006595
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot Ø23 mm, lung. 171 mm, 4 găuri	006598
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 23 mm	006495
Ulei ROTAKT motor (1L)	023495
Ulei ROTAKT transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO80T3, 7CP, 5.00-8

# RO80-T3

- 012133 -

- ♦ Recomandat pentru suprafețe de 500 mp - 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- ♦ Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- ♦ Utilizabil cu foarte bune rezultate și la transport (necesită remorcă cu sistem de frânare, iar panta să nu depășească 20-30°).
- ♦ Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- ♦ Dotat cu dublu sistem de filtrare al aerului asigurând un plus, față de modelele cu un singur sistem de filtrare, în condiții grele de muncă.
- ♦ Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 105 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- ♦ 3 viteze înainte / 1 viteză înapoi.
- ♦ Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului respectiv, să nu lase urme pe terenul lucrat.
- ♦ Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport comparativ cu roți standard de 4.0-8.
- ♦ Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- ♦ Suport de accesorii reglabil, foarte util la folosirea motocultorului la aratul solului, permite reglaj stânga-dreapta a brazdarului și în același timp se poate da «vârf plugului».
- ♦ Dotat standard cu plug de bilonat, fiind de mare ajutor la prășitul porumbului, plantarea cartofului sau acolo unde este nevoie de șanț.
- ♦ Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- ♦ Frezele segmentabile pentru lucrat solul au o lățime reglabilă atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului și prășitul viei.



### SET DE LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 23 mm, 2+1
- 1 x Plug de bilonat fix (rariță)
- 1 x Suport reglabil pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) - Ø23 mm, lungime 171 mm, 4 găuri

## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	5 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415x380x390 mm
Filtru aer motor	Sistem de filtrare dual (umed/uscat)
Greutate motor	17 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F / RO170F
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7 CP
Cuplu maxim motor	12 Nm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 54 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Trepte de viteză	3 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Priză de putere	Priză de putere laterală

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-830 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze pământ	3 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-8
Lățime între roți (exterior)	62 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	780x410x780 mm
Greutate	93 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-20 (mic)	006164
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 3.50-6	007474
Roată metalică 4.00-8 (40 cm)	007475
Roată de cauciuc 5.00-8 (40 cm)	001336
Anvelopă roată motocultor 5.00-8	001870
Cameră pentru anvelopă 5.00-8	001871
Set două freze 25-30 cm, 23 mm, 2+1	007476
Cuțit freză stânga mic	006594
Cuțit freză dreapta mic	006595
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot Ø23 mm, lung. 171 mm, 4 găuri	006598
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 23 mm	006495
Ulei ROTAKT motor (1L)	023495
Ulei ROTAKT transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO80B&S, 7CP, 5.00-8

# RO80-B&S

- 012133 -

- ♦ Recomandat pentru suprafețe de 500 mp - 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- ♦ Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- ♦ Utilizabil cu foarte bune rezultate și la transport (necesită remorcă cu sistem de frânare, iar panta să nu depășească 20-30°).
- ♦ Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- ♦ Dotat cu dublu sistem de filtrare al aerului asigurând un plus, față de modelele cu un singur sistem de filtrare, în condiții grele de muncă.
- ♦ Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 100 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- ♦ Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, respectiv să nu lase urme pe terenul lucrat.
- ♦ Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport, comparativ cu roți standard de 4.0-8.
- ♦ Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- ♦ Suport de accesorii reglabil, foarte util la folosirea motocultorului la aratul solului, permite reglaj stânga-dreapta a brăzdarului și, în același timp, se poate da «vârf plugului».
- ♦ Dotat standard cu plug de bilonat, fiind de mare ajutor la prășitul porumbului, plantarea cartofului sau acolo unde este nevoie de șanț.
- ♦ Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- ♦ Frezele segmentabile pentru lucrat solul au o lățime reglabilă atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului și prășitul viei. Frezele au cușite proiectate pentru soluri dure, sunt prevăzute cu discuri laterale de protecție și bucuș de protecție a semerurilor arborelui de transmisie.

### SET DE LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 23 mm, 2+1
- 1 x Plug de bilonat fix (rariță)
- 1 x Suport reglabil pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) - Ø23 mm, lungime 171 mm, 4 găuri





## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,1 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	321x376x346 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru burete umezit în ulei)
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	Seria B&S 950
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7 CP
Cuplu maxim motor	12,9 Nm
Capacitate cilindrică	208 cmc
Diametru / Cursă piston	68,3 / 55,9 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Priză de putere	NU

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-830 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze pământ	3 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-8
Lățime între roți (exterior)	62 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	780x410x780 mm
Greutate	85 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-20 (mic)	006164
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 3.50-6	007474
Roată metalică 4.00-8 (40 cm)	007475
Roată de cauciuc 5.00-8 (40 cm)	001336
Anvelopă roată motocultor 5.00-8	001870
Cameră pentru anvelopă 5.00-8	001871
Set două freze 25-30 cm, 23 mm, 2+1	007476
Cuțit freză stânga mic	006594
Cuțit freză dreapta mic	006595
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot Ø23 mm, lung. 171 mm, 4 găuri	006598
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 23 mm	006495
Ulei ROTAKT motor (1L)	023495
Ulei ROTAKT transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO100S, 7CP, 5.00-8

# RO100S

- 013499 -

- ♦ Recomandat pentru suprafețe mai mari 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- ♦ Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- ♦ Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- ♦ Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 115 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- ♦ Ghidon reglabil pe verticală ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.
- ♦ Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport comparativ cu roți standard de 4.0-8.
- ♦ Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- ♦ Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- ♦ Frezele segmentabile pentru lucrat solul au o lățime reglabilă atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului și prășitul viei. Frezele au cuțite proiectate pentru soluri dure, sunt prevăzute cu discuri laterale de protecție și buclă de protecție a semerungurilor arborelui de transmisie.
- ♦ Prevăzută cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.
- ♦ Vopsea superioară (roșu Ferrari), rezistență la UV (nu se decolorează).
- ♦ Prevăzută cu dispozitive de siguranță atât la maneta de ambreiaj, cât și la cea de acționare marșarier.
- ♦ Dotată cu capotă și faruri pentru a facilita circulația pe timpul nopții.
- ♦ Roată de transport frontală, pentru a fi deplasat ușor pe distanțe scurte.
- ♦ Priză de putere pentru accesorii suplimentare (nu sunt disponibile momentan).
- ♦ Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semerungurilor.
- ♦ Cutie de scule.



### SET DE LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 23 mm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) - Ø23 mm, lungime 171 mm, 4 găuri

## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	5,0 l
Capacitate ulei motor	0,6 l (15W40 sau SAE30)
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415x380x390 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru burete umezit în ulei)
Greutate motor	17 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F / RO170F
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7 CP
Cuplu maxim motor	12 Nm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Cantitate ulei transmisie	2,0 l
Tip ulei transmisie	15W40
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Priză de putere	DA

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560 - 900 mm cu talere 560 - 830 mm fără talere
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos
Tip freze pământ	3 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-8
Lățime între roți (exterior)	60 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	780x410x660 mm
Greutate	100 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-20 (mic)	006164
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 3.50-6	007474
Roată metalică 4.00-8 (40 cm)	007475
Roată de cauciuc 5.00-8 (40 cm)	001336
Anvelopă roată motocultor 5.00-8	001870
Cameră pentru anvelopă 5.00-8	001871
Set două freze 25-30 cm, 23 mm, 2+1	007476
Cuțit freză stânga mic	006594
Cuțit freză dreapta mic	006595
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot Ø23 mm, lung. 171 mm, 4 găuri	006598
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 23 mm	006495
Ulei ROTAKT motor (1L)	023495
Ulei ROTAKT transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO10R, 10CP, 5.00-12

### RO10R - 030873 -

- ♦ Recomandat pentru suprafețe mai mari 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- ♦ Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- ♦ Utilizabil cu foarte bune rezultate și la transport (necesită remorcă cu sistem de frânare, iar panta să nu depășească 20-30°).
- ♦ Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- ♦ Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 130 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- ♦ Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, respectiv să nu lase urme pe terenul lucrat.
- ♦ Dotat cu roți cu profil agricol 5.00-12 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport, asigurând și o viteză mai mare.
- ♦ Manicoții prevăzuți cu rulment ajută la virarea ușoară stânga-dreapta.
- ♦ Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- ♦ Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- ♦ Frezele segmentabile (2 + 1 + 1 / 4 tronsoane cu 4 cuțite) pentru lucrat solul au o lățime potrivită atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului, cartofului și prășitul viei față de alte utilaje care nu permit acest lucru. Se poate folosi și la pregătirea terenului pentru culturi: arat cu plug reversibil sau plug simplu, desfundat cu frezele de lucru complete (1350 mm lățime maximă).
- ♦ Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.
- ♦ Vopsea superioară (roșu Ferrari), rezistență la UV (nu se decolorează).
- ♦ Schimbătorul de viteze ajustat pentru o schimbare ergonomică și rapidă a vitezelor.
- ♦ Cutie de scule.
- ♦ Dotat cu capotă și faruri pentru a facilita circulația pe timpul nopții.
- ♦ Confort în utilizare pentru mai multe domenii, inclusiv în solarii și culturi de viță de vie. Robust, pretabil pentru orice teren.
- ♦ Design modern, vizibilitate îmbunătățită atât pentru utilizator, cât și pentru participanții la trafic, atunci când este în ansamblu cu remorcă pe drumurile publice.
- ♦ Oprire de siguranță în caz de incident/accident.
- ♦ Funcționează când este acționată maneta de ambreiaj, amplasată superior, pentru a putea fi mai ușor de controlat de către utilizator.
- ♦ Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semerurilor.
- ♦ Dotat cu priză de putere pentru accesorii suplimentare.

#### SET DE LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot cu satelit Ø32 mm, lung. 280 mm





## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	5,4 l
Capacitate ulei motor	1,1 l (15W40)
Consum combustibil	≤374 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	465 x 415 x 440 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru burete umezit în ulei)
Greutate motor	29 kg
Numar cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	R300
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	10 CP
Cuplu maxim motor	22 Nm
Capacitate cilindrică	300 cmc
Diametru / Cursă piston	88 / 64 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Canitate ulei transmisie	2,4 l (15W40)
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Priză de putere	DA

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-1.350 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze pământ	4 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-12
Lățime între roți (exterior)	73 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	1.670x760x1.150 mm
Greutate	110 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-25 (mare)	001298
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 4.00-10	011550
Roată metalică 5.00-12	012873
Roată de cauciuc 5.00-12	009311
Anvelopă roată motocultor 5.00-12	009349
Cameră pentru anvelopă 5.00-12	009350
Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1	010792
Cuțit freză stânga mare	010787
Cuțit freză dreapta mare	010788
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot (tub hexagonal) cu satelit, 32x280 mm	027504
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 32 mm	006495
Ulei Rotakt motor (1L)	023495
Ulei Rotakt transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO13R, 13CP, 5.00-12

# RO13R

 - 030874 -

- Recomandat pentru suprafețe mai mari 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- Utilizabil cu foarte bune rezultate și la transport (necesită remorcă cu sistem de frânare, iar panta să nu depășească 20-30°).
- Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 140 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, respectiv să nu lase urme pe terenul lucrat.
- Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-12 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport asigurând și o viteză mai mare.
- Manicoții prevăzuți cu rulment ajută la virarea ușoară stânga-dreapta.
- Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- Frezele segmentabile (2 + 2 + 1) pentru lucrat solul au o lățime potrivită atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului, cartofului și prășitul viei față de alte utilaje care nu permit acest lucru. Se poate folosi și la pregătirea terenului pentru culturi: arat cu plug reversibil sau plug simplu, desfundat cu frezele de lucru complete (1.350 mm lățime maximă).
- Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.
- Vopsea superioară (roșu Ferrari), rezistență la UV (nu se decolorează).
- Schimbătorul de viteze ajustat pentru o schimbare ergonomică și rapidă a vitezelor.
- Dotat cu capotă și faruri pentru a facilita circulația pe timpul nopții.
- Aripi ajustate și rezistente la vibrații datorită nervurilor care permit montarea de roți metalice de 5.00-12 pentru accesul pe rastavul diferitelor culturi, putând fi folosit inclusiv cu prăsoare (cultivator).
- Confort în utilizare pentru mai multe domenii, inclusiv în solarii și culturi de viță de vie. Robust, pretabil pentru orice teren.
- Design modern, vizibilitate îmbunătățită atât pentru utilizator, cât și pentru participanții la trafic, atunci când este în ansamblu cu remorcă pe drumurile publice.
- Oprire de siguranță în caz de incident/accident.
- Funcționează când este acționată maneta de ambreiaj, amplasată superior, pentru a putea fi mai ușor de controlat de către utilizator.
- Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.
- Dotat cu priză de putere pentru accesorii suplimentare.
- Cutie de scule.

### SET DE LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii;

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot cu satelit Ø32 mm, lung. 280 mm



## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	5,4 l
Capacitate ulei motor	1,2 l (15W40)
Consum combustibil	≤374 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	465 x 415 x 440 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru burete umezit în ulei)
Greutate motor	30,5 kg
Numar cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	R390
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	13 CP
Cuplu maxim motor	25 Nm
Capacitate cilindrică	389 cmc
Diametru / Cursă piston	88 / 64 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Cantitate ulei transmisie	2,4 l (15W40)
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Priză de putere	DA

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-1.350 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze pământ	5 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelopă cauciuc, 5.00-12
Lățime între roți (exterior)	73 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	1.670x760x1.150 mm
Greutate	120 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (răriță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-25 (mare)	001298
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 4.00-10	011550
Roată metalică 5.00-12	012873
Roată de cauciuc 5.00-12	009311
Anvelopă roată motocultor 5.00-12	009349
Cameră pentru anvelopă 5.00-12	009350
Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1	010792
Cuțit freză stânga mare	010787
Cuțit freză dreapta mare	010788
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot (tub hexagonal) cu satelit, 32x280 mm	027504
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 32 mm	006495
Ulei Rotakt motor (1L)	023495
Ulei Rotakt transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869



# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO15R, 15CP, 6.00-12

# RO15R

 - 030875 -

**DISPONIBIL ȘI ÎN VARIANTĂ CU PORNIRE ELECTRICĂ  
(acumulator INCLUS)  
cod produs: 034345**

- Recomandat pentru suprafețe mai mari 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- Utilizabil cu foarte bune rezultate și la transport (necesită remorcă cu sistem de frânare iar panta să nu depășească 20-30°).
- Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 150 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, respectiv să nu lase urme pe terenul lucrat.
- Dotat cu roți cu profil agricol 6.00-12 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport asigurând și o viteză mai mare.
- Manicoții prevăzuți cu rulment ajută la virarea ușoară stânga-dreapta.
- Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- Frezele segmentabile (2 + 2 + 1) pentru lucrat solul au o lățime potrivită atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului, cartofului și prășitul viei, față de alte utilaje care nu permit acest lucru. Se poate folosi și la pregătirea terenului pentru culturi: arat cu plug reversibil sau plug simplu, desfundat cu frezele de lucru complete (1.350 mm lățime maximă).
- Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.
- Vopsea superioară (roșu Ferrari), rezistență la UV (nu se decolorează).
- Schimbătorul de viteze ajustat pentru o schimbare ergonomică și rapidă a vitezelor.
- Dotat cu capotă și faruri pentru a facilita circulația pe timpul nopții.
- Aripi ajustate și rezistente la vibrații datorită nervurilor care permit montarea de roți metalice de 5.00-12 pentru accesul pe răstaval diferitelor culturi, putând fi folosit inclusiv cu prășitoare (cultivator).
- Confort în utilizare pentru mai multe domenii, inclusiv în solarii și culturi de viță de vie. Robust, pretabil pentru orice teren.
- Design modern, vizibilitate îmbunătățită atât pentru utilizator, cât și pentru participanții la trafic, atunci când este în ansamblu cu remorcă pe drumurile publice; oprire de siguranță în caz de incident/accident.
- Funcționează când este acționată maneta de ambreiaj, amplasată superior, pentru a putea fi mai ușor de controlat de către utilizator.
- Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.
- Dotat cu priză de putere pentru accesorii suplimentare.
- Cutie de scule.

### SET DE LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 6.00-12

1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot cu satelit Ø32 mm, lung. 280 mm



## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	5,4 l
Capacitate ulei motor	1,2 l (15W40)
Consum combustibil	≤350 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	465 x 415 x 440 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru burete umezit în ulei)
Greutate motor	32 kg
Numar cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	R420
Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	15 CP
Cuplu maxim motor	28 Nm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Diametru / Cursă piston	90 / 66 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Cantitate ulei transmisie	2,4 l (15W40)
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Priză de putere	DA

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-1.350 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze pământ	5 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-12
Lățime între roți (exterior)	73 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	1.670x760x1.150 mm
Greutate	130 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-20 (mare)	001298
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 4.00-10	011550
Roată metalică 5.00-12	012873
Roată de cauciuc 5.00-12	009311
Anvelopă roată motocultor 5.00-12	009349
Cameră pentru anvelopă 5.00-12	009350
Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1	010792
Cuțit freză stânga mare	010787
Cuțit freză dreapta mare	010788
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot (tub hexagonal) cu satelit, 32x280 mm	027504
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 32 mm	006495
Ulei Rotakt motor (1L)	023495
Ulei Rotakt transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827





# ROTAKT

## MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

MOTOCULTOR RO135S, DIESEL, 9CP, 5.00-12

# RO135S

- 024990 -

- Recomandat pentru suprafețe mai mari 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.
- Cu freze segmentabile, se poate folosi atât la lucrările de primăvară (desfundat), cât și la lucrările de recoltă (plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.).
- Utilizabil cu foarte bune rezultate și la transport (necesită remorcă cu sistem de frânare iar pantă să nu depășească 20-30°).
- Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie).
- Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 180 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului (reduce oboseala utilizatorului atunci când se lucrează cu frezele).
- Ghidonul reglabil pe verticală și orizontală ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului respectiv să nu lase urme pe terenul lucrat.
- Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-12 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport asigurând și o viteză mai mare.
- Manicoții prevăzuți cu rulment ajută la virarea ușoară stânga-dreapta.
- Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
- Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului, este o măsură de siguranță în cazul în care motorul a pierdut uleiul din baia de ulei, oprind automat utilajul.
- Frezele segmentabile (2 + 2 + 1) pentru lucrat solul au o lățime potrivită atunci când sunt segmentate și pot fi utilizate la prășitul porumbului, cartofului și prășitul viei față de alte utilaje care nu permit acest lucru. Se poate folosi și la pregătirea terenului pentru culturi: arat cu plug reversibil sau plug simplu, desfundat cu frezele de lucru complete (1.350 mm lățime maximă).
- Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.
- Vopsea superioară (roșu Ferrari), rezistență la UV (nu se decolorează).
- Schimbătorul de viteze ajustat pentru o schimbare ergonomică și rapidă a vitezelor.
- Dotat cu capotă și faruri pentru a facilita circulația pe timpul nopții.
- Aripi ajustate și rezistente la vibrații datorită nervurilor care permit montarea de roți metalice de 5.00-12 pentru accesul pe rastavul diferitelor culturi, putând fi folosit inclusiv cu prășitoare (cultivator).
- Comfort în utilizare pentru mai multe domenii, inclusiv în solarii și culturi de viță de vie. Robust, pretabil pentru orice teren.
- Design modern, vizibilitate îmbunătățită atât pentru utilizator cât și pentru participanții la trafic, atunci când este în ansamblu cu remorcă pe drumurile publice; oprire de siguranță în caz de incident/accident.
- Funcționează când este acționată maneta de ambreiaj, amplasată superior, pentru a putea fi mai ușor controlat de către utilizator.
- Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.
- Dotat cu priză de putere pentru accesorii suplimentare.
- Cutie de scule.

### SET DE LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot cu satelit Ø32 mm, lung. 280 mm



## CARACTERISTICI MOTOR

Tip motor	Diesel
Aprindere motor	Compresie (raport 19:1)
Capacitate combustibil	5,5 l
Capacitate ulei motor	1,65 l
Consum combustibil	≤280 g / kW / ora
Dimensiuni motor (Lxlxh)	417 x 405 x 494 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru burete umezit în ulei)
Greutate motor	50 kg
Numar cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Pompă de ulei
Model motor	186FD / RO186FD
Tip motor	4 timpi, diesel, injectie directă
Putere maximă motor	9 CP
Cuplu maxim motor	20,8 Nm
Capacitate cilindrică	406 cmc
Diametru / Cursă piston	86 / 70 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Priză de putere	DA

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	560-1.350 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze pământ	5 tronsoane cu 4 cuțite, segmentabile
Tip roți	Anvelopă cauciuc, 5.00-12
Lățime între roți (exterior)	135 cm
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	1.010 x 580 x 780 mm
Greutate	160 kg (fără freze)

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Remorcă REM400, 400Kg	030879
Remorcă REM500, 500Kg	030883
Remorcă REM600, 600Kg	032236
Dispozitiv pentru întins folie de mulcire	001474
Plug de arat cu o brazdă	006615
Plug de bilonat (rariță)	006616
Plug de scos cartofi	007473
Plug de arat reversibil cu două trupițe LF-25 (mare)	001298
Plug de arat reversibil cu o trupiță FL-25	001297
Prășitoare (cultivator)	009348
Roată metalică 4.00-10	011550
Roată metalică 5.00-12	012873
Roată de cauciuc 5.00-12	009311
Anvelopă roată motocultor 5.00-12	009349
Cameră pentru anvelopă 5.00-12	009350
Set două freze segmentabile 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1	010792
Cuțit freză stânga mare	010787
Cuțit freză dreapta mare	010788
Tijă reglare adâncime	009940
Manicot (tub hexagonal) cu satelit, 32x280 mm	027504
Suport reglabil pentru accesorii	018054
Disc lateral freze motocultor, 32 mm	006495
Ulei Rotakt motor (1L)	023495
Ulei Rotakt transmisie (1L)	030899
Roată remorcă 4,00-12	022828
Roată remorcă 5,00-12	022827
Anvelopă roată remorcă 4.00-12	009305
Anvelopă roată remorcă 5.00-12	022829
Cameră anvelopă roată remorcă 4.00-12	001869
Cameră anvelopă roată remorcă 5.00-12	022827



# ROTAKT

## ACCESORII PENTRU MOTOCULTOARE - MOTOSAPE - MULTIFUNCȚIONALE

**006615**

### PLUG DE ARAT CU O BRAZDĂ

- Prindere pe suportul de accesorii al motocultorului.
- Compatibil și cu alte variante de motocultor.
- Lungimea tijei (600 mm) îl face utilizabil pe motocultoare mai mari de 7CP, cum ar fi 9, 10, 13, 15, 18 CP.



#### SPECIFICAȚII

Adâncime maximă de lucru (cm)	20
Dimensiune tijă (diam. x l x L) (mm)	12x37x600
Set livrare:	1 bucată

**006616**

### PLUG DE BILONAT (RARIȚĂ)

- Utilizat pentru copăitul (sapa a 2-a) culturilor de porumb sau realizarea canalului în care vor fi plantați cartofii.
- Compatibil și cu alte variante de motocultor.
- Lungimea tijei (600 mm) îl face utilizabil pe motocultoare mai mari de 7CP, cum ar fi 9, 10, 13, 15, 18 CP.



#### SPECIFICAȚII

Lățime reglabilă de lucru (cm)	22-46
Adâncime maximă de lucru (cm)	25
Dimensiune tijă (diam. x l x L) (mm)	12x37x600
Set livrare:	1 bucată

**007473**

### PLUG DE SCOS CARTOFI

- Utilizat pentru ușurarea muncii la scosul cartofilor.
- Compatibil și cu alte variante de motocultor.
- Lungimea tijei (550 mm) îl face utilizabil pe motocultoare mai mari de 7CP, cum ar fi 9, 10, 13, 15, 18 CP.



#### SPECIFICAȚII

Dimensiune tijă (diam. x l x L) (mm)	12x37x550
Set livrare:	1 bucată

**006164**

### PLUG REVERSIBIL CU 2 TRUPIȚE LF-20

- Prinderea se face direct pe motocultor cu ajutorul bolțului.
- Disponibil pentru motocultoarele de 7CP ROTAKT: ROG75 / ROG80 / ROG80 T3 / ROG80 B&S / RO100S / RO500/RO75R și pentru alte variante de motocultoare cu motoare de la 6,5 până la 8,5 CP.
- Avantajul față de plugul cu o singură brazdă este că se ară brazdă lângă brazdă: la capătul locului de arat se întoarce pe loc plugul și se ară pe lângă brazda abia trasă.



#### SPECIFICAȚII

Adâncime maximă de lucru (cm)	20
Set livrare:	1 bucată

001298

## PLUG REVERSIBIL CU 2 TRUPIȚE LF-25

- Prinderea se face direct pe motocultor cu ajutorul bolțului.
- Disponibil pentru motocultoarele de 9, 10, 13, 15 CP ROTAKT: RO135S / RO10R / RO13R / RO15R și pentru alte variante de motocultoare cu motoare de la 9 CP până la 18 CP.
- Avantajul față de plugul cu o singură brazdă este că se ară brazdă lângă brazdă: la capătul locului de arat se întoarce pe loc plugul și se ară pe lângă brazda abia trasă.



### SPECIFICAȚII

Adâncime maximă de lucru (cm)

25

Set livrare:

1 bucată

001297

## PLUG REVERSIBIL CU 1 TRUPIȚĂ FL-25

- Reglarea trupeții se face în trei poziții stânga și trei poziții dreapta.
- Poziționarea plugului se poate face orizontal sau vertical.
- Prindere directă pe motocultor cu ajutorul bolțului.
- Compatibil cu toată gama de motocultoare ROTAKT și cu alte variante de motocultoare cu motoare de la 7CP până la 18CP.



### SPECIFICAȚII

Adâncime maximă de lucru (cm)

20

Set livrare:

1 bucată

009348

## PRĂȘITOARE (CULTIVATOR)

- Prinderea se face direct pe cupla motocultorului cu ajutorul bolțului.
- Compatibil și cu alte variante de motocultor cu motor de la 6,5 CP până la 18 CP.



### SPECIFICAȚII

Lățime reglabilă de lucru (cm)

28-65

Lungime (cm)

50

Înălțime reglabilă de lucru (cm)

22-43

Set livrare:

1 bucată

001474

## DISPOZITIV PENTRU ÎNTINS FOLIE DE MULCIRE

- Dotat cu sistem de pulverizare.
- Prindere cu bolt.
- Compatibil cu motocultoare Rotakt, dar și cu alte motocultoare.



### SPECIFICAȚII

Lățime maximă folie (cm)

120

Set livrare:

1 bucată





### ROȚI METALICE

- ♦ Construcție solidă, dotată cu manicot hexagonal cu diametrul de 23 mm pentru montare directă pe motocultor.
- ♦ Compatibile și cu alte variante de motocultor la care axul de ieșire la transmisie este de 23 mm.



Cod Produs	Denumire Produs	Diametru roată	Diametru interior ax hexagonal	Set livrare
007474	Roată metalică 3,50-6	35 mm	23 mm	1 buc.
007475	Roată metalică 4.00-8	40 mm	23 mm	1 buc.
011550	Roată metalică 4.00-10	45 mm	32 mm	1 buc.
012873	Roată metalică 5.00-12	50 mm	32 mm	1 buc.

### ROȚI CAUCIUC

- ♦ Dotate cu manicot.
- ♦ Se vând și la bucată.

Cod Produs	Denumire Produs	Tip roată	Set livrare
004961	Roată cauciuc 4.00-8	4PR (profil agricol)	1 buc.
003098	Roată cauciuc 4.00-10	4PR (profil agricol)	1 buc.
001336	Roată cauciuc 5.00-8	4PR (profil agricol)	1 buc.
009311	Roată cauciuc 5.00-12	4PR (profil agricol)	1 buc.



### ANVELOPE

- ♦ Anvelope din cauciuc cu profil agricol pentru roți motocultoare și motosape.



Cod Produs	Denumire Produs	Set livrare
004972	Anvelopă 4.00-8	1 buc.
000445	Anvelopă 4.00-10	1 buc.
001870	Anvelopă 5.00-8	1 buc.
009349	Anvelopă 5.00-12	1 buc.

### CAMERE PENTRU ANVELOPE

- ♦ Camere pentru anvelope din cauciuc cu profil agricol pentru roți motocultoare, motosape și remorci.



Cod Produs	Denumire Produs	Set livrare
004973	Cameră 4.0-8	1 buc.
000446	Cameră 4.00-10	1 buc.
001871	Cameră 5.00-8	1 buc.
009350	Cameră 5.00-12	1 buc.

007476

### SET DOUĂ FREZE 25-30 cm, 23 mm, 2+1

- ♦ Utilizate pentru mărunțit pământul.
- ♦ Compatibile și cu alte variante de motocultoare la care diametrul interior al axului de ieșire la transmisie este de 23 mm.
- ♦ Discuri laterale incluse.



#### 🔧 SPECIFICAȚII

Adâncime maximă de lucru (cm)	25-30
Diametru total (cm)	36
Distanță ax freză-vârf cuțite (cm)	17
Segmentabile	2+1
Set livrare:	1 set

010792

### SET DOUĂ FREZE 25-30 cm, 32 mm, 2+2+1

- ♦ Utilizate pentru mărunțit pământul.
- ♦ Compatibile și cu alte variante de motocultoare la care diametrul interior al axului de ieșire la transmisie este de 32 mm.
- ♦ Discuri laterale incluse.



#### 🔧 SPECIFICAȚII

Adâncime maximă de lucru (cm)	25-30
Diametru total (cm)	36
Distanță ax freză-vârf cuțite (cm)	17
Segmentabile	2+2+1
Set livrare:	1 set

## CUȚITE PENTRU FREZE



Cod Produs	Denumire Produs	Lungime cuțit	Diametru ax motocultor	Set livrare
006594	Cuțit freză stânga mic	20 cm	23 mm	1 buc.
006595	Cuțit freză dreapta mic	20 cm	23 mm	1 buc.
010787	Cuțit freză stânga mare	23 cm	32 mm	1 buc.
010788	Cuțit freză dreapta mare	23 cm	32 mm	1 buc.

009940

### TIJĂ REGLARE ADÂNCIME

- ♦ Pentru orice motocultor prevăzut cu suport reglabil pentru accesorii.



#### 🔧 SPECIFICAȚII

Lungime (cm)	50
Set livrare:	1 bucată

018054

### SUPORT REGLABIL PENTRU ACCESORII

- ♦ Utilizat pentru prinderea accesoriilor cu tijă (plug de arat, plug de bilonat, plug de scos cartofii).
- ♦ Suportul este reglabil permițând o utilizare în toate condițiile de lucru.
- ♦ Compatibil și cu alte variante de motocultor.



#### 🔧 SPECIFICAȚII

Set livrare:	1 bucată
--------------	----------



### MANICOT (TUB HEXAGONAL)

- ♦ Utilizat pentru roți de cauciuc sau metalice.
- ♦ Compatibil și cu alte variante de motocultor.

Cod Produs	Denumire Produs	Lungime	Profil	Diametru interior profil	Dispunere găuri	Distanța dintre găuri*	Set livrare
006597	Manicot 5 găuri	120 mm	Hexagonal	23 mm	Cerc	60 mm	1 buc.
006598	Manicot 4 găuri	170 mm	Hexagonal	23 mm	Pătrat	80 mm	1 buc.
010791	Manicot 4 găuri	200 mm	Hexagonal	26 mm	Pătrat	80 mm	1 buc.
012897	Manicot 4 găuri	280 mm	Hexagonal	32 mm	Pătrat	80 mm	1 buc.

\*Distanță măsurată între centre.




### MANICOT (TUB HEXAGONAL) CU SATELIT

- ♦ Utilizat pentru roți de cauciuc sau metalice.
- ♦ Compatibil și cu alte variante de motocultor.
- ♦ Funcționează ca un diferențial, ajutând la virarea în loc a motocultorului.

Cod Produs	Denumire Produs	Lungime	Profil	Diametru interior profil	Dispunere găuri	Distanța dintre găuri*	Set livrare
022992	Manicot cu satelit 4 găuri	170 mm	Hexagonal	23 mm	Pătrat	80 mm	1 buc.
027504	Manicot cu satelit 4 găuri	280 mm	Hexagonal	32 mm	Pătrat	80 mm	1 buc.

\*Distanță măsurată între centre.

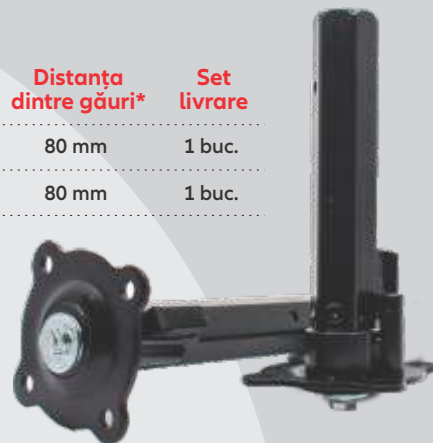

### DISC LATERAL FREZE

- ♦ Se montează în capătul frezelor pentru a proteja plantele în timpul operațiunii de săpare.
- ♦ Au rolul de a asigura o mărunțire de mică adâncime a solului, împiedicând frezele motocultorului să intre adânc în pământ.

Cod Produs	Denumire Produs	Diametru prindere	Set livrare
006495	Disc lateral freze motocultor	23 mm	1 buc.
017618	Disc lateral freze motocultor	32 mm	1 buc.



023495

## ULEI MOTOR ROTAKT (1L)

- ♦ Ulei special recomandat pentru motoarele utilajelor agricole mici, motocultoarelor, motosapelor, motopompelor, generatoarelor de curent, etc.



### SPECIFICAȚII

Tip

SAE 15W-40

Set livrare

1 bucată

030899

## ULEI TRANSMISIE ROTAKT (1L)

- ♦ Recomandat pentru utilizare la transmisiile utilajelor agricole mici, motocultoare, motosape.



### SPECIFICAȚII

Tip

4-GEARS

Set livrare

1 bucată

## PACHET ACCESORII (1)

### PLUG ARAT + SET DOUĂ ROȚI METALICE 4.00-8

- ♦ 1 x Plug arat cu o brazdă (006615)
- ♦ 1 x Set 2 roți metalice 4.00-8 (007475)



## PACHET ACCESORII (2)

### PLUG ARAT + PLUG BILONAT + SET DOUĂ ROȚI METALICE 4.00-8

- ♦ 1 x Plug arat cu o brazdă (006615)
- ♦ 1 x Plug de bilonat (006616)
- ♦ 1 x Set 2 roți metalice 4.00-8 (007475)



## PACHET ACCESORII (3)

### PLUG ARAT + PLUG BILONAT + PLUG CARTOFI + SET DOUĂ ROȚI METALICE 4.00-8

- ♦ 1 x Plug arat cu o brazdă (006615)
- ♦ 1 x Plug de bilonat (006616)
- ♦ 1 x Plug de scos cartofi (007473)
- ♦ 1 x Set 2 roți metalice 4.00-8 (007475)







# ROTAKT

## MOTOCOSITOARE / REMORCI

### MOTOCOSITOARE ROMTC87

# ROMTC87

 - 010466 -

- ♦ Recomandată pentru lucru la pășuni, livezi sau suprafețe mari de cosit pentru obținerea furajului pentru animale prin tăierea ierbii.
- ♦ Transmisie pe curea.
- ♦ Bară de cosire Europa, tip bilama - tăiere dublă.
- ♦ Nivel redus de vibrații.
- ♦ Pompă Primer pentru pornire ușoară.
- ♦ Ghidon reglabil pe 2 axe.
- ♦ Motocoasa Rotakt ROMTC87 are o lățime de lucru de 87 de cm este dotată cu o bară de cosire Europa cu tăiere dublă și este foarte ușor de folosit și întreținut.
- ♦ Acest sistem de tăiere dublu reduce vibrațiile la aproape 0% și îmbunătățește substanțial cosirea.
- ♦ Apărătoare din material rezistent șocurilor.
- ♦ Roți cauciuc pline, eliminând penele de cauciuc.
- ♦ Dotată cu motor BRIGGS&STRATTON sau cu motor LONCIN.
- ♦ Produsă în ITALIA.



## CARACTERISTICI MOTOR

### VARIANTĂ ECHIPARE MOTOR BRIGGS & STRATTON

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	0,8 l
Capacitate ulei motor	0,47 L
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (LxIxH)	347 x 310 x 244 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru din burete umezit în ulei)
Greutate motor	8,11 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	Briggs & Stratton 450E Series
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	3,5 CP
Cuplu maxim motor	6,5 Nm
Capacitate cilindrică	125 cmc
Diametru / Cursă piston	60 / 44,45 mm

### VARIANTĂ ECHIPARE MOTOR LONCIN

Bobină de inducție
0,8 l
0,47 L
≤395 g / kW / oră
347 x 310 x 244 mm
Semiuscat (filtru din burete umezit în ulei)
8,11 kg
1 cilindru
Răcit forțat cu aer
Barbotaj
Loncin
4 timpi, OHV
3,9 CP
6,5 Nm
140 cmc
60 / 44,45 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	O curea de transmisie între motor și reductor, și una între reductor și lama	Pe curele
Trepte de viteză	1 înainte	1 înainte
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie	Tensionare curele transmisie
Priză de putere	NU	NU

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	870 mm	870 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip roți	Roți cauciuc pline, 13x5.00-6	Roți cauciuc pline, 13x5.00-6
Greutate	57 kg	50 kg



# ROTAKT

## REMORCI

REMORCĂ REM400

# REM400

- 030879 -

- ♦ Capacitate de 400 Kg.
- ♦ Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.
- ♦ Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat scule.
- ♦ Proțap reglabil pe orizontală, putând fi ajustat în funcție de lungimea coarnelor motocultorului și înălțimea operatorului.
- ♦ Obloanele se desfac pe toate laturile.
- ♦ Obloanele laterale sunt prevăzute cu "băncuțe" pentru șezut.
- ♦ Cuva este basculabilă manual, prevăzută cu telescop.
- ♦ Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).
- ♦ Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutate mari.
- ♦ Roți pneumatice cauciuc 4.00-12
- ♦ Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare gen BCS, Ferari, Pasquali etc

### DOTĂRI REMORCĂ

Tip frână	Mecanică pe tambur
Frână de picior	DA
Frână de mână	DA
Suspensie pe foi de arc	DA
Picior de sprijin	NU
Sistem de basculare	DA
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule, reglabil pe orizontală

### DIMENSIUNI

Capacitate încărcare	400 kg
Dimensiune cuvă	128 x 89 x 31 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	107 kg

### SET DE LIVRARE

- 1 x Remorcă REM400 (030879)
- 2 x Roată remorcă 4.00-12 (022828)



## REMORCĂ REM500

# REM500

- 030833 -

- ♦ Capacitate de 500 Kg.
- ♦ Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.
- ♦ Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat scule.
- ♦ Proțap reglabil pe orizontală, putând fi ajustat în funcție de lungimea coarnelor motocultorului și înălțimea operatorului.
- ♦ Obloanele se desfac pe toate laturile.
- ♦ Cuva este basculabilă manual, prevăzută cu telescop.
- ♦ Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).
- ♦ Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutate mari.
- ♦ Roți pneumatice cauciuc 5.00-12
- ♦ Prevăzute cu sistem de avertizare (reflectorizant) pe timp de noapte.
- ♦ Dotat cu picior de sprijin prins pe proțap.
- ♦ Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare gen BCS, Ferari, Pasquali, etc.

### SET DE LIVRARE

1 x Remorcă REM500 (030883)

2 x Roată remorcă 5.00-12 (022827)

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Anvelopă roată remorcă 5.00-12 (022829)

Cameră 5.00-12 (022827)

### DOTĂRI REMORCĂ

Tip frână	Mecanică pe tambur
Frână de picior	DA
Frână de mână	DA
Suspensie pe foi de arc	DA
Picior de sprijin	DA
Sistem de basculare	DA
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule

### DIMENSIUNI

Capacitate încărcare	500 kg
Dimensiune cuvă	137 x 92 x 31 cm
Tip roți	Pneumatice, 5.00-12
Greutate	110 kg







# ROTAKT

## REMORCI / ACCESORII PENTRU REMORCI

REMORCĂ REM600

# REM600

- 032236 -

- ♦ Capacitate de 600 Kg.
- ♦ Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt
- ♦ Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat scule.
- ♦ Proșap reglabil pe orizontală, putând fi ajustat în funcție de lungimea coarnelor motocultorului și înălțimea operatorului.
- ♦ Obloanele se desfac pe toate laturile.
- ♦ Cuvă este basculabilă manual, prevăzută cu telescop.
- ♦ Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).
- ♦ Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutate mari.
- ♦ Roți pneumatice cauciuc 5.00-12
- ♦ Prevăzute cu sistem de avertizare (reflectorizant) pe timp de noapte.
- ♦ Dotat cu picior de sprijin prins pe proșap.
- ♦ Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare gen BCS, Ferari, Pasquali, etc.
- ♦ Dispune de obloane laterale înălțate.

### SET DE LIVRARE

1 x Remorcă REM600 (032236)

2 x Roată remorcă 5.00-12 (022827)

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Anvelopă roată remorcă 5.00-12 (022829)

Cameră 5.00-12 (022827)

### DOTĂRI REMORCĂ

Tip frână	Mecanică pe tambur
Frână de picior	DA
Frână de mână	DA
Suspensie pe foi de arc	DA
Picior de sprijin	DA
Sistem de basculare	DA
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule

### DIMENSIUNI

Capacitate încărcare	600 kg
Dimensiune cuvă	137 x 92 x 31 cm
Tip roți	Pneumatice, 5.00-12
Greutate	120 kg



## ROȚI CAUCIUC PENTRU REMORCI

- ♦ Se vând și la bucată.

Cod Produs	Denumire Produs	Tip roată	Set livrare
022828	Roată cauciuc 4.00-12	4PR (profil agricol)	1 buc.
022827	Roată cauciuc 5.00-12	4PR (profil agricol)	1 buc.



## ANVELOPE REMORCĂ

- ♦ Anvelope din cauciuc cu profil agricol pentru roți remorci.



Cod Produs	Denumire Produs	Set livrare
009305	Anvelopă 4.00-12	1 buc.
022829	Anvelopă 5.00-12	1 buc.

## CAMERE PENTRU ANVELOPE REMORCĂ

- ♦ Camere pentru anvelope din cauciuc cu profil agricol pentru roți motocultoare, motosape și remorci.



Cod Produs	Denumire Produs	Set livrare
001869	Camă 4.0-12	1 buc.
022827	Camă 5.00-12	1 buc.



# ROTAKT

**mai ușor cu munca**



# ROTAKT

## UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL

### UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MF360 CU SISTEM DE COSIRE GC360

# MF360

- 006932 -

- ♦ Multifuncțional cu motor Loncin pe benzină, 4 timpi, 6,5 CP, versatil și fiabil, simplu de utilizat, recomandat pentru diverse activități agricole, cum ar fi: cosit, frezat, mărunțit etc., dar și pentru alte activități prin cuplarea unor accesorii specifice.
- ♦ Motocoasa Rotakt MF360+GC360 este o versiune a multifuncționalului MF360 la care s-a cuplat bară de cosire model Europa cu lungime de 97 cm.
- ♦ Ghidon reglabil pe două axe (sus/jos - dreapta/stânga).
- ♦ Priză de putere pentru montare accesorii suplimentare.
- ♦ Mecanism de transmisie în baie de ulei.
- ♦ Nivel redus de vibrații.
- ♦ Opreire de siguranță.
- ♦ Bară de cosire oscilează stânga - dreapta (sus - jos) și astfel copiază relieful.
- ♦ Roți cauciuc 6.00-8, cu profil agricol asigură o aderență excelentă și pe iarbă umedă.
- ♦ Ecartamentul roților a fost adaptat pentru a putea fi folosită pe plan înclinat (max. 25°).
- ♦ Apărătoare din material rezistent.
- ♦ Bară protecție motor (bulbar).

**MULTIFUNCȚIONAL  
MF360  
(006932)**

**BARĂ DE COSIRE  
GC360  
(006933)**



## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	376x312x335 mm
Filtru aer motor	Semiuscat (filtru din burete umezit în ulei)
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	G200F
Tip motor	4 timpi, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	6,5 CP
Cuplu maxim motor	12,4 Nm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Diametru / Cursă piston	68 / 54 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 2 înapoi
Priză de putere	DA

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	970 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip roți	Anvelope cauciuc, 6.00-8
Greutate	97 kg

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Bară de cosire GC360	006933
Freză pământ TI360	006934
Freză zăpadă ST360	010577
Perie de curățat SW360	017002
Plug bilonat	010259
Tijă adaptor	000921
Roată metalică	010261



**mai ușor cu munca**





# ROTAKT

## UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL

### UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MF360 CU FREZĂ DE PĂMÂNT TI360

# MF360

 - 006933 -

- ♦ Multifuncțional cu motor Loncin pe benzină, 4 timpi, 6,5 CP, versatil și fiabil, simplu de utilizat, recomandat pentru diverse activități agricole, cum ar fi: cosit, frezat, mărunțit etc., dar și pentru alte activități prin cuplarea unor accesorii specifice.
- ♦ Acest utilaj este ideal în afânarea solului și poate fi echipat cu diferite accesorii pentru a fi utilizat într-un număr mare de activități.
- ♦ Ghidon reglabil pe două axe (sus/jos - dreapta/stânga).
- ♦ Priză de putere pentru montare accesorii suplimentare.
- ♦ Mecanism de transmisie în baie de ulei.
- ♦ Nivel redus de vibrații.
- ♦ Oprire de siguranță.
- ♦ Indiferent de suprafața de teren pe care trebuie să o cultivi folosind un motocultor, accesoriile pe care ți le oferim în această categorie dispun de o putere ridicată, sunt stabile și transformă activitățile de grădinărit într-o adevărată plăcere.
- ♦ Roți cauciuc 6.00-8, cu profil agricol asigură o aderență excelentă și pe iarbă umedă.
- ♦ Ecartamentul roților a fost adaptat pentru a putea fi folosită pe plan înclinat (max. 25°).
- ♦ Freza de pământ TI360 pentru motocultor se caracterizează prin lățime de lucru variabilă, se poate lucra fie cu câte 2 rânduri de cuțite pe fiecare parte, fie cu câte 3 rânduri de cuțite.
- ♦ Bară protecție motor (bulbar).
- ♦ Se poate monta inclusiv remorcă agricolă.

**MULTIFUNCȚIONAL  
MF360  
(006932)**

**FREZĂ DE PĂMÂNT  
TI360  
(006934)**





## CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g / kW / oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	376x312x335 mm
Filtru aer motor	Semiuscăt (filtru din burete umezit în ulei)
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	G200F
Tip motor	4 timpi, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	6,5 CP
Cuplu maxim motor	12,4 Nm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Diametru / Cursă piston	68 / 54 mm

## TRANSMISIE

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 2 înapoi
Priză de putere	DA

## DIMENSIUNI

Lățime de lucru	620 mm
Adâncime de lucru	200 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos - stânga/dreapta
Tip freze de pământ	14 cuțite segmentabile
Tip roți	Anvelope cauciuc, 6.00-8
Greutate	91 kg

## CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Bară de cosire GC360	006933
Freză pământ TI360	006934
Freză zăpadă ST360	010577
Perie de curățat SW360	017002
Plug bilonat	010259
Tijă adaptor	000921
Roată metalică	010261






# ROTAKT

## ACCESORII PENTRU UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL

### 017002

#### PERIE DE CURĂȚAT SW360

- ◆ Împreună cu multifuncționalul MF360 este soluția perfectă pentru curățarea parcarilor sau a curții dumneavoastră.
- ◆ Diametru perie 320 mm.
- ◆ Înălțime de lucru între 0-5 mm.
- ◆ Unghiul de virare +/- 25 grade.

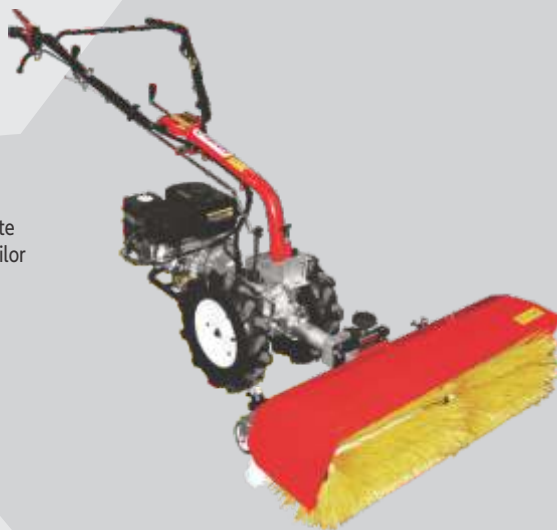

#### SPECIFICAȚII

Diametru	320 mm
Înălțime de lucru	0-50 mm
Lățime de lucru	900 mm
Turație	400 rpm
Unghi virare	+/- 25°
Greutate	42,4 Kg

#### SET DE LIVRARE

1 x Perie de curățat SW360 (017002)

### 010577

#### FREZĂ DE ZĂPADĂ ST360

- ◆ Împreună cu multifuncționalul MF360 este soluția perfectă pentru curățarea zăpezii pe timp de iarnă.
- ◆ Tun evacuare reglabil pe o plajă de 270 grade.
- ◆ Distanță de aruncare zăpadă 6 m.
- ◆ Înălțime de lucru 510 mm.
- ◆ Lățime de lucru 560 mm.



#### SPECIFICAȚII

Distanță de aruncare	6 m
Înălțime de lucru	51 cm
Lățime de lucru	56 cm
Unghi rotire tun evacuare	270°
Greutate	35,2 Kg


#### SET DE LIVRARE

1 x Freză de zăpadă ST360 (010577)

### 010261

#### KIT BILONAT SP360

- ◆ Pentru lucrări arare, bilonare, etc. a terenului în cazul în care este necesară o tracțiune îmbunătățită.
- ◆ Diametrul roții metalice 42 cm, construcție robustă.

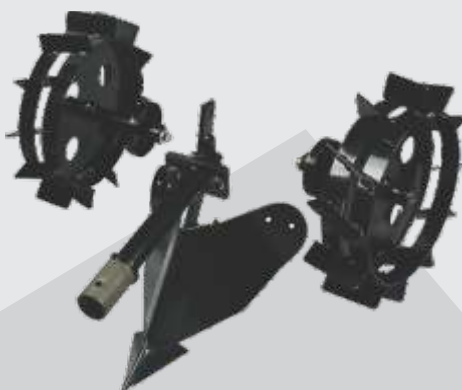

#### SET DE LIVRARE

2 x Roată metalică (010261)  
1 x Plug bilonat (010259)  
1 x Dispozitiv prindere accesorii MF360 (000291)





**mai ușor cu munca**



# ROTAKT

## GENERATOARE

Generator de curent tip inverter

ROGE1250IS, 1,1kW

## ROGE1250IS - 029512 -

- ♦ Prin funcția de conectare în paralel se pot folosi două generatoare tip inverter cu specificații identice sau diferite.
- ♦ Ușor, compact și silențios.
- ♦ Ideal pentru zonele rezidențiale, la rulote și corturi de campanie.
- ♦ Echipat cu port USB.

### CARACTERISTICI GENERATOR

Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	1 kW
Putere ieșire intervenție (LTP)	1,1 kW
Tensiune	230 V
Funcționare la capacitate maximă	3,5 ore

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	2,6 L
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	60 cmc

### DIMENSIUNI

Greutate	13 Kg
----------	-------



Generator de curent tip inverter

ROGE2000IS, 1,8kW

## ROGE2000IS - 029513 -

- ♦ Prin funcția de conectare în paralel se pot folosi două generatoare tip inverter cu specificații identice sau diferite.
- ♦ Ușor, compact și silențios.
- ♦ Ideal pentru zonele rezidențiale, la rulote și corturi de campanie.
- ♦ Echipat cu port USB.

### CARACTERISTICI GENERATOR

Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	1,6 kW
Putere ieșire intervenție (LTP)	1,8 kW
Tensiune	230 V
Funcționare la capacitate maximă	4 ore

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	4 L
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	79,7 cmc

### DIMENSIUNI

Greutate	22 Kg
----------	-------



Generator de curent ROGE3000, 3,0kW

## ROGE3000 - 029507 -

- ♦ Motor OHV în patru timpi pe benzină, 7CP, răcire cu aer.
- ♦ Sistem automat de reglare a voltajului (AVR).
- ♦ Sistem de protecție la nivel scăzut ulei.
- ♦ Voltmetru digital și ieșire 12V.
- ♦ Consum de 1,09l/oră.
- ♦ Cadru metalic pentru transport și protecție.

### ⚙️ CARACTERISTICI GENERATOR

AVR	DA
Factor de putere	1
Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	2,7 kW
Putere ieșire intervenție (LTP)	3,0 kW
Tensiune	230 V
Funcționare la capacitate maximă	11 ore

### ⚙️ CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	12 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Consum combustibil	< 395 g/kW/h
Dimensiuni motor (Lxlxh)	390 x 320 x 345 mm
Greutate motor	16 Kg
Număr cilindri motor	1
Model motor	R210
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	7 CP la 3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm

### ⚙️ DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	605 x 460 x 465 mm
Greutate	50 Kg







# ROTAKT

## GENERATOARE

Generator de curent ROGE5500, 5,5kW

# ROGE5500

 - 029870 -

- Motor OHV în patru timpi pe benzină, 13CP, răcire cu aer.
- Sistem automat de reglare a voltajului (AVR).
- Sistem de protecție la nivel scăzut ulei.
- Voltmetru digital și ieșire 12V.
- Consum de 3,57l/oră.
- Cadru metalic pentru transport și protecție.
- Roți pentru transport.

### CARACTERISTICI GENERATOR

AVR	DA
Factor de putere	1
Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	5,0 kW
Putere ieșire intervenție (LTP)	5,5 kW
Tensiune	230 V
Funcționare la capacitate maximă	7 ore

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	25 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Consum combustibil	< 375 g/kW/h
Dimensiuni motor (LxIxH)	415 x 413 x 440 mm
Greutate motor	31 Kg
Număr cilindri motor	1
Model motor	R390
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	13 CP la 3.600 rpm
Capacitate cilindrică	389 cmc
Diametru / Cursă piston	88 / 64 mm

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (LxIxH)	697 x 554 x 549 mm
Greutate	82 Kg



Generator de curent ROGE7000, 6,8kW

## ROGE7000 - 029509 -

- ♦ Motor OHV în patru timpi pe benzină, 15CP, răcire cu aer.
- ♦ Sistem automat de reglare a voltajului (AVR).
- ♦ Sistem de protecție la nivel scăzut ulei.
- ♦ Voltmetru digital și ieșire 12V.
- ♦ Consum de 3,12l/oră.
- ♦ Cadru metalic pentru transport și protecție.
- ♦ Roți pentru transport.

### CARACTERISTICI GENERATOR

AVR	DA
Factor de putere	1
Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	6,3 kW
Putere ieșire intervenție (LTP)	6,8 kW
Tensiune	230 V
Funcționare la capacitate maximă	8 ore

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	25 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Consum combustibil	< 374 g/kW/h
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415 x 413 x 440 mm
Greutate motor	32 Kg
Număr cilindri motor	1
Model motor	R440
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	15 CP la 3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Diametru / Cursă piston	92 / 66 mm

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	697 x 554 x 549 mm
Greutate	88 Kg





# ROTAKT

## GENERATOARE

Generator de curent ROGE7000T, 6,8kW - 380V

# ROGE7000T

- 029510 -

- ♦ Motor OHV în patru timpi pe benzină, 15CP, răcire cu aer.
- ♦ Sistem automat de reglare a voltajului (AVR).
- ♦ Sistem de protecție la nivel scăzut ulei.
- ♦ Voltmetru digital și ieșire 12V.
- ♦ Consum de 3,12l/oră.
- ♦ Cadru metalic pentru transport și protecție.
- ♦ Roți pentru transport.

### CARACTERISTICI GENERATOR

AVR	DA
Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	6,3 kW*
Putere ieșire intervenție (LTP)	6,3 kW*
Tensiune	380 V
Funcționare la capacitate maximă	8 ore

\* măsurată pe ieșire trifazată

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	25 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Consum combustibil	< 374 g/kW/h
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415 x 413 x 440 mm
Greutate motor	32 Kg
Număr cilindri motor	1
Model motor	R440
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	15 CP la 3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Diametru / Cursă piston	92 / 66 mm

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	697 x 554 x 549 mm
Greutate	88 Kg



Generator de curent ROGE8500D, 8,5kW

## ROGE8500D - 029511 -

- ♦ Motor OHV în patru timpi pe benzină, 17CP, răcire cu aer.
- ♦ Sistem automat de reglare a voltajului (AVR).
- ♦ Sistem de protecție la nivel scăzut ulei.
- ♦ Compatibil cu funcția de automatizare ATS (back-up la oprirea furnizării de energie electrică).
- ♦ Voltmetru digital și ieșire 12V.
- ♦ Consum de 3,57l/oră.
- ♦ Cadru metalic pentru transport și protecție.
- ♦ Pornire electrică.
- ♦ Roți pentru transport.

### CARACTERISTICI GENERATOR

AVR	DA
Factor de putere	1
Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	8,0 kW
Putere ieșire intervenție (LTP)	8,5 kW
Tensiune	230 V
Funcționare la capacitate maximă	7 ore

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	25 L
Capacitate ulei motor	1,3 L
Consum combustibil	< 375 g/kW/h
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415 x 413 x 440 mm
Greutate motor	40 Kg
Număr cilindri motor	1
Model motor	R500
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	17 CP la 3.600 rpm
Capacitate cilindrică	500 cmc
Diametru / Cursă piston	94 / 72 mm

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	697 x 554 x 549 mm
Greutate	102 Kg





# ROTAKT

## GENERATOARE

Generator de sudură ROGS190, 3,9kW

# ROGS190

- 029514 -

- Motor OHV în patru timpi pe benzină, 15CP, răcire cu aer.
- 3,9 kW, 190A curent sudură curent continuu (sudează cu electrozi rutilici supertit, superbaz, electrozi inox).
- Sistem de protecție la nivel scăzut ulei.
- Consum 3,12 l/ora.
- Cadru metalic pentru transport și protecție.
- Pornire electrică.
- Roți pentru transport.
- Se livrează cu kit-ul de sudură compus din cabluri, clește masă și clește portelectrod.

### CARACTERISTICI GENERATOR

AVR	NU
Factor de putere	1
Frecvență	50/60 Hz
Putere ieșire continuă (PRP)	3,5 kW
Putere ieșire intervenție (LTP)	3,9 kW
Tensiune	230 V
Funcționare la capacitate maximă	8 ore

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	25 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Consum combustibil	< 374 g/kW/h
Dimensiuni motor (LxIxh)	415 x 413 x 440 mm
Greutate motor	32 Kg
Număr cilindri motor	1
Model motor	R420
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	15 CP la 3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Diametru / Cursă piston	90 / 66 mm

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (LxIxh)	683 x 540 x 542 mm
Greutate	95 Kg



## TABEL DE SUDURĂ

Grosime material	Dimensiune electrod	Amperaj curent
2 - 3 mm	2,0 mm	40 - 65 A
3 - 4 mm	3,2 mm	70 - 130 A
4 - 6 mm	4,0 mm	140 - 200 A
> 7 mm	5,0 mm	> 210 A





# ROTAKT

## FOREZE DE PĂMÂNT

Motoburghiu de pământ MTBG250/805, 200x800

# MTBG250/805 - 029589 -

- ♦ Utilizat pentru plantarea pomilor, realizarea gropilor pentru ridicarea unui gard sau alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 250 mm și adâncime maximă de 800 mm.
- ♦ Mult mai eficient decât o foreză manuală.
- ♦ Cuplaj elastic.
- ♦ Se livrează standard cu burghiu de Ø200x800 mm.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Capacitate cilindrică	52 cmc
Capacitate maximă de găurire	250 mm
Capacitate recomandată de găurire	200 mm
Capacitate rezervor	1,2 L
Combustibil	Amestec benzină cu ulei Raport 25:1 (1 L de benzină la 40 ml ulei de amestec)
Cuplu maxim	2,34 Nm
Greutate	8,7 kg (fără accesorii)
Motor	2 timpi, 1 cilindru, răcit cu aer
Pornire	Manuală
Putere motor	2,2 CP / 8.800 RPM
Raport transmisie	30:1
Tip transmisie	Pinioane (3 stagii de reducere)

### SET DE LIVRARE

1x Motoburghiu  
1x Burghiu Ø200x800 mm

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Burghiu Ø100x800 mm	029591
Burghiu Ø150x800 mm	029592
Burghiu Ø200x800 mm	029593
Burghiu Ø250x800 mm	029594





# ROTAKT

## FOREZE DE PĂMÂNT

Motoburghiu de pământ MTBG250/805, 200x800 / 100x800

# MTBG250/805 - 029590 -

- ♦ Utilizat pentru plantarea pomilor, realizarea gropilor pentru ridicarea unui gard sau alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 250 mm și adâncime maximă de 800 mm.
- ♦ Mult mai eficient decât o foreză manuală.
- ♦ Cuplaj elastic.
- ♦ Se livrează standard cu burghiu de Ø100x800 mm și burghiu de Ø200x800.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Capacitate cilindrică	52 cmc
Capacitate maximă de găurire	250 mm
Capacitate recomandată de găurire	200 mm
Capacitate rezervor	1,2 L
Combustibil	Amestec benzină cu ulei Raport 25:1 (1 L de benzină la 40 ml ulei de amestec)
Cuplu maxim	2,34 Nm
Greutate	8,7 kg (fără accesorii)
Motor	2 timpi, 1 cilindru, răcit cu aer
Pornire	Manuală
Putere motor	2,2 CP / 8.800 RPM
Raport transmisie	30:1
Tip transmisie	Pinioane (3 stagii de reducere)

### SET DE LIVRARE

- 1x Motoburghiu
- 1x Burghiu Ø100x800 mm
- 1x Burghiu Ø200x800 mm

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Burghiu Ø100x800 mm	029591
Burghiu Ø150x800 mm	029592
Burghiu Ø200x800 mm	029593
Burghiu Ø250x800 mm	029594



## BURGHIE PENTRU FOREZA DE PĂMÂNT

- ♦ Oțel durabil, calitate superioară.
- ♦ Forma elicoidală ajută la evacuarea pământului în timpul găuririi.
- ♦ Cușitul se poate schimba, nefiind necesară înlocuirea completă a burghiului.

Cod Produs	Denumire Produs	Diametru	Lungime	Set livrare
029591	Burghiu pentru foreze de pământ	100 mm	800 mm	1 buc.
029592	Burghiu pentru foreze de pământ	150 mm	800 mm	1 buc.
029593	Burghiu pentru foreze de pământ	200 mm	800 mm	1 buc.
029594	Burghiu pentru foreze de pământ	250 mm	800 mm	1 buc.





# ROTAKT

## MOTOCOASE

Motocoasă de umăr MTK3603T, 4T, 1,1CP

# MTK3603T - 002383 -

- Utilizare pentru cosit iarbă (fân), întreținere grădini și spații verzi - gazon, defrișări livezi.
- Fiabilitate ridicată.
- Sistem rapid de montare a mânerului ergonomic tip ghidon.
- Sistem anti-vibrații.
- Ax transmisie rigid pentru o fiabilitate ridicată.
- Dotată cu pompă Primer pentru o amorsare rapidă.
- Hamul pentru susținere și mânerul dublu facilitează manevrabilitatea motocoasei și distribuția egală a greutății în brațe.
- Posibilitate de reglare în funcție de înălțimea utilizatorului.

### SET DE LIVRARE

- 1x Motocoasă MTK3603T
- 1x Ham de lucru
- 1x Cuțit 3 dinți
- 1x Autocut
- 1x Disc vidia
- 1x Ochelari de protecție



### CARACTERISTICI MOTOR

Bobină aprindere	Electronică
Capacitate cilindrică	35,8 cmc
Capacitate rezervor combustibil	0,65 L
Capacitate rezervor ulei	0,10 L
Combustibil	Benzină fără plumb (cifră octanică minim 90)
Model motor	139F
Pornire motor	Manuală
Putere maximă	0,8 kW / 1,1 CP la 7.000 rpm
Tip carburator	Cu membrană
Tip motor	Răcit cu aer, în 4 timpi pe benzină, 1 cilindru vertical

### CARACTERISTICI TRANSMISIE

Direcție rotire unealtă tăiere	Contrar acelor de ceasornic*
Lungime ax transmisie	1.522 mm
Lungime tub transmisie	1.500 mm
Nivel zgomot	<109 dB(A)
Raport de transmisie	19:14
Tip ambreiaj	Ambreiaj automat, centrifugal
Tip maner	Dublu, tip U, multifuncțional
Turație maximă ax / motor	7.000 / 10.000 rpm
Turație ralanti	3.000 +/- 300 rpm
Vibrație măsurată la mâner	<15 m/s <sup>2</sup>

\*Văzut de sus.

### DIMENSIUNI

Greutate	8 Kg
----------	------

Motocoasă de umăr MTK5313T, 2T, 2,0CP

## MTK5313T - 032873 -

- ♦ Utilizare pentru cosit iarbă (fân), întreținere grădini și spații verzi - gazon, defrișări livezi.
- ♦ Fiabilitate ridicată.
- ♦ Sistem rapid de montare a mânerului ergonomic tip ghidon.
- ♦ Sistem anti-vibrații.
- ♦ Ax transmisie rigid pentru o fiabilitate ridicată.
- ♦ Dotată cu pompă Primer pentru o amorsare rapidă.
- ♦ Hamul pentru susținere și mânerul dublu facilitează manevrabilitatea motocoasei și distribuția egală a greutății în brațe.
- ♦ Posibilitate de reglare în funcție de înălțimea utilizatorului.

### SET DE LIVRARE

1x Motocoasă MTK5313T  
1x Ham de lucru  
1x Cuțit 3 dinți  
1x Autocut  
1x Disc vidia  
1x Ochelari de protecție



### CARACTERISTICI MOTOR

Bobină aprindere	Electronică
Capacitate cilindrică	51,7 cmc
Capacitate combustibil	0,90 L
Combustibil	Amestec benzină cu ulei (raport 40:1)
Pornire motor	Manuală
Putere maximă	1,50 kW / 2,0 CP
Tip carburator	Cu membrană
Tip motor	Răcit cu aer, în 2 timpi pe benzină, 1 cilindru vertical

### CARACTERISTICI TRANSMISIE

Direcție rotire unealtă tăiere	Contrar acelor de ceasornic*
Lungime tub transmisie	1.530 mm
Nivel zgomot	<109 dB(A)
Raport de transmisie	16:19
Tip ambreiaj	Ambreiaj automat, centrifugal
Tip maner	Dublu, tip U, multifuncțional
Turație maximă ax / motor	8.500 / 10.000 rpm
Turație ralanti	3.000 +/- 300 rpm
Vibrație măsurată la mâner	<15 m/s <sup>2</sup>

\*Văzut de sus.

### DIMENSIUNI

Greutate	8,5 Kg
----------	--------





# ROTAKT

## MOTOCOASE

Motocoasă de umăr MTK4313T, 2T, 1,8CP

# MTK4313T - 032872 -

- Utilizare pentru cosit iarbă (fân), întreținere grădini și spații verzi - gazon, defrișări livezi.
- Fiabilitate ridicată.
- Sistem rapid de montare a mânerului ergonomic tip ghidon.
- Sistem anti-vibrații.
- Ax transmisie rigid pentru o fiabilitate ridicată.
- Dotată cu pompă Primer pentru o amorsare rapidă.
- Hamul pentru susținere și mânerul dublu facilitează manevrabilitatea motocoasei și distribuția egală a greutății în brațe.
- Posibilitate de reglare în funcție de înălțimea utilizatorului.

### CARACTERISTICI MOTOR

Bobină aprindere	Electronică
Capacitate cilindrică	42,7 cmc
Capacitate combustibil	0,90 L
Combustibil	Amestec benzină cu ulei (raport 40:1)
Pornire motor	Manuală
Putere maximă	1,35 kW / 1,8 CP
Tip carburator	Cu membrană
Tip motor	Răcit cu aer, în 2 timpi pe benzină, 1 cilindru vertical

### SET DE LIVRARE

- 1x Motocoasă MTK4313T
- 1x Ham de lucru
- 1x Cuțit 3 dinți
- 1x Autocut
- 1x Disc vidia
- 1x Ochelari de protecție



### CARACTERISTICI TRANSMISIE

Direcție rotire unealtă tăiere	Contrar acelor de ceasornic*
Lungime tub transmisie	1.530 mm
Nivel zgomot	<109 dB(A)
Raport de transmisie	16:19
Tip ambreiaj	Ambreiaj automat, centrifugal
Tip maner	Dublu, tip U, multifuncțional
Turație maximă ax / motor	8.500 / 11.000 rpm
Turație ralanti	3.000 +/- 300 rpm
Vibrație măsurată la mâner	<15 m/s <sup>2</sup>

### DIMENSIUNI

Greutate	8,5 Kg
----------	--------

Motocoasă de umăr MTK3303T, 2T, 1,2CP

# MTK3303T - 002382 -

- ♦ Utilizare pentru cosit iarbă (fân), întreținere grădini și spații verzi - gazon, defrișări livezi.
- ♦ Fiabilitate ridicată.
- ♦ Sistem rapid de montare a mânerului ergonomic tip ghidon.
- ♦ Sistem anti-vibrații.
- ♦ Ax transmisie rigid pentru o fiabilitate ridicată.
- ♦ Dotată cu pompă Primer pentru o amorsare rapidă.
- ♦ Hamul pentru susținere și mânerul dublu facilitează manevrabilitatea motocoasei și distribuția egală a greutatei în brațe.
- ♦ Posibilitate de reglare în funcție de înălțimea utilizatorului.

## SET DE LIVRARE

1x Motocoasă MTK3303T  
1x Ham de lucru  
1x Cuțit 3 dinți  
1x Autocut



## CARACTERISTICI MOTOR

Bobină aprindere	Electronică
Capacitate cilindrică	32,6 cmc
Capacitate combustibil	0,65 L
Combustibil	Amestec benzină cu ulei (raport 40:1)
Pornire motor	Manuală
Putere maximă	0,9 kW / 1,2 CP la 7.500 rpm
Tip carburator	Cu membrană
Tip motor	Răcit cu aer, în 2 timpi pe benzină, 1 cilindru vertical

## CARACTERISTICI TRANSMISIE

Direcție rotire unealtă tăiere	Contrar acelor de ceasornic*
Lungime tub transmisie	1.500 mm
Nivel zgomot	<109 dB(A)
Raport de transmisie	16:19
Tip ambreiaj	Ambreiaj automat, centrifugal
Tip maner	Dublu, tip U, multifuncțional
Turație maximă ax / motor	8.500 / 10.000 rpm
Turație ralanti	3.000 +/- 300 rpm
Vibrație măsurată la mâner	<15 m/s <sup>2</sup>

\*Văzut de sus.

## DIMENSIUNI

Greutate	8 Kg
----------	------



# ROTAKT

## ACCESORII PENTRU MOTOCOASE

012039

### CASCĂ DE PROTECȚIE CU ANTIFOANE ȘI VIZIERĂ

- ♦ Pentru protecția ochilor și auditivă a utilizatorului în timpul lucrului.

#### SPECIFICAȚII

Set livrare: 1 bucată



012043

### VIZIERĂ DE PROTECȚIE

- ♦ Pentru protecția ochilor utilizatorului în timpul lucrului.

#### SPECIFICAȚII

Set livrare: 1 bucată



012042

### ANTIFOANE EXTERNE

- ♦ Pentru protecția auditivă a utilizatorului în timpul lucrului.

#### SPECIFICAȚII

Set livrare: 1 bucată



000381

### CHEIE DE BUJII

- ♦ Folosită la schimbarea bujiei și la schimbarea lanțului.

#### SPECIFICAȚII

Set livrare: 1 bucată



### HAM DE LUCRU PENTRU MOTOCOASĂ

- ♦ Confortabil și robust, ideal pentru utilizare intensivă la orice model de motocoasă / trimmer.
- ♦ Ajustabil în funcție de dimensiunile utilizatorului și echipamentului.
- ♦ Se agață ușor cu ajutorul mecanismului de prindere.
- ♦ Deblocare facilă.



Cod Produs	Set livrare
012044	1 buc.
001796	1 buc.
001797	1 buc.

### FIR PENTRU AUTOCUT / TRIMMER

- ♦ Utilizat pentru modelele mici de autocut, special pentru tăierea ierbii de pe gazon, de pe lângă arbori și obiecte, precum și a vegetației cu o rezistență mai scăzută.
- ♦ Se livrează la blister.



Cod Produs	Culoare	Diametru fir	Lungime fir	Set livrare
006821	Portocaliu	1,3 mm	15 m	1 buc.
006822	Portocaliu	1,65 mm	15 m	1 buc.
012844	Verde	2,0 mm	15 m	1 buc.
000344	Verde	2,4 mm	15 m	1 buc.
007773	Verde	2,7 mm	15 m	1 buc.
007774	Verde	3,0 mm	15 m	1 buc.

## AUTOCUT AUTOMAT PROFESIONAL 105 mm

- ♦ Utilizat la lucrările de cosire și amenajare, în locuri cu obstacole și nu numai.
- ♦ Cap tăietor cu două fire cu lungime reglabilă în funcție de lungimea de tăiere pe care doriți să o realizați.
- ♦ Firul se introduce fără desfacerea autocut-ului.



Cod Produs	Prindere	Diametru fir	Lungime fir	Set livrare
001821	M10x1.0F	2,4 mm	5 m	1 buc.
012036	M10x1.25F	2,4 mm	5 m	1 buc.

## AUTOCUT PROFESIONAL 123 mm


- ♦ Utilizat la lucrările de cosire și amenajare, în locuri cu obstacole și nu numai.
- ♦ Cap tăietor cu două fire cu lungime reglabilă în funcție de lungimea de tăiere pe care doriți să o realizați.



Cod Produs	Prindere	Diametru fir	Lungime fir	Set livrare
000349	M10x1.0F	2,4 mm	5 m	1 buc.
018809	M10x1.25F	2,4 mm	5 m	1 buc.

## DISC VIDIA

- ♦ Utilizat pentru tăierea rapidă a ierbii, arbuștilor și tufișurilor.
- ♦ Rezistență crescută datorită pastilelor de vidia.
- ♦ Prevăzut cu găuri de ventilație pentru menținerea unei temperaturi optime și oferirea unei greutate optime folosirii cu motocoasele de umăr.

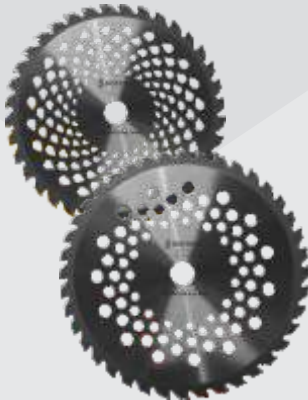

Cod Produs	Număr dinți	Dimensiuni øext. x øint x grosime	Set livrare
000346	36	230 x 25,4 x 1,3 mm	1 buc.
000347	40	255 x 25,4 x 3 mm	1 buc.

## CUȚIT COSIRE CU 3 TĂIȘURI

- ♦ Utilizat pentru tăierea tufișurilor și stufului sau pentru tunderea suprafețelor acoperite cu iarbă fibroasă încălțită, a desigurilor și mărarăcișurilor.



Cod Produs	Număr tăișuri	Dimensiuni øext. x øint x grosime	Set livrare
018810	3	255 x 25,4 x 3 mm	1 buc.
018833	3	305 x 25,4 x 3 mm	1 buc.





# ROTAKT

## UTILAJE PENTRU TUNS GAZON

Mașină de tuns iarba R41

# R41

- 033156 -


- ♦ Motor OHV, puternic, 140 cmc, Euro V.
- ♦ Carcasă metalică vopsită în câmp electrostatic, rezistentă la rugină.
- ♦ Coș pliabil, ușor manevrabil.
- ♦ Mâner ergonomic din 2 elemente.
- ♦ Reglajul pe 7 trepte de înălțime se efectuează ușor, prin acționarea unei singure manete.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	SL140,4 / Răcire forțată cu aer
Capacitate cilindrică	140 cmc
Tracțiune	Manuală
Capacitate rezervor combustibil	0,9 L
Capacitate rezervor ulei	0,45 L
Lățime tundere	410 mm
Turație motor	2.900 rpm
Capacitate sac	50 L
Înălțime tundere	30 - 75 mm (7 trepte)

### DIMENSIUNI

Greutate	25 Kg
----------	-------

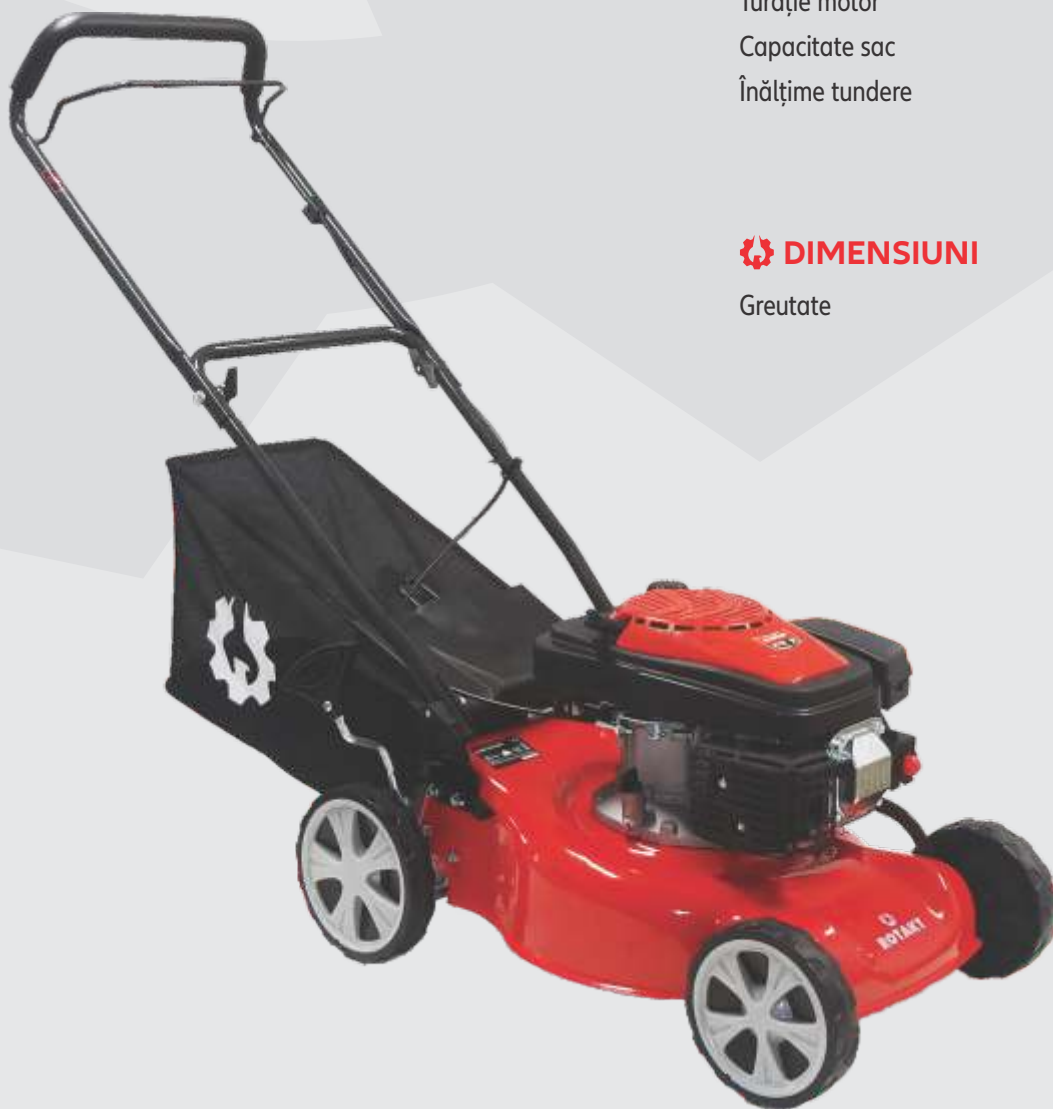

Mașină de tuns iarba R46

**R46** - 033157 -

- ♦ Motor OHV, puternic, 140 cmc, Euro V.
- ♦ Carcasă metalică vopsită în câmp electrostatic, rezistentă la rugină.
- ♦ Coș pliabil, ușor manevrabil.
- ♦ Mâner ergonomic din 2 elemente.
- ♦ Reglajul pe 7 trepte de înălțime se efectuează ușor, prin acționarea unei singure manete.
- ♦ Sistemul de autopropulsie ajută la cosirea uniformă a gazonului.

#### **CARACTERISTICI TEHNICE**

Motor	SL140,4 / Răcire forțată cu aer
Capacitate cilindrică	140 cmc
Tracțiune	Autopropulsie
Capacitate rezervor combustibil	0,9 L
Capacitate rezervor ulei	0,45 L
Lățime tundere	460 mm
Turație motor	2.900 rpm
Capacitate sac	60 L
Înălțime tundere	30 - 70 mm (7 trepte)

#### **DIMENSIUNI**

Greutate	35 Kg
----------	-------





# ROTAKT

## UTILAJE PENTRU TUNS GAZON

Tractoraș de tuns iarba Yard Master 1066A

# 1066A

- 033200 -

- Destinat exclusiv cosirii gazonului.
- Poate fi folosit și în teren cu pantă de până la 15 grade.
- Accesorii Rotakt disponibile și pentru alte utilizări.
- Nu este atestat pentru circulație pe drumurile publice.

### DIMENSIUNI

Viteză de deplasare înainte	0-10,2 km/h
Viteză de deplasare înapoi	0-3,4 km/h
Lățime de tăiere	107 cm
Sistem de încărcare	9 Ah la 2.800 rpm
Tip baterie	12V/24Ah (10 ore)
Dimensiune roți față / spate	15x6.00-6 / 18x9.5-8
Dimensiuni (Lxlxh)	184 x 127 x 108 cm
Greutate	220 kg

### CARACTERISTICI MOTOR

Motor	LONCIN
Aprindere motor	Bobină de inducție
Combustibil	Benzină
Capacitate combustibil	5,5 L
Tip ulei	SAE 30 (>0°C)/ SAE 5W-30 (<0°C)
Capacitate ulei motor	1,6 L
Rază de întoarcere	200 cm
Ampatament	121 cm
Nivel de tăiere	13 - 76 mm (6 trepte)
Model motor	LC1P96F
Capacitate cilindrică	608 cc

### TRANSMISIE

Sistem de transmisie	Hidraulică
Ambreiaj	Electromagnetic





**mai ușor cu munca**



**ROTAKT**





# ROTAKT

## MOTOFIERĂSTRAIE

Motofierăstrău MTF4601 2,4CP, lamă 40 cm

# MTF4601 - 015932 -

- Utilizat pentru grădinarit, tăierea lemnului de foc, construcții din lemn, doborârea copacilor, lucrări de toaletare a coroanelor arborilor de dimensiuni mici și medii, în general pentru activități în gospodării și ferme mici.
- Rodajul se efectuează pe durata consumării a două rezervoare de combustibil în sarcina ușoară (tăiere lemne subțiri). **NU SE FACE RODAJ CU MOTORUL FUNCȚIONÂND ÎN GOL.**
- Sistem anti-vibrații.
- Sistem automat de ungere a lanțului.
- Sistem anti-recul de frânare a lanțului.
- Dispozitiv amplasat lateral de întindere a lanțului.
- Șină de ghidaj și lanț Oregon.
- Greutate redusă.



### SET DE LIVRARE

- 1x Motofierăstrău
- 1x Mănuși de protecție
- 1x Cască de protecție

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| Șină de ghidaj       | MTF078 |
| Lanț 0,325" - 1,3 mm | 032841 |

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate cilindrică	45,6 cmc
Carburator	Cu diafragmă Walbro
Consum la turație maximă	610 g/kw/h
Nivel putere acustică LwAav (ISO9207)	116 dB(A)
Pornire	Pornire manuală (Demaror)
Putere la turația maximă	1,8 kW (2,4 CP)
Sistem de aprindere	CDI cu funcție de timp
Tip motor	Motor în 2 timpi, răcit cu aer
Turație la ralanti	3.300 rpm (+/-400 rpm)
Turație maximă	11.000 rpm
Valoare vibrații (ISO7505)	9,1 m/s <sup>2</sup>
Viteză frânare lanț (ISO6535)	0,12 s

### CARACTERISTICI MOTOFIERĂSTRĂU

Capacitate rezervor combustibil	520 ml
Capacitate rezervor ulei lubrifiere	260 ml
Combustibil	Amestec benzină cu ulei pentru motoarele în 2 timpi în raport 40:1 (1L benzină la 25 ml ulei de amestec)
Dimensiune utilă șină ghidaj	400 mm
Dimensiuni (LxlxH)	435 x 245 x 280 mm
Greutate netă	4,9 kg
Lanț pas - Grosime	0,325" - 1,3 mm
Lubrifiere	Sistem automat de ungere a lanțului
Număr dinți pinion	7
Tip șină de ghidaj	Pinion în vârf
Ulei lubrifiere	SAE20 (vara) / SAE10 (iarna)
Viteză maximă lanț	21,2 m/s

Motofierăstrău MTF5202 3CP, lamă 40 cm

## MTF5202 - 015933 -

- Utilizat pentru grădinarit, tăierea lemnului de foc, construcții din lemn, doborârea copacilor, lucrări de toaletare a coroanelor arborilor de dimensiuni mici și medii, în general pentru activități în gospodării și ferme mici.
- Rodajul se efectuează pe durata consumării a două rezervoare de combustibil în sarcina ușoară (tăiere lemne subțiri). **NU SE FACE RODAJ CU MOTORUL FUNCȚIONÂND ÎN GOL.**
- Sistem anti-vibrații.
- Sistem automat de ungere a lanțului.
- Sistem anti-recul de frânare a lanțului.
- Dispozitiv amplasat lateral de întindere a lanțului.
- Șină de ghidaj și lanț Oregon.
- Greutate redusă.

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate cilindrică	51,7 cmc
Carburator	Cu diafragmă Walbro
Consum la turație maximă	610 g/kw/h
Nivel putere acustică LwAav (ISO9207)	116 dB(A)
Pornire	Pornire manuală (Demaror)
Putere la turația maximă	2,2 kW (3,0 CP)
Sistem de aprindere	CDI cu funcție de timp
Tip motor	Motor în 2 timpi, răcit cu aer
Turație la ralanti	3.300 rpm (+/-400 rpm)
Turație maximă	12.500 rpm
Valoare vibrații (ISO7505)	9,1 m/s <sup>2</sup>
Viteză frânare lanț (ISO6535)	0,12 s



### SET DE LIVRARE

- 1x Motofierăstrău
- 1x Mănuși de protecție
- 1x Cască de protecție

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Șină de ghidaj	MTF078
Lanț 0,325" - 1,3 mm	032841

### CARACTERISTICI MOTOFIERĂSTRĂU

Capacitate rezervor combustibil	450 ml
Capacitate rezervor ulei lubrifiere	260 ml
Combustibil	Amestec benzină cu ulei pentru motoarele în 2 timpi în raport 40:1 (1L benzină la 25 ml ulei de amestec)
Dimensiune utilă șină ghidaj	400 mm
Dimensiuni (LxlxH)	450 x 245 x 290 mm
Greutate netă	5,2 kg
Lanț pas - Grosime	0,325" - 1,3 mm
Lubrifiere	Sistem automat de ungere a lanțului
Număr dinți pinion	7
Tip șină de ghidaj	Pinion în vârf
Ulei lubrifiere	SAE20 (vara) / SAE10 (iarna)
Viteză maximă lanț	24,4 m/s



# ROTAKT

## MOTOFIERĂSTRAIE

Motofierăstrău MTF5602 3,5CP, lamă 45 cm

# MTF5602

- 015934 -

- Utilizat pentru grădinărit, tăierea lemnului de foc, construcții din lemn, doborârea copacilor, lucrări de toaletare a coroanelor arborilor de dimensiuni mici și medii, în general pentru activități în gospodărie și ferme mici.
- Rodajul se efectuează pe durata consumării a două rezervoare de combustibil în sarcina ușoară (tăiere lemne subțiri). **NU SE FACE RODAJ CU MOTORUL FUNCȚIONÂND ÎN GOL.**
- Sistem anti-vibrații.
- Sistem automat de ungere a lanțului.
- Sistem anti-recul de frânare a lanțului.
- Dispozitiv amplasat lateral de întindere a lanțului.
- Șină de ghidaj și lanț Oregon.
- Greutate redusă.



### SET DE LIVRARE

- 1x Motofierăstrău
- 1x Mănuși de protecție
- 1x Cască de protecție

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| Șină de ghidaj     | 032842 |
| Lanț 3/8" - 1,3 mm | 032843 |

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate cilindrică	54,5 cmc
Carburator	Cu diafragmă Walbro
Consum la turație maximă	610 g/kw/h
Nivel putere acustică LwAav (ISO9207)	116 dB(A)
Pornire	Pornire manuală (Demaror)
Putere la turația maximă	2,6 kW (3,5 CP)
Sistem de aprindere	CDI cu funcție de timp
Tip motor	Motor în 2 timpi, răcit cu aer
Turație la ralanti	3.300 rpm (+/-400 rpm)
Turație maximă	12.500 rpm
Valoare vibrații (ISO7505)	9,1 m/s <sup>2</sup>
Viteză frânare lanț (ISO6535)	0,12 s

### CARACTERISTICI MOTOFIERĂSTRĂU

Capacitate rezervor combustibil	450 ml
Capacitate rezervor ulei lubrefiere	260 ml
Combustibil	Amestec benzină cu ulei pentru motoarele în 2 timpi în raport 40:1 (1L benzină la 25 ml ulei de amestec)
Dimensiune utilă șină ghidaj	450 mm
Dimensiuni (LxlxH)	450 x 245 x 290 mm
Greutate netă	5,2 kg
Lanț pas - Grosime	3/8" - 1,3 mm
Lubrefiere	Sistem automat de ungere a lanțului
Număr dinți pinion	7
Tip șină de ghidaj	Pinion în vârf
Ulei lubrefiere	SAE20 (vara) / SAE10 (iarna)
Viteză maximă lanț	24,4 m/s

## LANȚ MOTOFIERĂSTRĂU



Cod Produs	Denumire Produs	Pas lanț	Grosime lanț	Set livrare
032841	Lanț motofierăstrău	0,325"	1,3 mm	1 buc.
032843	Lanț motofierăstrău	3/8"	1,3 mm	1 buc.

## ȘINĂ DE GHIDAJ MOTOFIERĂSTRĂU (LAMĂ)



Cod Produs	Denumire Produs	Lungime șină	Set livrare
MTF078	Șină ghidaj (lamă) Oregon	40 cm	1 buc.
032842	Șină ghidaj (lamă) Oregon	45 cm	1 buc.



## OCHELARI DE PROTECȚIE

- ◆ Protejează olfactiv utilizatorul în timpul lucrului.
- ◆ Bonus în setul de livrare.



### SPECIFICAȚII

Set livrare: 1 bucată

## MĂNUȘI DE PROTECȚIE

- ◆ Protejează mâinile operatorului în timpul lucrului.
- ◆ Bonus în setul de livrare.



### SPECIFICAȚII

Set livrare: 1 bucată





# ROTAKT

## MAȘINI DE DESPICAT

Despicător de bușteni HLS7T-52

# HLS7T-52

- 033394 -

- ♦ Destinat pentru uz casnic.
- ♦ Funcționează la temperaturi ambientale între +5°C și +40°C.
- ♦ Echipat cu sistem de protecție a mâinilor operatorului în condiții de utilizare.
- ♦ Dispozitiv de blocare tip declanșare.

### CARACTERISTICI MOTOR

Tensiune motor	230V / 50Hz
Putere motor	2.000W / S6 40% / IP54
Forță de despicare	7T
Presiune hidrolică	24 MPA
Capacitate ulei hidrolic	3L

### CAPACITATE ÎNCĂRCARE

Diametru	5~25 cm
Lungime	52 cm

### DIMENSIUNI

Dimensiuni cutie	97 x 33,5 x 46,5 cm
Greutate	60 Kg



Despicător de bușteni VLS10TS-1

# VLS10TS-1 - 033395 -

- ♦ Funcționează la temperaturi ambientale între +5°C și +40°C.
- ♦ Echipat cu comenzi mecanice de siguranță pentru mâini în timpul operării.

## ⚙️ CARACTERISTICI MOTOR

Tensiune motor	230V / 50Hz
Putere motor	3.000W / S6 40%
Forță de despicare	10T
Presiune hidraulică	10 A
Capacitate ulei hidraulic	4,5L

## ⚙️ CAPACITATE ÎNCĂRCARE

Diametru	8~35 cm
Lungime	70 cm

## ⚙️ DIMENSIUNI

Greutate	96 Kg
----------	-------





# ROTAKT

## MAȘINI DE DESPICAT

Despicător de bușteni VLS12TS-1

# VLS12TS-1

- 033396 -

- ◆ Funcționează la temperaturi ambientale între +5°C și +40°C.
- ◆ Echipat cu comenzi mecanice de siguranță pentru mâini în timpul operării.

### CARACTERISTICI MOTOR

Tensiune motor	230V / 50Hz
Putere motor	3.500W / S6 40%
Forță de despicare	12T
Capacitate ulei hidraulic	7,5L

### CAPACITATE ÎNCĂRCARE

Diametru	8~35 cm
Lungime	104 cm

### DIMENSIUNI

Greutate	96 Kg
----------	-------



Despicător de bușteni VLS16T

# VLS16T - 033397 -

- ♦ Funcționează la temperaturi ambientale între +5°C și +40°C.
- ♦ Echipat cu comenzi mecanice de siguranță pentru mâini în timpul operării.

## CARACTERISTICI MOTOR

Tensiune motor	400V / 50Hz
Putere motor	3.500W / S6 40%
Forță de despicare	12T
Capacitate ulei hidraulic	7,5L

## CAPACITATE ÎNCĂRCARE

Diametru	8~35 cm
Lungime	104 cm

## DIMENSIUNI

Greutate	96 Kg
----------	-------





# ROTAKT

## MAȘINI DE DESPICAT

Despicător de bușteni VLS16TS-PTO

# VLS16TS-PTO

- 033398 -

- ♦ Se cuplează la priza de putere a tractorului.
- ♦ Putere motor tractor minim 20 CP.

### CARACTERISTICI MOTOR

Forță de despicare	16T
Viteză	<560 rpm
Decibeli	75db (A)
Capacitate rezervor	7,5L

### CAPACITATE ÎNCĂRCARE

Diametru	8~40 cm
Lungime	104 cm

### DIMENSIUNI

Greutate	96 Kg
----------	-------







# ROTAKT

## TOCĂTOARE DE CRENGI

Tocător de crengi ROTC60

# ROTC60

- 033220 -

- ♦ Eficiență ridicată.
- ♦ Sisteme de siguranță.
- ♦ Structură rigidă pentru utilizare stabilă.
- ♦ Fabricat din oțel de calitate.
- ♦ Cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive.

### CARACTERISTICI MOTOR

Motor	170F/P
Combustibil	Benzină fara plumb
Capacitate combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	5,2 kW (7 CP)
Putere nominală (la 3.600 rpm)	4,7 kW
Capacitate cilindrică	212 cc
Material cuțite	HSS

### TRANSMISIE

Sistem de pornire	Manual
Capacitate maximă de tocare	60 mm
Turație maximă cuțite	1.850 rpm

### DIMENSIUNI

Dimensiuni cuțite	150 x 50 x 5 mm
Dimensiune roți	3.50-6
Dimensiuni (LxIxH)	1.050 x 400 x 930 mm
Greutate netă/brută	85 Kg / 102 Kg





# ROTAKT

## TOCĂTOARE DE CRENGI

Tocător de crengi ROTC100

# ROTC100

- 033221 -

- ♦ Eficiență ridicată.
- ♦ Sisteme de siguranță.
- ♦ Structură rigidă pentru utilizare stabilă.
- ♦ Fabricat din oțel de calitate.
- ♦ Cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive.

### DIMENSIUNI

Dimensiuni cuțite	195 x 55 x 5,5 mm
Dimensiune roți	3.50-6
Dimensiuni (Lxlxh)	1.220 x 620 x 1.000 mm
Greutate netă/brută	140 Kg / 164 Kg

### CARACTERISTICI MOTOR

Motor	192F/P
Combustibil	Benzină fara plumb
Capacitate combustibil	6,5 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	11,76 kW (16 CP)
Putere nominală (la 3.600 rpm)	10,5 kW
Capacitate cilindrică	459 cc
Material cuțite	HSS

### TRANSMISIE

Sistem de pornire	Manual
Capacitate maximă de tocare	100 mm
Turație maximă cuțite	3.050 rpm





# ROTAKT

## ATOMIZOR

Atomizor 3WF-600, 3,4CP

# 3WF-600

 - 006354 -

- ♦ Utilizat pentru pulverizare universală, atât în tratarea bolilor ce apar pe culturile de porumb, grâu și altele similare, cât și pentru prevenirea unor epidemii și protejarea legumelor. Se folosește la ierbicidarea livezilor de pomi fructiferi.
- ♦ Accesorii incluse pentru răspândirea îngrășămintelor.
- ♦ Presiune înaltă, debit mare, randament ridicat.
- ♦ Motorul fiabil de 3,4 CP asigură pulverizare pe orizontală până la 15 m (în funcție de condițiile meteo).
- ♦ Dotat cu pompă buster pentru pulverizare verticală (până la 8 m).
- ♦ Funcție de împrăștiere a substanțelor solide și a pulberii de praf.
- ♦ Mâner multifuncțional prin integrarea elementelor de comandă ale motorului.
- ♦ Acționarea cu o mână a ventilului pentru împrăștierea conținutului conduce la împrăștierea eficientă, fără pierderi, a substanței de pulverizat.
- ♦ Pornire/oprire foarte ușoară.
- ♦ Întreținere simplă, fără cunoștințe tehnice avansate.

### PULVERIZARE / ATOMIZARE

Capacitate rezervor soluție	14 L
Debit soluție	0,14 - 3,03 L/min
Distanță pulverizare pe orizontală	min. 15 m
Distanță pulverizare pe verticală	max. 8 m
Turație ventilator	7.300 rpm

### CARACTERISTICI MOTOR

Capacitate combustibil	1,8 L
Consum combustibil	< 544 g/kw/h
Număr cilindri motor	1
Raport amestec	25-30:1
Model motor	1E46F-3
Tip motor	2 timpi (amestec benzină/ulei)
Putere maximă motor	3,4 CP la 7.800 rpm
Capacitate cilindrică	56, 6 cmc

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (LxIxH)	500 x 440 x 680 mm
Greutate	12 Kg





# ROTAKT

## BRICOLAJ

### Motofierăstrău cu acumulator ROTAKT MTFA501

# MTFA501 - 023383 -

- Utilizat pentru tăierea și pregătirea lemnului pentru iarnă dar, în același timp, este foarte util și pentru lucrări de toaletare a coroanelor arborilor de mici sau medii dimensiuni.
- Acumulator puternic de 58V și un amperaj de 4Ah oferă o putere suficientă pentru toate tipurile de operațiuni dintr-o gospodărie și un timp de utilizare ridicat. Încărcarea completă în aproximativ 2 ore.
- Capabil să realizeze până la 120 de tăieri complete pe un lemn cu diametru de aproximativ 15 cm și cu un acumulator încărcat complet.
- Dotat cu un motor fără perii, ceea ce înseamnă că nu va avea nevoie de întreținere (schimbat perii), va avea o longevitate crescută.
- Lungimea de tăiere a motofierăstrăului este de 40 de cm, permițând utilizarea acestuia de la simplă curățare a copacilor, până la doborârea acestora.
- Greutate de 6,3 Kg cu acumulator inclus, fiind conceput pentru o manevrare simplă și plăcută, de către toți utilizatorii casnici și nu numai.
- Se livrează fără acumulator și încărcător. Livrabil opțional cu acumulator și încărcător.

### SET DE LIVRARE

- 1x Fierăstrău MTFA501
- 1x Șină de ghidaj
- 1x Lanț 28D
- 1x Acumulator 58V (opțional)
- 1x Încărcător (opțional)

### CARACTERISTICI TEHNICE

Tip motor	Electric, fără perii cu acumulator de 58 V/4.0 Ah
Turație maximă	5.800 rpm
Nivel putere acustică (ISO9207)	96 dB(A)
Valoarea vibrațiilor (ISO7505)	2,2/2,8 m/s <sup>2</sup>
Viteză frânare lanț (ISO6535)	0,12 secunde
Capacitate rezervor ulei lubrifiere	200 mL
Dimensiune șină de ghidaj	400 mm
Pas lanț pas - Grosime	3/8 - 1,3 mm
Lubrifiere	Sistem automat de ungere a lanțului
Număr dinți pinion	5
Tip șină de ghidaj	Pinion în vârf
Ulei lubrifiere	SAE20 pe timp de vară SAE10 pe timp de iarnă
Dimensiuni (LxlxH)	460 x 295 x 312 mm
Greutate (cu acumulator inclus)	6,3 Kg

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Șină ghidaj 40 cm - 1,3 mm - 3/8"	023314
Lanț 28D 1,3 mm - 3/8"	023315

### Avantaje față de un motofierăstrău cu motor termic (pe benzină)

- Fără prepararea amestecului benzină cu ulei, astfel se reduc costurile și timpul de pregătire.
- Ușor de întreținut, nu necesită schimbarea bujiei, a filtrului de aer sau a filtrului de benzină.
- Vibrații mai reduse.
- Fără gaze de eșapament, se poate folosi și în spațiile închise.
- Zgomot mai redus.
- Timpul de tăiere este relativ similar.



Motocoasă cu acumulator MTKA513, 58V

## MTKA513 - 033254 -

- ♦ Utilizată pentru lucrări de cosire și întreținere a gazonului din grădini, parcuri, gospodării.
- ♦ Acumulator puternic de 58V și un amperaj de 4Ah oferă o putere suficientă pentru toate tipurile de operațiuni dintr-o gospodărie și un timp de utilizare ridicat. Încărcarea completă în aproximativ 2 ore.
- ♦ Dotat cu un motor fără perii, ceea ce înseamnă că nu va avea nevoie de întreținere (schimbat perii), va avea o longevitate crescută.
- ♦ Greutate de 4,4 Kg fără acumulator, fiind conceput pentru o manevrare simplă și plăcută, de către toți utilizatorii casnici și nu numai.
- ♦ Se livrează fără acumulator și încărcător.
- ♦ Livrabil opțional cu acumulator și încărcător.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Tip motor	Electric, fără perii cu acumulator de 58 V/4.0 Ah
Nivel putere acustică (ISO9207)	84,5 dB(A)
Valoarea vibrațiilor (ISO7505)	2,244 m/s <sup>2</sup>
Diametru de tăiere	24,5 cm
Greutate (cu acumulator inclus)	4,4 Kg

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE


Acumulator 58V/4.0Ah	023288
Încărcător	023287

### SET DE LIVRARE

1 x Motocoasă MTKA513  
1 x Cuțit 3 dinți  
1 x Autocut  
1 x Ham

### Avantaje față de o motocoasă cu motor termic (pe benzină)

- ♦ Fără prepararea amestecului benzină cu ulei, astfel se reduc costurile și timpul de pregătire.
- ♦ Ușor de întreținut, nu necesită schimbarea bujiei, a filtrului de aer sau a filtrului de benzină.
- ♦ Vibrații mai reduse.
- ♦ Fără gaze de eșapament, se poate folosi și în spațiile închise.
- ♦ Zgomot mai redus.
- ♦ Gradul de eficiență este relativ similar cu un produs dotat cu motor termic.

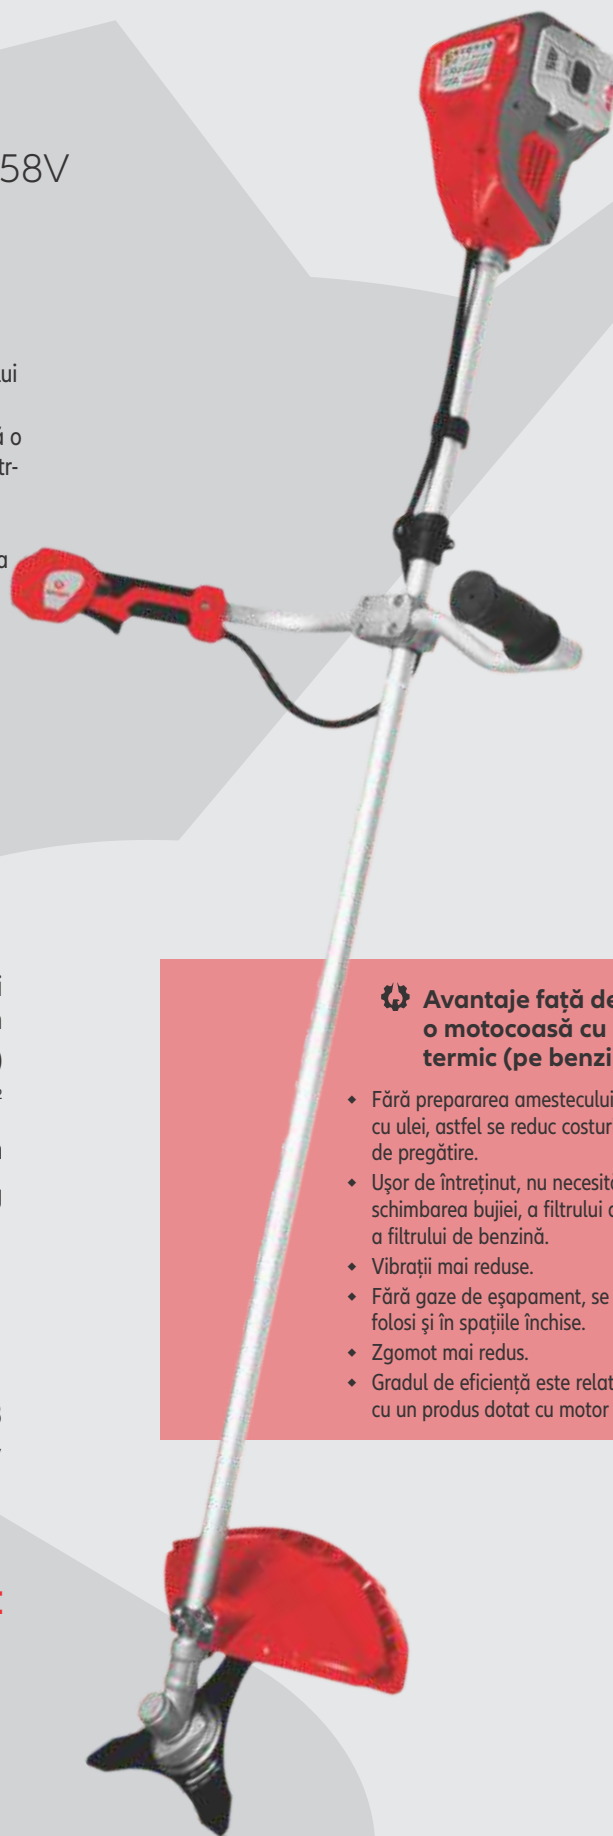





# ROTAKT

BRICOLAJ

Suflantă cu acumulator SFA521, 58V

## SFA521 - 032816 -

- Utilizată pentru curățarea prin suflare a grădinilor, parcurilor, aleilor.
- Acumulatorul puternic de 58V și un amperaj de 4Ah oferă o putere suficientă pentru toate tipurile de operațiuni dintr-o gospodărie și un timp de utilizare ridicat. Încărcarea completă în aproximativ 2 ore.
- Dotată cu un motor fără perii, ceea ce înseamnă că nu va avea nevoie de întreținere (schimbat perii), va avea o longevitate crescută.
- Greutate de 3,7 Kg fără acumulator, fiind conceput pentru o manevrare simplă și plăcută, de către toți utilizatorii casnici și nu numai.
- Se livrează fără acumulator și încărcător.
- Livrabil opțional cu acumulator și încărcător.

### Avantaje față de o suflantă cu motor termic (pe benzină)

- Fără prepararea amestecului benzină cu ulei, astfel se reduc costurile și timpul de pregătire.
- Ușor de întreținut, nu necesită schimbarea bujiei, a filtrului de aer sau a filtrului de benzină.
- Vibrații mai reduse.
- Fără gaze de eșapament, se poate folosi și în spațiile închise.
- Zgomot mai redus.
- Gradul de eficiență este relativ similar cu un produs dotat cu motor termic.

### SET DE LIVRARE

1x Turbosuflantă SFA521

### CARACTERISTICI TEHNICE

Tip motor	Electric, fără perii cu acumulator de 58 V/4.0 Ah
Nivel putere acustică (ISO9207)	65 dB(A)
Valoarea vibrațiilor (ISO7505)	2,05 m/s <sup>2</sup>
Debit de aer	815 m <sup>3</sup> /h
Greutate (cu acumulator inclus)	3,7 Kg

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Acumulator 58V/4.0Ah	023288
Încărcător	023287



**023288**

### ACUMULATOR Li-Ion 58V/4.0Ah

- ♦ Celule Li-Ion Samsung pentru o durată de viață ridicată.
- ♦ Până la 1.000 cicluri de încărcare.
- ♦ Oferă protecție în utilizarea la temperaturi scăzute și ridicate (45/-20°C).
- ♦ Reciclabil, fără metale grele.



#### ⚙️ SPECIFICAȚII

Tensiune  
Set livrare:

58V  
1 bucată

**023287**

### ÎNCĂRCĂTOR Li-Ion 58V

- ♦ Timp încărcare completă: 120 minute.
- ♦ Durată de folosință mare (Long Life).
- ♦ Protecție termică.
- ♦ Indicator încărcare completă.

#### ⚙️ SPECIFICAȚII

Tensiune 220-240V  
Frecvență 50 Hz  
Curent la intrare 1A  
Siguranță 3,15A  
Set livrare: 1 bucată



**032844**

### HAM PENTRU 2 ACUMULATORI

- ♦ Permite utilizarea simultană a doi acumulatori dublând timpul de utilizare al echipamentului.



#### ⚙️ SPECIFICAȚII

Set livrare:

1 bucată

**mai ușor cu munca**



**ROTAKT**



# ROTAKT

BRICOLAJ

Invertor de sudură MMA160, 20-160A

## ROTAKT MMA 160 - 024518 -

- ♦ Utilizat pentru sudură în sistem invertor monofazat, în curent continuu, prin procedeul MMA.
- ♦ Dotat standard cu kit de sudură MMA.
- ♦ Clasa de izolație F.
- ♦ Clasa de protecție IP21.
- ♦ Prevăzut cu potențiometrul cu afișaj digital pentru reglarea intensității curentului de sudare, semnalizare LED pentru supraîncălzire și semnalizare LED pentru atenționare aflate sub tensiune.
- ♦ Display pentru afișarea amperajului.
- ♦ Performanțe remarcabile de sudare, caracteristici dinamice foarte bune și arc stabil datorită tehnologiei IGBT.
- ♦ Masă compactă, greutate redusă, instalare și utilizare simplă în comparație cu alte produse din aceeași categorie.
- ♦ Livrabil opțional cu valiză de transport (cod comandă 024519).

### CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare	1 fază AC220V +/-15%, 50/60 Hz
Tensiune în gol	56 V
Gamă de reglare curent	20 - 160 A
Ciclu de funcționare	60%
Pierderi în gol	40 W
Eficiență	85%
Gamă electrozi	1,6 - 4 mm
Factor de putere	0,73
Greutate	8 Kg



Invertor de sudură MMA180, 20-180A

## ROTAKT MMA 180 - 024522 -

- ♦ Utilizat pentru sudură în sistem invertor monofazat, în curent continuu, prin procedeul MMA.
- ♦ Dotat standard cu kit de sudură MMA.
- ♦ Clasa de izolație F.
- ♦ Clasa de protecție IP21.
- ♦ Prevăzut cu potențiometrul cu afișaj digital pentru reglarea intensității curentului de sudare, semnalizare LED pentru supraîncălzire și semnalizare LED pentru atenționare aflate sub tensiune.
- ♦ Display pentru afișarea amperajului.
- ♦ Performanțe remarcabile de sudare, caracteristici dinamice foarte bune și arc stabil datorită tehnologiei IGBT.
- ♦ Masă compactă, greutate redusă, instalare și utilizare simplă în comparație cu alte produse din aceeași categorie.
- ♦ Livrabil opțional cu valiză de transport (cod comandă 024523).

### CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare	1 fază AC220V +/-15%, 50/60 Hz
Tensiune în gol	56 V
Gamă de reglare curent	20 - 180 A
Ciclu de funcționare	60%
Pierderi în gol	40 W
Eficiență	85%
Gamă electrozi	1,6 - 4 mm
Factor de putere	0,73
Greutate	8,45 Kg







# ROTAKT

BRICOLAJ

Compresor cu piston ZA-2025C

24L, 8 bar, 147 l/min

## ZA-2025C - 029279 -

- ♦ Utilizat pentru aplicații semi-profesionale la suflat/umflat roți, acționarea sculelor pneumatice mici, etc.
- ♦ Cu piston coaxial cu lubrefiere.
- ♦ Dotat cu motor electric monofazat, prevăzut cu protecție termică resetabilă manual, aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei, cilindru din fontă, ungere îmbunătățită realizată cu un consum redus de ulei.
- ♦ Echipat cu presostat, regulator de presiune cu cuplă rapidă, manometru presiune butelie și amometru presiune reglată, supapă de siguranță, robinet de purjare roți și mâner pentru transport.



### CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	2 CP / 1,5 kW
Număr pistoane	1
Diametru piston	42 mm
Turație	2.800 rpm
Debit aer refulat	147 l/min
Presiune	8 bar
Capacitate butelie	24 L

Compresor cu piston ZA-2550C

50L, 8 bar, 185l/min

## ZA-2550C - 029280 -

- ♦ Utilizat pentru aplicații semi-profesionale la suflat/umflat roți, acționarea sculelor pneumatice mici, etc.
- ♦ Cu piston coaxial cu lubrefiere.
- ♦ Dotat cu motor electric monofazat, prevăzut cu protecție termică resetabilă manual, aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei, cilindru din fontă, ungere îmbunătățită realizată cu un consum redus de ulei.
- ♦ Echipat cu presostat, regulator de presiune cu cuplă rapidă, manometru presiune butelie și amometru presiune reglată, supapă de siguranță, robinet de purjare roți și mâner pentru transport.



### CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	2,5 CP / 1,8 kW
Număr pistoane	1
Diametru piston	47 mm
Turație	2.800 rpm
Debit aer refulat	185 l/min
Presiune	8 bar
Capacitate butelie	50 L

Compresor cu piston Z-0.25/8  
100L, 8 bar, 250l/min

## Z-0.25/8 - 029281 -

- ♦ Utilizat pentru lucrări de durată medie în ateliere de vulcanizat, recondiționare mobilă, tapițerie, ateliere de întreținere, acționare scule pneumatice, etc.
- ♦ Compresor de aer profesional.
- ♦ Cu două pistoane, acționat prin curea de un motor electric monofazat prevăzut cu protecție termică cu resetare manuală.
- ♦ Placă port-supape din duraluminu, aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei, de construcție specială, tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor, ventilație forțată cu debit mare, deflector aer cu randament ridicat.
- ♦ Echipat cu presostat, regulator de presiune cu cuplă rapidă, manometru presiune butelie și manometru presiune reglată, supapă de siguranță, robinet de purjare, roți și mâner pentru transport, suport anti-vibrații.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	3 CP / 2,2 kW
Număr pistoane	2
Diametru piston	65 mm
Turație	1.020 rpm
Debit aer refulat	250 l/min
Presiune	8 bar
Capacitate butelie	100 L





# ROTAKT

## BRICOLAJ

029289

### KIT 1 - ACCESORII COMPRESOR

- ♦ Furtun elastic
- ♦ Pistol suflat
- ♦ Pistol umflat cu manometru
- ♦ Pistol vopsit cupă jos
- ♦ Pistol vopsit grund-antifon



029290

### KIT 2 - ACCESORII COMPRESOR

- ♦ Furtun elastic
- ♦ Pistol suflat
- ♦ Pistol umflat cu manometru
- ♦ Pistol vopsit cupă sus
- ♦ Pistol vopsit grund-antifon



### PISTOL PNEUMATIC PENTRU SUFLAT

- ♦ Accesoriu pentru instalații de aer comprimat.



Cod Produs	Denumire Produs	Set livrare
029287	Pistol pneumatic suflat	1 buc.

### PISTOL PNEUMATIC PENTRU SABLAT

- ♦ Accesoriu pentru instalații de aer comprimat.



Cod Produs	Denumire Produs	Set livrare
029288	Pistol pneumatic suflat	1 buc.

## PISTOL PNEUMATIC PENTRU VOPSIT - CUPĂ SUS

- ♦ Accesoriu pentru instalații de aer comprimat.

Cod Produs	Denumire Produs	Diametru duză	Set livrare
029292	Pistol pneumatic pentru vopsit cupă sus	0,8 mm	1 buc.
029293	Pistol pneumatic pentru vopsit cupă sus	1,0 mm	1 buc.
029294	Pistol pneumatic pentru vopsit cupă sus	1,5 mm	1 buc.
029298	Pistol pneumatic pentru vopsit cupă sus	2,5 mm	1 buc.



## PISTOL PNEUMATIC PENTRU VOPSIT - CUPĂ JOS

- ♦ Accesoriu pentru instalații de aer comprimat.

Cod Produs	Denumire Produs	Diametru duză	Set livrare
029299	Pistol pneumatic pentru vopsit cupă jos	1,5 mm	1 buc.
029300	Pistol pneumatic pentru vopsit cupă jos	2,5 mm	1 buc.





# ROTAKT

## BRICOLAJ

### 001807

Canistră combi de plastic  
amestec ulei și benzină 6L

#### RO0403T-13

- Utilizare pentru realizarea amestecului de benzină și ulei necesar funcționării motoutilajelor cu motor 2T.
- Capacitate de 6L pentru benzină și 2,5L pentru ulei.
- Cele două volume de stocare se pot separa.
- Sistem de protecție la supraumplere.
- Permite atașarea de pile/scule în spațiul dintre cele două volume.



#### SPECIFICAȚII

Capacitate

6L

Set livrare:

1 bucată

### 001804

Canistră metalică pentru combustibil, 5L

#### RO0403T-6

- Utilizată pentru transport/depozitare materiale inflamabile (benzină, motorină, etc.)
- Fabricată din oțel cu acoperire internă care protejează împotriva substanțelor chimice stocate.
- Stratul exterior vopsit în verde se aplică electrostatic la 200°C, asigurând o protecție perfectă împotriva coroziunii.
- Închiderea capacului și a orificiului de scurgere sunt asigurate prin garnitura de etanșare, fabricată din cauciuc rezistent la ulei și combustibil.



#### SPECIFICAȚII

Capacitate

5L

Set livrare:

1 bucată

### 001805

Canistră metalică pentru combustibil, 10L

#### RO0403T-7

- Utilizată pentru transport/depozitare materiale inflamabile (benzină, motorină, etc.)
- Fabricată din oțel cu acoperire internă care protejează împotriva substanțelor chimice stocate.
- Stratul exterior vopsit în verde se aplică electrostatic la 200°C, asigurând o protecție perfectă împotriva coroziunii.
- Închiderea capacului și a orificiului de scurgere sunt asigurate prin garnitura de etanșare, fabricată din cauciuc rezistent la ulei și combustibil.



#### SPECIFICAȚII

Capacitate

10L

Set livrare:

1 bucată



001790

Dispozitiv pentru ascuțit  
lanț motofierăstrău

RO0403009

- ♦ Utilizat pentru ascuțirea facilă a lanțului de motofierăstrău, fără demontarea acestuia de pe șină de ghidaj datorită sistemului de fixare pe lamă.
- ♦ Compatibil cu toate tipurile de lanț și lame de motofierăstrău.
- ♦ Ghidare cu precizie a pilei prevenind erorile și timpul pierdut.
- ♦ Se livrează standard cu o pilă de 4,8 mm cu mânere de plastic.
- ♦ Se poate utiliza cu pile late pentru coborârea limitei de profunzime pentru o ascuțire profundă.
- ♦ Oferă unghiuri precise de tăiere, se utilizează cu pile de toate mărimile.



#### SET DE LIVRARE

1x Dispozitiv pentru ascuțit lanț motofierăstrău  
1x Pilă 4,8 mm

## PENE PENTRU LEMNE

- ♦ Utilizate pentru doborârea copacilor medii și mari.
- ♦ Se introduc înainte de finalizarea tăieturii de doborâre și se bat cu un topor.
- ♦ Se recomandă utilizarea penelor din plastic sau aluminiu având în vedere posibilitatea tăierii accidentale, ceea ce poate să ducă la deteriorarea lanțului sau accidentarea utilizatorului.

Cod Produs	Denumire Produs	Lățime pană	Set livrare
018858	Pană din plastic pentru lemne	14 cm / 5"	1 buc.
018857	Pană din plastic pentru lemne	20 cm / 8"	1 buc.
018859	Pană din plastic pentru lemne	25 cm / 10"	1 buc.



**ROTAKT**

mai ușor cu munca




# ROTAKT

## MORI / BATOZE / TOCĂTOARE VEGETALE

Moară cu ciocănele tip mixer ROMCF-19ZSII, 1,8kW, 310 kg/h

# ROMCF-19ZSII - 022867 -

- Utilizare pentru grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și altele.
- Motorul monofazic de 1,8 kW este prevăzut cu protecție termică (în cazul în care este supra-solicitat, acesta se va opri automat pentru a împiedică distrugerea bobinajului).
- Bobinajul motorului este din cupru, ceea ce reprezintă un avantaj față de alte produse aflate în piață, care au bobinajul din aluminiu cu un risc mult mai ridicat să se defecteze.
- Carcasa motorului din fontă nodulară, oferind o rezistență crescută și o bună stabilitate datorată greutatei ridicate.
- Cuva sistemului de măcinare prevăzută cu o clapetă pentru reglarea debitului de măcinare, ceea ce constituie un avantaj în cazul produselor uleioase (floarea soarelui), evitându-se riscul de a bloca sau înfunda sistemul de măcinare.
- Sistemul de măcinare este cu un butuc cu ciocănele / mixer ce transformă cerealele în mălai sau făină.
- Se livrează cu 3 site cu granulație de măcinare de 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm.
- Dotată cu buton de pornire, suport susținere și sistem de mărunțire rădăcinoase.
- Lungime cablu alimentare 3 m.

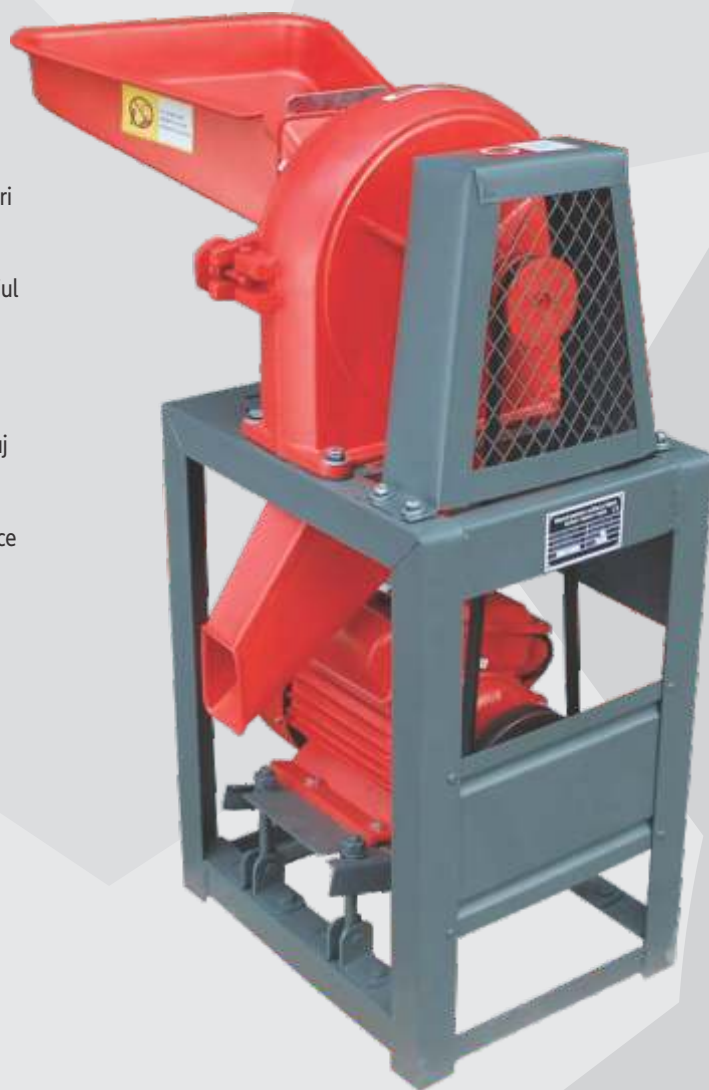

### SISTEM MĂCINARE / CURĂȚARE

Productivitate	310 kg/h (cu sită de 5 mm)
Sistem de mărunțire sfeclă	NU
Site incluse	2,5 mm / 5 mm / 7 mm
Recomandată pentru	Grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și alte cereale

### CARACTERISTICI MOTOR

Buton pornire	DA
Lungime cablu alimentare	3 m
Protecție termică	DA
Putere motor	1.800W
Tensiune de alimentare	230V
Turație motor	2.800 rpm

### DIMENSIUNI

Greutate	46 Kg
----------	-------

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Sită 2,5 mm	031814
Sită 5 mm	031815
Sită 7,5 mm	031816

Moară cu ciocănele tip mixer ROMCF-23ZSIII, 2,5kW, 420 Kg/h

## ROMCF-23ZSIII - 022868 -

- ♦ Utilizare pentru grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și altele.
- ♦ Motorul monofazic de 2,5 kW este prevăzut cu protecție termică (în cazul în care este supra-solicitat, acesta se va opri automat pentru a împiedica distrugerea bobinajului).
- ♦ Bobinajul motorului este din cupru, ceea ce reprezintă un avantaj față de alte produse aflate în piață, care au bobinajul din aluminiu cu un risc mult mai ridicat să se defecteze.
- ♦ Carcasa motorului din fontă nodulară, oferind o rezistență crescută și o bună stabilitate datorată greutateii ridicate.
- ♦ Cuva sistemului de măcinare prevăzută cu o clapetă pentru reglarea debitului de măcinare ceea ce constituie un avantaj în cazul produselor uleioase (floarea soarelui), evitându-se riscul de a bloca sau înfundă sistemul de măcinare.
- ♦ Sistemul de măcinare este cu un butuc cu ciocănele / mixer ce transformă cerealele în mălai sau făină.
- ♦ Se livrează cu 3 site cu granulație de măcinare de 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm.
- ♦ Dotată cu buton de pornire, suport susținere și sistem de mărunțire rădăcinoase.
- ♦ Lungime cablu alimentare 3 m.



### SISTEM MĂCINARE / CURĂȚARE

Productivitate	420 kg/h (cu sită de 5 mm)
Sistem de mărunțire sfeclă	NU
Site incluse	2,5 mm / 5 mm / 7 mm
Recomandată pentru	Grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și alte cereale

### CARACTERISTICI MOTOR

Buton pornire	DA
Lungime cablu alimentare	3 m
Protecție termică	DA
Putere motor	2.500W
Tensiune de alimentare	230V
Turație motor	2.800 rpm

### DIMENSIUNI

Greutate	63 Kg
----------	-------

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Sită 2,5 mm	031817
Sită 5 mm	031818
Sită 7,5 mm	031819





# ROTAKT

## MORI / BATOZE / TOCĂTOARE VEGETALE

Moară cu ciocănele și valț ROMCF-21QIIC, 1,8kW, 220 Kg/h

# ROMCF-21QIIC - 022869 -

- Utilizare pentru grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și altele.
- Motorul monofazic de 1,8 kW este prevăzut cu protecție termică (în cazul în care este supra-solicitat, acesta se va opri automat pentru a împiedica distrugerea bobinajului).
- Bobinajul motorului este din cupru, ceea ce reprezintă un avantaj față de alte produse aflate în piață, care au bobinajul din aluminiu cu un risc mult mai ridicat să se defecteze.
- Carcasa motorului din fontă nodulară, oferind o rezistență crescută și o bună stabilitate datorată greutatei ridicate.
- Cuva sistemului de măcinare prevăzută cu o clapetă pentru reglarea debitului de măcinare ceea ce constituie un avantaj în cazul produselor uleioase (floarea soarelui), evitându-se riscul de a bloca sau înfundă sistemul de măcinare.
- Sistem de măcinare este cu un butuc cu 5 rânduri de ciocănele cu câte 5 cuțite care transformă cerealele în mălai sau făină.
- Se livrează cu 3 site cu granulație de măcinare de 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm.
- Dotată cu buton de pornire, suport susținere și sistem de maruntire rădăcinoase
- Lungime cablu alimentare 3 m.



### SISTEM MĂCINARE / CURĂȚARE

Productivitate	220 kg/h (cu sită de 5 mm)
Sistem de mărunțire sfeclă	NU
Site incluse	2,5 mm / 5 mm / 7 mm
Recomandată pentru	Grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și alte cereale

### CARACTERISTICI MOTOR

Buton pornire	DA
Lungime cablu alimentare	3 m
Protecție termică	DA
Putere motor	1.800W
Tensiune de alimentare	230V
Turație motor	2.800 rpm

### DIMENSIUNI

Greutate	52 Kg
----------	-------

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Sită 2,5 mm	031820
Sită 5 mm	031821
Sită 7,5 mm	031822

Moară cu ciocănele ROMCF-21Q, 1,8kW, 220 Kg/h

## ROMCF-21Q - 022870 -

- Utilizare pentru grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și altele.
- Motorul monofazic de 1,8 kW este prevăzut cu protecție termică (în cazul în care este supra-solicitat, acesta se va opri automat pentru a împiedica distrugerea bobinajului).
- Bobinajul motorului este din cupru, ceea ce reprezintă un avantaj față de alte produse aflate în piață, care au bobinajul din aluminiu cu un risc mult mai ridicat să se defecteze.
- Carcasa motorului din fontă nodulară, oferind o rezistență crescută și o bună stabilitate datorată greutatei ridicate.
- Cuva sistemului de măcinare prevăzută cu o clapetă pentru reglarea debitului de măcinare ceea ce constituie un avantaj în cazul produselor uleioase (floarea soarelui), evitându-se riscul de a bloca sau înfundă sistemul de măcinare.
- Sistemul de măcinare este cu un butuc cu 5 rânduri de ciocănele cu câte 5 cuțite care transformă cerealele în mălai sau făină.
- Se livrează cu 3 site cu granulație de măcinare de 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm.
- Dotată cu buton de pornire, suport susținere și sistem de mărunțire rădăcinoase.
- Lungime cablu alimentare 3 m.

### SISTEM MĂCINARE / CURĂȚARE

Productivitate	220 kg/h (cu sită de 5 mm)
Sistem de mărunțire sfeclă	NU
Site incluse	2,5 mm / 5 mm / 7 mm
Recomandată pentru	Grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și alte cereale

### CARACTERISTICI MOTOR

Buton pornire	DA
Lungime cablu alimentare	3 m
Protecție termică	DA
Putere motor	1.800W
Tensiune de alimentare	230V
Turație motor	2.800 rpm



### DIMENSIUNI

Greutate	46 Kg
----------	-------

### CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Sită 2,5 mm	031824
Sită 5 mm	031825
Sită 7,5 mm	031826





# ROTAKT

## MORI / BATOZE / TOCĂTOARE VEGETALE

Moară cu ciocănele ROMCDQF23-2, 1,1kW, 120 Kg/h

# ROMCDQF23-2 - 024443 -

- Utilizare pentru grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și altele.
- Motorul monofazic de 1,1 kW este prevăzut cu protecție termică (în cazul în care este supra-solicitat, acesta se va opri automat pentru a împiedica distrugerea bobinajului).
- Bobinajul motorului este din cupru, ceea ce reprezintă un avantaj față de alte produse aflate în piață, care au bobinajul din aluminiu cu un risc mult mai ridicat să se defecteze.
- Carcasa motorului din fontă nodulară, oferind o rezistență crescută și o bună stabilitate datorată greutatei ridicate.
- Cuva sistemului de măcinare prevăzută cu o clapetă pentru reglarea debitului de măcinare ceea ce constituie un avantaj în cazul produselor uleioase (floarea soarelui), evitându-se riscul de a bloca sau înfundă sistemul de măcinare.
- Sistem de măcinare cu 4 rânduri de ciocănele cu câte 2 cuțite fabricate din oțel de calitate superioară.
- Se livrează cu 3 site cu granulație de măcinare de 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm.
- Dotată cu buton de pornire, suport susținere și sistem de mărunțire rădăcinoase
- Lungime cablu alimentare 3 m.
- Fixare ușoară pe cadrul metalic din dotare utilizând sistemul de prindere în 4 puncte sau pe un alt cadru conceput de către dumneavoastră.



### ⚙️ SISTEM MĂCINARE / CURĂȚARE

Productivitate	120 kg/h (cu sită de 5 mm)
Sistem de mărunțire sfeclă	DA
Site incluse	2,5 mm / 5 mm / 7,5 mm
Recomandată pentru	Grâu, secară, cereale, orez, fasole, arahide, orz, ardei gras, porumb și alte cereale

### ⚙️ CARACTERISTICI MOTOR

Buton pornire	DA
Lungime cablu alimentare	3 m
Protecție termică	DA
Putere motor	1.100W
Tensiune de alimentare	230V
Turație motor	2.800 rpm

### ⚙️ DIMENSIUNI

Greutate	15 Kg
----------	-------

### ⚙️ CONSUMABILE/ACCESORII COMPATIBILE

Sită 2,5 mm	031828
Sită 5 mm	031829
Sită 7,5 mm	031830

Batoză porumb ROBP5T40, 750W, 800Kg/h

# ROBP5T40 - 022872 -

- ♦ Utilizată pentru curățarea boabelor uscate de pe știuleț.
- ♦ Motor monofazic de 750W.
- ♦ Productivitate de 800 kg/oră.
- ♦ Este reglabilă în funcție de diametrul știuletelui.

## ⚙️ SISTEM MĂCINARE / CURĂȚARE

Productivitate

800 kg/h



## ⚙️ CARACTERISTICI MOTOR

Lungime cablu alimentare	1,5 m
Protecție termică	DA
Putere motor	750W
Tensiune de alimentare	230V

## ⚙️ DIMENSIUNI

Greutate	25 Kg
----------	-------

## ⚙️ SISTEM DE PROTECȚIE

Clasă de izolație	B
Grad de protecție	IP54





# ROTAKT

## MORI / BATOZE / TOCĂTOARE VEGETALE

Tocător de furaje ROTFGC600, 1,8kW, 800Kg/h

# ROTFGC600

- 022873 -

- ♦ Utilizare pentru mărunțirea furajelor.
- ♦ Cu 2 trepte de mărunțire și o productivitate de 800 Kg/oră.
- ♦ Tehnologia de măcinare păstrează întreaga valoare nutritivă a cerealelor.
- ♦ Fiabilitate ridicată în exploatare și stabilitate foarte bună în utilizare.

### SISTEM MĂCINARE / CURĂȚARE

Productivitate	800 kg/h
Recomandată pentru	Lucernă, iarbă uscată, paie de grâu, tulpini de porumb, etc.

### CARACTERISTICI MOTOR

Lungime cablu alimentare	3 m
Protecție termică	DA
Putere motor	1.800W
Tensiune de alimentare	230V
Turație motor	2.800 rpm

### DIMENSIUNI

Greutate	70 Kg
----------	-------





[www.rotakt.ro](http://www.rotakt.ro)

**mai ușor cu munca**



# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Pompă submersibilă 4SKM-100, 0,75 kW, 2,5 m<sup>3</sup>/h, H 55 m

# 4SKM-100

- 013492 -

- Utilizată pentru pomparea apei curate din fântâni și puțuri (minim 100 mm diametru) pentru alimentarea cu apă a locuinței, agricultură și irigare prin picurare, umplerea/golirea rezervoarelor de apă, creșterea presiunii apei curate pentru diverse aplicații.
- Carcasa pompei, motorul și axul pompei sunt confecționate din materiale inoxidabile.
- Corpul de refulare din bronz, rezistent la uzură și coroziune.
- Supapă de sens încorporată în pompă și turbină din bronz.
- Componentele pompei sunt din termoplastice.
- Motor în baie de ulei și diafragmă compensatoare de presiune.
- Presetupa ceramică protejată contra pătrunderii nisipului cu "o-ring".
- Panou de control prevăzut cu condensator de pornire, protecție termică, cablu de alimentare și buton ON/OFF.
- Componente nontoxice și nepoluante.
- Racord refulare cu diametrul de 1".
- Bobinaj cupru.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	2,5 m <sup>3</sup> /h
Diametru orificiu de refulare	1" / 25,4 mm
Înălțime maximă de refulare	55 m
Temperatură maximă admisă	40°C
Clasă izolație	B
Grad protecție	IP 68
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru exterior pompă	4" / 100 mm
Lungime pompă	470 mm
Greutate	10 kg




### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (15 m)
- 1x Panou de control
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Tabel de performanță la n = 2.900 rpm

PUTERE		Debit = Q						
		m <sup>3</sup> /h	0	0,5	1	1,5	2	2,4
kW	CP	l/min	0	8,3	16,6	25	33,3	40
0,75	1,0	Înălțime (m)	61	50	38	27	15	4

### Curba de funcționare

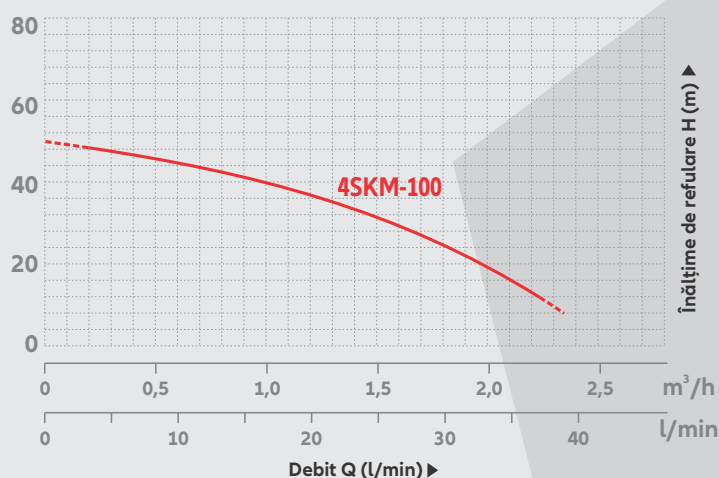



Pompă submersibilă multietajată 4STM6-11, 1,1KW, 6,6 m<sup>3</sup>/h, H 75m

## 4STM6-11 - 013494 -

- Utilizate pentru pomparea apei curate din fântâni și puțuri (minim 100 mm diametru) pentru alimentarea cu apă a locuinței, agricultură și irigare prin picurare, umplerea/golirea rezervoarelor de apă, creșterea presiunii apei curate pentru diverse aplicații.
- Motor în baie de ulei, grad de protecție IP 68 și pompă multietajată (11 etaje).
- Ax pompă din inox AISI304, racord refulare din cupru.
- Carcasă separată pentru motor și etajele de pompare.
- Turbină, difuzor și supapă de sens din material PPO - (technopolymer).
- Supapă de sens încorporată în pompă.
- Motor în baie de ulei și diafragmă compensatoare de presiune.
- Presetupă ceramică protejată contra pătrunderii nisipului cu "o-ring" din cauciuc.
- Panou de control prevăzut cu condensator de pornire, protecție termică, cablu de alimentare și buton ON / OFF.
- Componente nontoxice și nepoluante, racord refulare cu diametrul de 1,5".
- Bobinaj cupru.



### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (15 m)
- 1x Panou de control
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

### IMPORTANT

Pompa nu trebuie să fie scufundată în apă mai mult de 30 metri (distanța de la luciul apei până la partea superioară a pompei nu trebuie să depășească 30 metri), iar distanța dintre motorul pompei (partea de jos a pompei) și fundul fântânii să nu fie mai puțin de 5 metri! Dacă sunt coborâte aproape de fundul puțului, în funcționare antrenează nisipul de pe fundul acestuia, nisip care ajunge în turbine blocând-o.


### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	6,6 m <sup>3</sup> /h
Număr etaje	11
Diametru orificiu de refulare	1 1/2" / 38,1 mm
Înălțime maximă de refulare	75 m
Temperatură maximă admisă	40°C
Clasă izolație	B
Grad protecție	IP 68
Putere motor	1,1 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru exterior pompă	4" / 100 mm
Lungime pompă	900 mm
Greutate	20 kg

Tabel de performanță la n = 2.900 rpm

PUTERE		Debit = Q								
		m <sup>3</sup> /h	0	1,2	2,4	3,0	3,6	4,8	5,5	6,6
kW	CP	l/min	0	20	40	50	60	80	92	100
1,1	1,5	Înălțime (m)	80	70	60	54	46	33	23	17

### Curba de funcționare

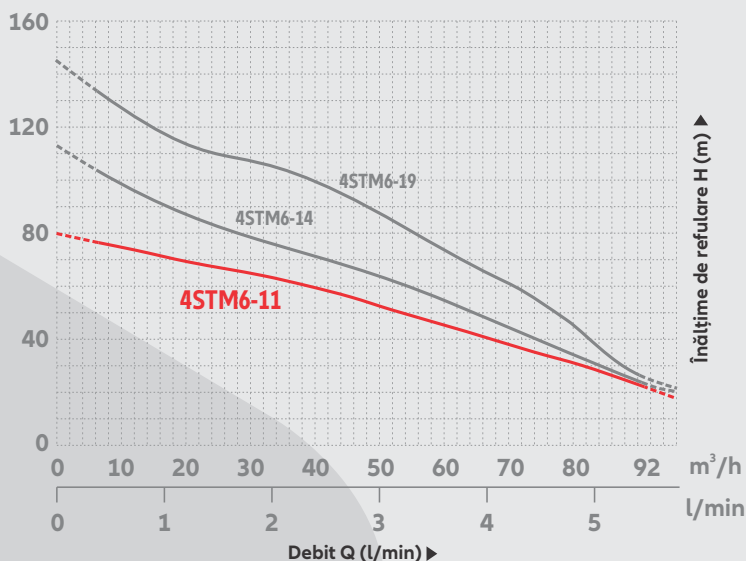



# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Pompă submersibilă multietajată 4STM6-14, 1,5KW, 6,6 m<sup>3</sup>/h, H 105 m

# 4STM6-14

- 013495 -

- Utilizate pentru pomparea apei curate din fântâni și puțuri (minim 100 mm diametru) pentru alimentarea cu apă a locuinței, agricultură și irigare prin picurare, umplerea/golirea rezervoarelor de apă, creșterea presiunii apei curate pentru diverse aplicații.
- Motor în baie de ulei, grad de protecție IP 68 și pompă multietajată (14 etaje).
- Ax pompă din inox AISI304, racord refulare din cupru.
- Carcasa separată pentru motor și etaje de pompare.
- Turbină, difuzor și supapă de sens din material PPO - (technopolymer).
- Supapă de sens încorporată în pompă.
- Motor în baie de ulei și diafragmă compensatoare de presiune.
- Presetupă ceramică protejată contra pătrunderii nisipului cu "o-ring" din cauciuc.
- Panou de control prevăzut cu condensator de pornire, protecție termică, cablu de alimentare și buton ON/OFF.
- Componente nontoxice și nepoluante, racord refulare cu diametrul de 1,5".
- Bobinaj cupru.



### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (15 m)
- 1x Panou de control
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

### IMPORTANT

Pompa nu trebuie să fie scufundată în apă mai mult de 30 metri (distanța de la luciul apei până la partea superioară a pompei nu trebuie să depășească 30 metri), iar distanța dintre motorul pompei (partea de jos a pompei) și fundul fântânii să nu fie mai puțin de 5 metri! Dacă sunt coborâte aproape de fundul puțului, în funcționare antrenează nisipul de pe fundul acestuia, nisip care ajunge în turbine blocând-o.


### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	6,6 m <sup>3</sup> /h
Număr etaje	14
Diametru orificiu de refulare	1 1/2" / 38,1 mm
Înălțime maximă de refulare	105 m
Temperatură maximă admisă	40°C
Clasă izolație	B
Grad protecție	IP 68
Putere motor	1,5 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru exterior pompă	4" / 100 mm
Lungime pompă	1.000 mm
Greutate	22 kg

### Tabel de performanță la n = 2.900 rpm

PUTERE		Debit = Q								
		m³/h	0	1,2	2,4	3,0	3,6	4,8	5,5	6,6
kW	CP	l/min	0	20	40	50	60	80	92	100
1,1	1,5	Înălțime (m)	112	88	73	65	55	36	24	18

### Curba de funcționare

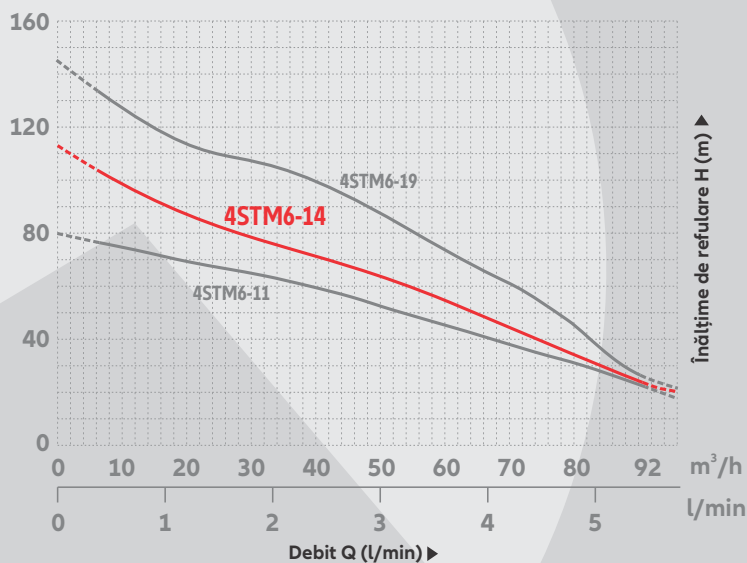

Pompă submersibilă multietajată 4STM6-19, 2,2KW, 6,6 m<sup>3</sup>/h, H 135 m

## 4STM6-19 - 013496 -

- Utilizate pentru pomparea apei curate din fântâni și puțuri (minim 100 mm diametru) pentru alimentarea cu apă a locuinței, agricultură și irigare prin picurare, umplerea/golirea rezervoarelor de apă, creșterea presiunii apei curate pentru diverse aplicații.
- Motor în baie de ulei, grad de protecție IP 68 și pompă multietajată (19 etaje).
- Ax pompă din inox AISI304, racord refulare din cupru.
- Carcasa separată pentru motor și etajele de pompare.
- Turbină, difuzor și supapă de sens din material PPO - (techno-polymer).
- Supapă de sens încorporată în pompă.
- Motor în baie de ulei și diafragmă compensatoare de presiune.
- Presetupă ceramică protejată contra pătrunderii nisipului cu "o-ring" din cauciuc.
- Panou de control prevăzut cu condensator de pornire, protecție termică, cablu de alimentare și buton ON/OFF.
- Componente nontoxice și nepoluante, racord refulare cu diametrul de 1,5".
- Bobinaj cupru.

### SET DE LIVRARE

1x Pompă submersibilă  
1x Cablu de alimentare (15 m)  
1x Panou de control  
1x Manual de utilizare  
1x Declarație de conformitate

### IMPORTANT

Pompa nu trebuie să fie scufundată în apă mai mult de 30 metri (distanța de la luciul apei până la partea superioară a pompei nu trebuie să depășească 30 metri), iar distanța dintre motorul pompei (partea de jos a pompei) și fundul fântânii să nu fie mai puțin de 5 metri! Dacă sunt coborâte aproape de fundul puțului, în funcționare antrenează nisipul de pe fundul acestuia, nisip care ajunge în turbine blocând-o.




### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	6,6 m <sup>3</sup> /h
Număr etaje	19
Diametru orificiu de refulare	1 1/2" / 38,1 mm
Înălțime maximă de refulare	135 m
Temperatură maximă admisă	40°C
Clasă izolație	B
Grad protecție	IP 68
Putere motor	2,2 kW
Tensiune de alimentare	230 V/50Hz
Diametru exterior pompă	4" / 100 mm
Lungime pompă	1.100 mm
Greutate	24 kg

Tabel de performanță la n = 2.900 rpm

PUTERE		Debit = Q								
		m³/h	0	1,2	2,4	3,0	3,6	4,8	5,5	6,6
kW	CP	l/min	0	20	40	50	60	80	92	100
1,1	1,5	Înălțime (m)	145	113	100	82	89	47	25	20

### Curba de funcționare

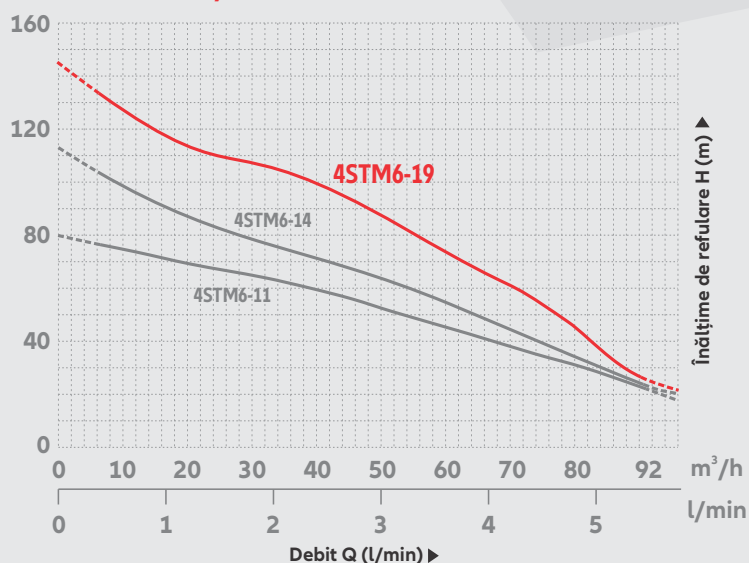



# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Pompă submersibilă de drenaj (apă curată) TPS250A  
0,25KW, 83 l/min, H 9,5 m

### TPS250A - 014579 -

- Utilizare pentru pomparea apelor curate din gospodării (în mediul urban sau rural), din subsoluri sau pentru operații de transport apă (uz casnic, agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.)
- Bobinaj cupru.

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	83 l/min
Diametru orificiu de refulare	1,25"
Înălțime maximă de refulare	9,5 m
Putere motor	0,25 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz



#### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă curată) TPS400A  
0,4KW, 275 l/min, H 11 m

### TPS400A - 014580 -

- Utilizare pentru pomparea apelor curate din gospodării (în mediul urban sau rural), din subsoluri sau pentru operații de transport apă (uz casnic, agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.)
- Bobinaj cupru.

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	275 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	11 m
Putere motor	0,4 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz



#### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă curată) TPS550A  
0,55KW, 267 l/min, H 13 m

## TPS550A - 014581 -

- Utilizare pentru pomparea apelor curate din gospodării (în mediul urban sau rural), din subsoluri sau pentru operații de transport apă (uz casnic, agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.)
- Bobinaj cupru.

### 🔧 SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	267 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	13 m
Putere motor	0,55 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz



### 🔧 SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă curată) TPS750A  
0,75KW, 333 l/min, H 15 m

## TPS750A - 014582 -

- Utilizare pentru pomparea apelor curate din gospodării (în mediul urban sau rural), din subsoluri sau pentru operații de transport apă (uz casnic, agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.)
- Bobinaj cupru.

### 🔧 SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	333 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	15 m
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz



### 🔧 SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate





# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Pompă submersibilă de drenaj (apă curată) TPS1950A  
1,5KW, 400 l/min, H 16 m

### TPS1950A - 014583 -

- Utilizare pentru pomparea apelor curate din gospodării (în mediul urban sau rural), din subsoluri sau pentru operații de transport apă (uz casnic, agricultură, horticulură, instalații sanitare, etc.)
- Bobinaj cupru.

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	400 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	16 m
Putere motor	1,5 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz



#### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă curată) UT250  
0,25KW, 67 l/min, H 6 m

### UT250 - 014574 -

- Utilizare pentru pomparea apelor curate din gospodării (în mediul urban sau rural), din subsoluri sau pentru operații de transport apă (uz casnic, agricultură, horticulură, instalații sanitare, etc.)
- Bobinaj cupru.

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	67 l/min
Diametru orificiu de refulare	NTP 1,5"
Înălțime maximă de refulare	6 m
Putere motor	0,25 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz



#### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă curată) SU370F  
0,37KW, 183 l/min, H 9 m

## SU370F - 014577-

- ♦ Utilizare pentru pomparea apelor curate din gospodării (în mediul urban sau rural), din subsoluri sau pentru operații de transport apă (uz casnic, agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.)
- ♦ Bobinaj cupru.

### ⚙️ SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	183 l/min
Diametru orificiu de refulare	NTP 1,5"
Înălțime maximă de refulare	9 m
Putere motor	0,37 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz



### ⚙️ SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă murdară) TPS251A  
0,25KW, 72 l/min, H 7,5 m

## TPS251A - 014584 -

- ♦ Utilizare pentru pomparea apelor uzate în gospodării chiar și în prezența de corpuri străine, în mediul urban/rural, pentru subsoluri sau fose sau pentru operații de transport apă de uz casnic, în agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.
- ♦ Construcția reprezintă o combinația între o pompă de canalizare/noroi și un motor uscat care poate drena aproape întreagă apă.
- ♦ Turbina este proiectată să reziste curenților puternici și direcționare printr-un canal simplu sau dublu permițând o capacitate ridicată de pompare.
- ♦ Realizată dintr-un aliaj dur, cu un grad ridicat de etanșeitate și echipată cu dispozitiv de protecție în caz de supraîncălzire / suprasarcină, oferind durabilitate și siguranță în utilizare.
- ♦ Dotată cu tocător.
- ♦ Bobinaj cupru.



### ⚙️ SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	72 l/min
Diametru orificiu de refulare	1,25"
Înălțime maximă de refulare	7,5 m
Putere motor	0,25 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz

### ⚙️ SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate



# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Pompă submersibilă de drenaj (apă murdară) TPS401A  
0,4KW, 267 l/min, H 11 m

### TPS401A - 014585 -

- Utilizare pentru pomparea apelor uzate în gospodăria chiar și în prezența de corpuri străine, în mediul urban/rural, pentru subsoluri sau fose sau pentru operații de transport apă de uz casnic, în agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.
- Construcția reprezintă o combinație între o pompă de canalizare/noroi și un motor uscat care poate drena aproape întreaga apă.
- Turbina este proiectată să reziste curenților puternici și direcționare printr-un canal simplu sau dublu permițând o capacitate ridicată de pompare.
- Realizată dintr-un aliaj dur, cu un grad ridicat de etanșeitate și echipată cu dispozitiv de protecție în caz de supraîncălzire / suprasarcină, oferind durabilitate și siguranță în utilizare.
- Dotată cu tocător.
- Bobinaj cupru.



#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	267 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	11 m
Putere motor	0,4 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz

#### SET DE LIVRARE

1x Pompă submersibilă  
1x Cablu de alimentare (10 m)  
1x Flotor  
1x Manual de utilizare  
1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă murdară) TPS751A  
0,75KW, 300 l/min, H 14 m

### TPS751A - 014586 -

- Utilizare pentru pomparea apelor uzate în gospodăria chiar și în prezența de corpuri străine, în mediul urban/rural, pentru subsoluri sau fose sau pentru operații de transport apă de uz casnic, în agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.
- Construcția reprezintă o combinație între o pompă de canalizare/noroi și un motor uscat care poate drena aproape întreaga apă.
- Turbina este proiectată să reziste curenților puternici și direcționare printr-un canal simplu sau dublu permițând o capacitate ridicată de pompare.
- Realizată dintr-un aliaj dur, cu un grad ridicat de etanșeitate și echipată cu dispozitiv de protecție în caz de supraîncălzire / suprasarcină, oferind durabilitate și siguranță în utilizare.
- Dotată cu tocător.
- Bobinaj cupru.



#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	300 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	14 m
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz

#### SET DE LIVRARE

1x Pompă submersibilă  
1x Cablu de alimentare (10 m)  
1x Flotor  
1x Manual de utilizare  
1x Declarație de conformitate

Pompă submersibilă de drenaj (apă murdară) SW370F  
0,37KW, 200 l/min, H 9 m

## SW370F - 014578 -

- Utilizare pentru pomparea apelor uzate în gospodării chiar și în prezența de corpuri străine, în mediul urban/rural, pentru subsoluri sau fose sau pentru operații de transport apă de uz casnic, în agricultură, horticultură, instalații sanitare, etc.
- Construcția reprezintă o combinație între o pompă de canalizare/noroi și un motor uscat care poate drena aproape întreagă apă.
- Turbina este proiectată să reziste curenților puternici și direcționare printr-un canal simplu sau dublu permițând o capacitate ridicată de pompare.
- Realizată dintr-un aliaj dur, cu un grad ridicat de etanșeitate și echipată cu dispozitiv de protecție în caz de supraincălzire / suprasarcină, oferind durabilitate și siguranță în utilizare.
- Dotată cu tocător.
- Bobinaj cupru.



### ⚙️ SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	200 l/min
Diametru orificiu de refulare	1,5"
Înălțime maximă de refulare	9 m
Putere motor	0,37 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz

### ⚙️ SET DE LIVRARE

- 1x Pompă submersibilă
- 1x Cablu de alimentare (10 m)
- 1x Flotor
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă de suprafață JET100A, 0,75KW, 50l/min, H 9m/40m

## JET100A - 014592 -

- Utilizată pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- Proiectată să pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- Pentru uz casnic.
- Temperatura ambientală maximă: 40°C
- Temperatura maximă a apei: 35°C
- Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- Bobinaj cupru.



### ⚙️ SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	50 l/min
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru aspirație	1"
Diametru refulare	1"
Înălțime absorbție	9 m
Înălțime refulare	40 m

### ⚙️ SET DE LIVRARE

- 1x Pompă de suprafață
- 1x Cablu de alimentare (3 m)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate



# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Pompă de suprafață JET150A, 1,1KW, 80l/min, H 9m/55m

### JET150A - 014593 -

- Utilizată pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- Proiectată să pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- Pentru uz casnic.
- Temperatura ambientală maximă: 40°C
- Temperatura maximă a apei: 35°C
- Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- Bobinaj cupru.



#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	80 l/min
Putere motor	1,1 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru aspirație	1,5"
Diametru refulare	1"
Înălțime absorbție	9 m
Înălțime refulare	55 m

#### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă de suprafață
- 1x Cablu de alimentare (3 m)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate

Pompă de suprafață JET200A, 1,5KW, 130l/min, H 9m/50,5m

### JET200A - 014594 -

- Utilizată pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- Proiectată să pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- Pentru uz casnic.
- Temperatura ambientală maximă: 40°C
- Temperatura maximă a apei: 35°C
- Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- Bobinaj cupru.



#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	130 l/min
Putere motor	1,5 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru aspirație	1,5"
Diametru refulare	1"
Înălțime absorbție	9 m
Înălțime refulare	50,5 m

#### SET DE LIVRARE

- 1x Pompă de suprafață
- 1x Cablu de alimentare (3 m)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate



Pompă de suprafață de mare adâncime TDP505A  
1,1KW, 150l/min, H 30m/36m

## TDP505A - 014596 -

- Utilizată pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- Proiectată sa pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- Dotată constructiv cu dublu circuit pentru situații în care sursa de apă se află la o adâncime mai mare de 9 m față de locul amplasării pompei.
- Temperatura ambientală maximă: 40°C
- Temperatura maximă a apei: 35°C
- Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- Pentru uz casnic.
- Bobinaj cupru.



### ⚙️ SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	150 l/min
Putere motor	1,1 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru aspirație	1,25" x 1"
Diametru refulare	1"
Înălțime absorbție	30 m
Înălțime refulare	36 m

### ⚙️ SET DE LIVRARE

1x Pompă de suprafață  
1x Cablu de alimentare (3 m)  
1x Manual de utilizare  
1x Declarație de conformitate

Pompă de suprafață de mare adâncime JDW/1A-2  
0,75 KW, 130l/min, H 25m/15m

## JDW/1A-2 - 014597 -

- Utilizată pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- Proiectată sa pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- Dotată constructiv cu dublu circuit pentru situații în care sursa de apă se află la o adâncime mai mare de 9 m față de locul amplasării pompei.
- Temperatura ambientală maximă: 40°C
- Temperatura maximă a apei: 35°C
- Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- Pentru uz casnic.
- Bobinaj cupru.



### ⚙️ SPECIFICAȚII TEHNICE

Debit	130 l/min
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru aspirație	1,25" x 1"
Diametru refulare	1"
Înălțime absorbție	25 m
Înălțime refulare	25 m

### ⚙️ SET DE LIVRARE

1x Pompă de suprafață  
1x Cablu de alimentare (3 m)  
1x Manual de utilizare  
1x Declarație de conformitate



# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Hidrofor ATJET100A  
0,75KW, 50l/min, 25l

### ATJET100A - 014587 -

- ♦ Utilizat pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- ♦ Proiectat sa pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- ♦ Pentru uz casnic.
- ♦ Temperatura ambientală maximă: 40°C
- ♦ Temperatura maximă a apei: 35°C
- ♦ Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- ♦ Bobinaj cupru.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Adâncime maximă de aspirație	9 m
Debit	50 l/min
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru orificiu de aspirație	1"
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	40 m
Volum butelie	25 L

### SET DE LIVRARE

- 1x Hidrofor
- 1x Cablu de alimentare (3 m)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate



Hidrofor ATSGJ600  
0,60KW, 45l/min, 25l

## ATSGJ600 - 014588 -

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Adâncime maximă de aspirație	9 m
Debit	45 l/min
Putere motor	0,60 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru orificiu de aspirație	1"
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	39 m
Volum butelie	25 L

- ♦ Utilizat pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- ♦ Proiectat sa pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- ♦ Pentru uz casnic.
- ♦ Temperatura ambientală maximă: 40°C
- ♦ Temperatura maximă a apei: 35°C
- ♦ Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- ♦ Bobinaj cupru.

### SET DE LIVRARE

1x Hidrofor  
1x Cablu de alimentare (3 m)  
1x Manual de utilizare  
1x Declarație de conformitate

Hidrofor ATSGJ800  
0,60KW, 45l/min, 25l

## ATSGJ800 - 014589 -

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Adâncime maximă de aspirație	9 m
Debit	50 l/min
Putere motor	0,80 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru orificiu de aspirație	1"
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	46 m
Volum butelie	25 L





# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Hidrofor de mare adâncime ATDP505A  
1,1KW, 150l/min, 25l

### ATDP505A - 014590 -

- ♦ Utilizat pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- ♦ Pompă cu corp din inox.
- ♦ Proiectat sa pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- ♦ Dotat constructiv cu dublu circuit pentru situații în care sursa de apă se află la o adâncime mai mare de 9 m față de locul amplasării pompei.
- ♦ Pentru uz casnic.
- ♦ Temperatura ambientală maximă: 40°C
- ♦ Temperatura maximă a apei: 35°C
- ♦ Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- ♦ Bobinaj cupru.

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Adâncime maximă de aspirație	30 m
Debit	150 l/min
Putere motor	1,1 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru orificiu de aspirație	1,25" x 1"
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	36 m
Volum butelie	25 L



#### SET DE LIVRARE

- 1x Hidrofor de mare adâncime
- 1x Ejector
- 1x Cablu de alimentare (3 m)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate



Hidrofor de mare adâncime ATJDW/1A-2  
0,75KW, 130l/min, 25l

## ATJDW/1A-2 - 014591 -

- ♦ Utilizat pentru alimentare cu apă potabilă, irigații, mărirea presiunii în diverse instalații, distribuția apei.
- ♦ Pompă cu corp din inox.
- ♦ Proiectat sa pompeze apă curată, fără substanțe periculoase și fără gaze dizolvate.
- ♦ Dotat constructiv cu dublu circuit pentru situații în care sursa de apă se află la o adâncime mai mare de 9 m față de locul amplasării pompei.
- ♦ Pentru uz casnic.
- ♦ Temperatura ambientală maximă: 40°C
- ♦ Temperatura maximă a apei: 35°C
- ♦ Număr maxim de porniri/opriri pe oră: 40
- ♦ Bobinaj cupru.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Adâncime maximă de aspirație	25 m
Debit	130 l/min
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	230V/50 Hz
Diametru orificiu de aspirație	1,25" x 1"
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	25 m
Volum butelie	25 L



### SET DE LIVRARE

- 1x Hidrofor de mare adâncime
- 1x Ejector
- 1x Cablu de alimentare (3 m)
- 1x Manual de utilizare
- 1x Declarație de conformitate





# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Motopompă apă curată 2" ROMP50ZB26  
7CP, 533L/min, H 8m/30m

# ROMP50ZB26 - 028469 -

- ♦ Pentru apă curată, cu refulare și absorbție pe 2".
- ♦ Motor pe benzină, OHV 7CP, 4 timpi, înclinat 25°, răcit cu aer.
- ♦ Nivel redus de zgomot și consum combustibil.
- ♦ Dimensiuni reduse, structură compactă.
- ♦ Ușurință în operare și transport.
- ♦ Certificată conform normelor CE, EPA, CARB, GS, EURO V.

### CARACTERISTICI POMPĂ

Debit maxim	533 l/min
Diametru aspirație	50 mm / 2"
Diametru refulare	50 mm / 2"
Înălțime absorbție	8 m
Înălțime refulare	30 m
Timp amorsare	<180 secunde

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	470 x 370 x 380 mm
Greutate	24 Kg

### CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g/kW/oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	405 x 365 x 375 mm
Filtru aer motor	Uscat, cu dublu element de filtrare
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F
Tip motor	4 timpi, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7,0 CP
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm

### SET DE LIVRARE

- 1x Motopompă ROMP50ZB26
- 2x Niplu cu piuliță din aluminiu port furtun
- 2x Colier
- 1x Sorb din plastic



Motopompă apă curată 3" ROMP80ZB30  
7CP, 967L/min, H 8m/30m

## ROMP80ZB30 - 028472 -

- ♦ Pentru apă curată, cu refulare și absorbție pe 3".
- ♦ Motor pe benzină, OHV 7CP, 4 timpi, înclinat 25°, răcit cu aer.
- ♦ Nivel redus de zgomot și consum combustibil.
- ♦ Dimensiuni reduse, structură compactă.
- ♦ Ușurință în operare și transport.
- ♦ Certificată conform normelor CE, EPA, CARB, GS, EURO V.

### CARACTERISTICI POMPĂ

Debit maxim	967 l/min
Diametru aspirație	80 mm / 2"
Diametru refulare	80 mm / 2"
Înălțime absorbție	8 m
Înălțime refulare	30 m
Timpi amorsare	<150 secunde

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	500 x 370 x 450 mm
Greutate	28 Kg

### SET DE LIVRARE

- 1x Motopompă ROMP80ZB30
- 2x Niplu cu piuliță din aluminiu port furtun
- 2x Colier
- 1x Sorb din plastic

### CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g/kW/oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	405 x 365 x 375 mm
Filtru aer motor	Uscat, cu dublu element de filtrare
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F
Tip motor	4 timpi, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7,0 CP
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm





# ROTAKT

## POMPE, MOTOPOMPE ȘI HIDROFOARE

Motopompă presiune 2" ROM50ZB60  
7CP, 533L/min, H 8m/65m

# ROMP50ZB60 - 028471 -

- Pentru apă curată, cu refulare și absorbție pe 2".
- Motor pe benzină, OHV 7CP, 4 timpi, înclinat 25°, răcit cu aer.
- Nivel redus de zgomot și consum combustibil.
- Dimensiuni reduse, structură compactă.
- Ușurință în operare și transport.
- Certificată conform normelor CE, EPA, CARB, GS, EURO V.
- Înălțimea mare de refulare asigură o presiune ridicată (7 Bar) folosindu-se cu succes la irigații cu aspersoare.

### CARACTERISTICI POMPĂ

Debit maxim	533 l/min
Diametru aspirație	50 mm / 2"
Diametru refulare	1x50 mm / 2", 2x38 mm / 1,5"
Înălțime absorbție	8 m
Înălțime refulare	65 m
Timpi amorsare	<180 secunde

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	470 x 370 x 380 mm
Greutate	32 Kg

### SET DE LIVRARE

- 1x Motopompă ROMP50ZB60
- 2x Niplu cu piuliță din aluminiu port furtun
- 2x Colier
- 1x Sorb din plastic

### CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g/kW/oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	405 x 365 x 375 mm
Filtru aer motor	Uscat, cu dublu element de filtrare
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F
Tip motor	4 timpi, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7,0 CP
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm



Motopompă apă murdară 3" ROMP80WG  
7CP, 967L/min, H 8m/26m

## ROMP80WG - 028470 -

- ♦ Pentru apă murdară, cu refulare și absorbție pe 3".
- ♦ Motor pe benzină, OHV 7CP, 4 timpi, înclinat 25°, răcit cu aer.
- ♦ Nivel redus de zgomot și consum combustibil.
- ♦ Dimensiuni reduse, structură compactă.
- ♦ Ușurință în operare și transport.
- ♦ Certificată conform normelor CE, EPA, CARB, GS, EURO V.

### CARACTERISTICI POMPĂ

Debit maxim	967 l/min
Diametru aspirație	80 mm / 3"
Diametru refulare	80 mm / 3"
Înălțime absorbție	8 m
Înălțime refulare	26 m
Timpi amorsare	<150 secunde

### DIMENSIUNI

Dimensiune ambalat (Lxlxh)	565 x 445 x 425 mm
Greutate	38 Kg

### CARACTERISTICI MOTOR

Aprindere motor	Bobină de inducție
Capacitate combustibil	3,6 l
Capacitate ulei motor	0,6 l
Consum combustibil	≤395 g/kW/oră
Dimensiuni motor (Lxlxh)	405 x 365 x 375 mm
Filtru aer motor	Uscat, cu dublu element de filtrare
Greutate motor	16 kg
Număr cilindri motor	1 cilindru
Răcire motor	Răcit forțat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	170F
Tip motor	4 timpi, OHV, înclinat 25°
Putere maximă motor	7,0 CP
Capacitate cilindrică	212 cmc
Diametru / Cursă piston	70 / 55 mm

### SET DE LIVRARE

- 1x Motopompă ROMP80WG
- 2x Niplu cu piuliță din aluminiu port furtun
- 2x Colier
- 1x Sorb din plastic





# ROTAKT

## FREZĂ DE ZĂPADĂ

FREZĂ ZĂPADĂ FZ-724-C, 6,5CP, 61 cm, confort

# FZ-724-C

- 029533 -

- Utilizată pentru îndepărtarea zăpezii de pe câmpuri, străzi, alei și drumuri de acces fără moloz, gunoi sau pietre proeminente.
- Nu se folosește pe pante cu o înclinație mai mare de 15 grade.
- Motor LONCIN G200F de 6.5CP, lățime de lucru 61 cm.
- Dotări confort (lumină de lucru LED, mânere încălzite, reglarea unghiului de evacuare de pe panoul de control).
- Cuțite freză din oțel ștanțat.
- Jgheab de evacuare din oțel.
- 4 viteze înainte, 2 viteze înapoi.
- Cuțitele frezei sunt independente între ele, în caz de deteriorare nefiind nevoie să schimbi tot ansamblul, ci doar cuțitul deteriorat.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Acționare jgheab de evacuare	Manetă de rotire / 190°
Capacitate baie ulei	0.6 L
Capacitate cilindrică	196 cmc
Capacitate rezervor	3,6 L
Combustibil	Benzină
Consum combustibil	0,8 L/h
Diametru freze	30,5 cm / 12"
Diametru rotor	30,5 cm / 12"
Dimensiune roți	14x5.00-6
Greutate	77 kg
Jgheab de evacuare	Oțel



Lățime de lucru	61 cm / 24"
Lumini de lucru	12V-3.3W
Mânere încălzite	DA (12V-8W/75°C - TA25°C)
Motor	Loncin, G200F, 4 timpi, OHV
Operare cu o singură mână	DA
Reglare unghi de evacuare	De pe panoul de control
Sistem pornire	Manual
Tip freză	Cuțite din oțel ștanțat
Viteze	4 înainte și 2 înapoi





### JACHETĂ DE LUCRU

- ♦ Material compoziție: 80% poliester, 20% bumbac.
- ♦ Densitate material: 260 g/mp.
- ♦ Tip cusături: 3 rânduri, fiind de 3 ori mai rezistente.
- ♦ Buzunare încăpătoare, poziționate frontal, fără a afecta poziția lucrătorului.



Cod Produs	Mărime	Set livrare
029623	48	1 buc.
029626	50	1 buc.
029627	52	1 buc.
029629	54	1 buc.
029631	56	1 buc.
029633	58	1 buc.
029632	60	1 buc.

### PANTALON DE LUCRU

- ♦ Material compoziție: 80% poliester, 20% bumbac.
- ♦ Densitate material: 260 g/mp.
- ♦ Tip cusături: 3 rânduri, fiind de 3 ori mai rezistente.
- ♦ Buzunare încăpătoare, poziționate frontal, fără a afecta poziția lucrătorului.
- ♦ Întăritură (dublură material) la genunchi.



Cod Produs	Mărime	Set livrare
029635	48	1 buc.
029636	50	1 buc.
029637	52	1 buc.
029638	54	1 buc.
029639	56	1 buc.
029640	58	1 buc.
029641	60	1 buc.

### PANTALON DE LUCRU CU PIEPTAR

- ♦ Material compoziție: 80% poliester / 20% bumbac
- ♦ Densitate material: 260 g/mp
- ♦ Tip cusătură: 3 rânduri, fiind de 3 ori mai rezistente
- ♦ Buzunare încăpătoare, poziționate frontal și lateral, fără a afecta poziția lucrătorului.



Cod Produs	Mărime	Set livrare
029642	48	1 buc.
029643	50	1 buc.
029644	52	1 buc.
029645	54	1 buc.
029646	56	1 buc.
029647	58	1 buc.
029648	60	1 buc.



### N5501

#### MĂNUȘI DE NYLON ACOPERITE CU NITRIL / EN420, EN388 (4121)

- Căptușeala din nylon gri cu strat negru subțire de nitril.
- Pentru o protecție de bază la munca de zi cu zi, mănușile sunt o alegere potrivită, cu un excelent raport calitate-preț.

Cod Produs	Mărime	Set livrare
030280	8	1 pereche
030281	9	1 pereche
030282	10	1 pereche



### N2501

#### MĂNUȘI DE NYLON SPANDEX ACOPERITE CU SPUMĂ DE NITRIL / EN420, EN388 (4131X)

- Căptușeală de spandex din nylon gri, acoperită de spumă neagră microfină cu nitril.
- Permeabilitate excelentă și priză foarte bună în medii uscate, umede sau uleioase.

Cod Produs	Mărime	Set livrare
030283	8	1 pereche
030284	9	1 pereche
030285	10	1 pereche



### N5503

#### MĂNUȘI DE NYLON ACOPERITE CU NITRIL / EN420, EN388 (4121)

- Căptușeală din nylon gri cu strat 3/4 negru subțire de nitril.
- Rezistență la uleiuri, produse petroliere.
- Sunt potrivite pentru manipularea uscată și umedă a materialelor.

Cod Produs	Mărime	Set livrare
030286	8	1 pereche
030287	9	1 pereche
030288	10	1 pereche



### N1703

#### MĂNUȘI DE BUMBAC ACOPERITE CU NITRIL / EN420, EN388 (4111)

- Căptușeală de bumbac acoperită cu 3/4 nitril galben, finisaj neted.
- Destinate pentru protecția mâinilor în activități casnice, gospodărești, meșteșugărești.

Cod Produs	Mărime	Set livrare
030290	8	1 pereche
030291	9	1 pereche



### PU2101

#### MĂNUȘI DE POLIESTER ACOPERITE CU PU / EN420, EN 388 (3131X)

- Căptușeală din poliester roșu acoperită cu poliuretan gri.
- Elasticitate și flexibilitate ridicată.
- Destinate utilizării în construcții, ateliere, depozite, în special pentru lucrări de o mai mare finețe.

Cod Produs	Mărime	Set livrare
030292	8	1 pereche
030293	9	1 pereche
030294	10	1 pereche



L1101

## MĂNUȘI DE POLIESTER ACOPERITE CU LATEX / E420, E388 (2242X)

- ♦ Căptușeală din poliester galben de înaltă calitate acoperită cu latex verde.
- ♦ Mănuși de protecție universală.
- ♦ Folosite în domenii care necesită protecție mecanică, în medii cu umezeală sau corozive.

Cod Produs	Mărime	Set livrare
030289	10	1 pereche



## CIZME DE LUCRU CAUCIUC NEGRE

- ♦ Rezistente la ploaie/apă.
- ♦ Pretabile atât pentru munca în gospodărie/agricultură, cât și pentru munca pe șantier.



Cod Produs	Mărime	Set livrare
029235	39	1 pereche
029236	40	1 pereche
029237	41	1 pereche
029238	42	1 pereche
029239	43	1 pereche
029240	44	1 pereche
029241	45	1 pereche
029242	46	1 pereche

## CIZME DE LUCRU CAUCIUC GALBENE

- ♦ Rezistente la ploaie/apă.
- ♦ Pretabile atât pentru munca în gospodărie/agricultură, cât și pentru munca pe șantier.



Cod Produs	Mărime	Set livrare
029243	39	1 pereche
029244	40	1 pereche
029245	41	1 pereche
029246	42	1 pereche
029247	43	1 pereche
029248	44	1 pereche
029249	45	1 pereche
029250	46	1 pereche

## BOCANCII DE LUCRU

- ♦ Piele impermeabilă.
- ♦ Bombeu metalic.
- ♦ Lamelă antiperforație.
- ♦ Material antistatic.
- ♦ Rezistență la alunecare.
- ♦ Rezistență la șocuri.



Cod Produs	Mărime	Set livrare
029227	39	1 pereche
029228	40	1 pereche
029229	41	1 pereche
029230	42	1 pereche
029231	43	1 pereche
029232	44	1 pereche
029233	45	1 pereche
029234	46	1 pereche



# ROTAKT

## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI



Cursă de șoareci

### 002166

- ♦ Utilizare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Mecanism de prindere puternic și precis;
- ♦ Momeală ecologică non-toxică;
- ♦ Se livrează cu capac pentru momeală;
- ♦ Material plastic de culoare neagră.



**SET DE LIVRARE**

2x Cursă șoareci  
2x Capac protecție momeală  
2x Momeală



**ACCESORII COMPATIBILE**

- Rezervă momeală cursă șoareci



Rezervă momeală  
pentru cursă de șoareci

### 002167

- ♦ Utilizare simplă, rapidă pentru interior și exterior;
- ♦ Produs ecologic, fabricat dintr-o substanță naturală, fără otravuri;
- ♦ Se livrează cu capac pentru momeală.



**SET DE LIVRARE**

1x Set 6 bucăți



Cursă de șobolani  
SuperRat Trap

### 002325

- ♦ Utilizare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Produs ecologic, fabricat dintr-o substanță naturală, fără otravuri;
- ♦ Se livrează cu capac pentru momeală;



**SET DE LIVRARE**

1x Cursă șobolani  
1x Capac  
1x Momeală



**ACCESORII COMPATIBILE**

- Rezervă momeală cursă șobolani



Rezervă momeală  
pentru cursă de șobolani

**002326**

- ♦ Utilizare simplă, rapidă pentru interior și exterior;
- ♦ Produs ecologic, fabricat dintr-o substanță naturală, fără otrăvuri;
- ♦ Se livrează cu capac pentru momeală.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Set 3 bucăți



Cursă de șoareci  
NoSee - NoTouch

**002168**

- ♦ Utilizare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Montare rapidă și funcționare cu fiabilitate ridicată;
- ♦ Sistem patentat de prindere, fără contact vizual sau tactil;
- ♦ Momeală ecologică non-toxică;
- ♦ Material plastic de culoare gri închis.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Cursă șoareci  
1x Capac protecție momeală  
1x Momeală



**ACCESORII  
COMPATIBILE**

- Rezervă momeală cursă șoareci SuperCat și NoSee-NoTouch



Cursă de șoareci  
SUPERCAT (captură vie)

**002323**

- ♦ Utilizare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Montare rapidă și funcționare cu fiabilitate ridicată;
- ♦ Se închide după pătrunderea șoarecelui înăuntrul acesteia;
- ♦ Șoarecele poate fi eliberat după prindere;
- ♦ Fără contact cu șoarecele;
- ♦ Momeală ecologică non-toxică;
- ♦ Material plastic de culoare gri închis.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Cursă șoareci  
1x Capac protecție momeală  
1x Momeală



**ACCESORII  
COMPATIBILE**

- Rezervă momeală cursă șoareci SuperCat și NoSee-NoTouch





# ROTAKT

## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI



Rezervă momeală pentru cursă de șoareci Supercat și NoSee-NoTouch

### 002324

- ♦ Utilizare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Produs ecologic, fabricat dintr-o substanță naturală, fără otrăvuri;
- ♦ Se livrează cu capac pentru momeală.



**SET DE LIVRARE**

1x Set 6 bucăți



Cursă de lemn pentru șoareci

### 017323

- ♦ Utilizare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Montare rapidă și funcționare cu fiabilitate ridicată;
- ♦ Mecanism de prindere puternic și precis;
- ♦ Proiectată pentru a ucide instantaneu șoarecele, fără suferință;
- ♦ Simbolul FSC asigură că placa de lemn provine din păduri gestionate corespunzător;
- ♦ Momeală ecologică non-toxică;
- ♦ Material plastic și lemn.



**SET DE LIVRARE**

1x Cursă șoareci



Cutie MOUSE BAIT BOX pentru momeală de șoareci

### 002332

- ♦ Versatilă și adaptată oricărui tip de momeală (pastă, pulbere, parafinată);
- ♦ Realizată dintr-un plastic rezistent la condițiile meteorologice;
- ♦ Sistem special de închidere cu cheie de siguranță din plastic;
- ♦ Evitați blocarea găurilor de acces ale cutiei.



**SET DE LIVRARE**

1x Cutie pentru momeală



**DATE TEHNICE**

Dimensiune: 125x100x40 mm

- ♦ Diam. gaură acces: 2,5 cm



Capcană pentru șoareci de câmp  
SUPERCAT VOLE TRAP

**002327**

- ♦ Utilizare simplă pentru exterior;
- ♦ Intră într-un orificiu cu diametrul de 6 cm;
- ♦ Activată prin tragerea până la capăt a mânerului;
- ♦ Fără pericole pentru utilizatori sau animalele de casă;
- ♦ Material plastic de gri închis.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană șoareci de câmp



**ACCESORII  
COMPATIBILE**

- Set accesorii pentru capcana Super Vole Trap



Set accesorii pentru capcana  
SUPERCAT VOLE TRAP

**002328**

- ♦ Utilizare simplă pentru exterior;
- ♦ Tija cu o lungime de 50 cm servește la identificarea tunelurilor săpate de șoareci în pământ;
- ♦ Dispozitivul pentru găurire servește la realizarea de găuri în sol cu diametrul de 6 cm;
- ♦ Se poate utiliza și în alte scopuri (plantarea florilor).



**SET  
DE LIVRARE**

1x Tijă de găurire  
1x Dispozitiv de găurire





# ROTAKT


## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI



Lână de oțel contra rozătoarelor

### 002169

- ♦ Utilizare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Fabricată din oțel inoxidabil pentru etanșarea găurilor și crăpăturilor din zidărie în scopul blocării pătrunderii rozătoarelor și altor animale dăunătoare în clădiri și locuințe.

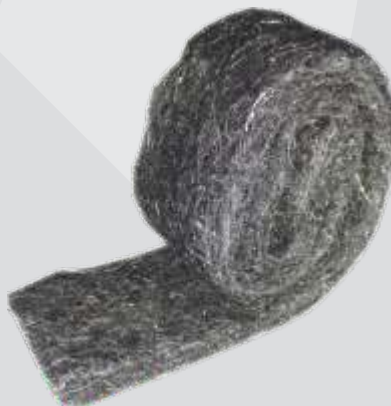

**SET DE LIVRARE**

1x Lână de oțel



**DATE TEHNICE**

Lungime: 50 cm



Mini aparat cu ultrasunete  
contra rozătoarelor

### 002170

- ♦ Utilizare simplă pentru exterior;
- ♦ Se folosește împotriva șobolanilor, șoarecilor și altor dăunători prin emisie de ultrasunete imperceptibile pentru urechea umană cu ajutorul difuzorului;
- ♦ Nu folosește substanțe otrăvitoare;
- ♦ Material plastic alb cu negru.



**SET DE LIVRARE**

1x Aparat ultrasunete



**DATE TEHNICE**

Suprafață de acțiune: 15 mp

- ♦ Frecvență: 22.000-30.000 Hz
- ♦ Putere: 1,5W
- ♦ Alimentare: 220V-240V



Aparat cu ultrasunete  
contra rozătoarelor

### 002171

- ♦ Utilizare simplă pentru exterior;
- ♦ Se folosește împotriva șobolanilor, șoarecilor și altor dăunători prin emisie de ultrasunete imperceptibile pentru urechea umană cu ajutorul a două difuzoare;
- ♦ Nu folosește substanțe otrăvitoare;
- ♦ Material plastic alb cu negru.



**SET DE LIVRARE**

1x Aparat ultrasunete



**DATE TEHNICE**

Suprafață de acțiune: 15 mp

- Frecvență: 30.000-62.000 Hz
- Putere: 3W
- Alimentare: 220V-240V



Aparat cu ultrasunete  
contra cârțițelor

**002174**

- ♦ Utilizare simplă pentru exterior;
- ♦ Ideal pentru protejarea grădinilor și gazoanelor prin emiterea la fiecare 40 secunde de unde sonore și vibrații care țin la distanță rozătoarele;
- ♦ Echipat cu celulă solară pentru încărcarea acumulatorului integrat și funcționare continuă 24 ore;
- ♦ Sigur pentru familia dumneavoastră, animalele de casă sau mediul înconjurător.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Aparat ultrasunete



**DATE  
TEHNICE**

Suprafață de acțiune: 650 mp  
Frecvență: 400-1.000 Hz  
Interval ciclu: 40 sec  
Acumulator: NiMH (fix)



Capcană pentru cârțițe  
SUPER MOLE TRAP

**002331**

- ♦ Instalare și utilizare simplă pentru exterior prin deschiderea la maxim a aripilor fără aplicarea unei forțe de intensitate mare;
- ♦ Ideală pentru protecția straturilor de flori și legume;
- ♦ Capturarea este posibilă din ambele direcții.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană cârțițe



**DATE  
TEHNICE**

Material metalic



Capcană pentru cârțițe  
MOLE & VOLE TRAP

**002333**

- ♦ Utilizare simplă și ușoară;
- ♦ Cursă clasică, ideală pentru protecția straturilor de flori și legume;
- ♦ Acționează în dublu sens, declanșatorul fiind foarte sensibil.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană cârțițe



**DATE  
TEHNICE**

Material inox galvanizat



# ROTAKT


## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI



Spini contra pășărilor  
BIRD SPIKES 100

### 002334

- Instalare simplă, discretă și flexibilă pentru exterior;
- Se folosește oriunde pot ateriza păsările (elementele proeminente ale clădirilor, pervazul geamurilor, panouri, balcoane, jgheburile de pe acoperișuri, țevi, conducte, stâlpi de iluminare, marchize, etc.);
- Rezistență la UV și intemperii.

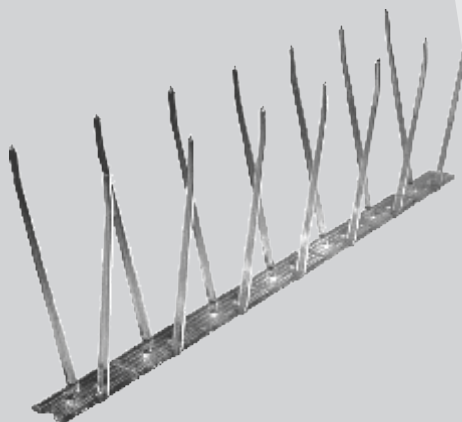

**SET  
DE LIVRARE**

1x Dispozitiv spini



**DATE  
TEHNICE**

Material policarbonat  
Lungime: 100 cm



**ACCESORII  
COMPATIBILE**


- Cleme jgheaburi anti-păsări



Spini contra pășărilor  
BIRD SPIKES 300

### 002335

- Instalare simplă, discretă și flexibilă pentru exterior;
- Se folosește oriunde pot ateriza păsările (elementele proeminente ale clădirilor, pervazul geamurilor, panouri, balcoane, jgheburile de pe acoperișuri, țevi, conducte, stâlpi de iluminare, marchize, etc.);
- Rezistență la UV și intemperii.

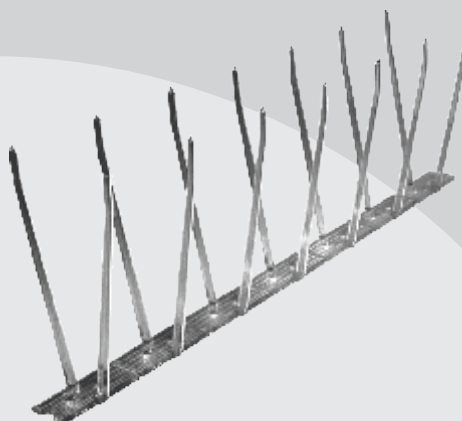

**SET  
DE LIVRARE**

1x Dispozitiv spini



**DATE  
TEHNICE**

Material policarbonat  
Lungime: 300 cm



**ACCESORII  
COMPATIBILE**

- Cleme jgheaburi anti-păsări



Cleme jgheaburi  
contra pășărilor

### 002336

- Instalare simplă pentru exterior;
- Se folosesc împreună cu spinii anti-păsări BIRD SPIKES pentru fixarea acestora.



**SET  
DE LIVRARE**

6x Jgheaburi cleme



**DATE  
TEHNICE**

Material policarbonat





Autocolante  
contra coliziunii păsărilor

## 002185

- ♦ Montare simplă pentru interior și exterior;
- ♦ Model de păsări la diferite dimensiuni;
- ♦ Au rolul de a ține la distanță păsările de fereastră și alte locuri periculoase.



**SET  
DE LIVRARE**

5x Autocolante



Plasă de protecție  
contra păsărilor

## 021232

- ♦ Adecvată pentru interior și exterior;
- ♦ Recomandată pentru plantații de viță de vie, pomi fructiferi, suprafețe proaspat semănate, etc.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Plasă de protecție



**DATE  
TEHNICE**

Polipropilenă tratată UV  
Dimensiune ochi: 10x10 mm  
Dimensiune plasă: 2x5 m



Plasă de protecție  
contra păsărilor

## 021233

- ♦ Adecvată pentru interior și exterior;
- ♦ Recomandată pentru plantații de viță de vie, pomi fructiferi, suprafețe proaspat semănate, etc.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Plasă de protecție



**DATE  
TEHNICE**

Polipropilenă tratată UV  
Dimensiune ochi: 13x14 mm  
Dimensiune plasă: 4x5 m



Sperietoare  
contra păsărilor - CORB

## 002339

- ♦ Adecvată pentru interior și exterior;
- ♦ Element decorativ, dar și util pentru alungarea porumbeilor, mierlelor, pițigoilor și altor păsări mici;
- ♦ Rezistent la intemperii și incasabil;
- ♦ Poate fi amplasat în picioare sau atârnat .



**SET  
DE LIVRARE**

1x Sperietoare



**DATE  
TEHNICE**

Culoare neagră.



# ROTAKT

## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI

CĂINI



Aparat cu ultrasunete  
contra câinilor

### 002173

- ♦ Portabil;
- ♦ Se recomandă pentru persoane care merg la cumpărături, pietoni, poștași, joggeri, elevi etc.
- ♦ Emisia de ultrasunete șochează animalul care avansează, determinându-l să se oprească sau să se retragă înainte de a ajunge în apropierea utilizatorului;
- ♦ Eficient pe câini maidanezi, sălbatici sau ostili.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Aparat cu ultrasunete



**DATE  
TEHNICE**

Material plastic, verde  
Distanță de acțiune: 12 m  
Eficiență maximă: 2-5 m  
Frecvență: 23.000-27.000 Hz  
Baterie: 9V






Mini capcană insecte  
(lampă LED 3W, 15 mp)

**011841**

- ♦ Utilizare simplă pentru interior;
- ♦ Insectele sunt atrase de lumina ultravioletă și omorâte de electricitatea cu tensiune mare;
- ♦ Inofensiv pentru oameni și animalele de companie.

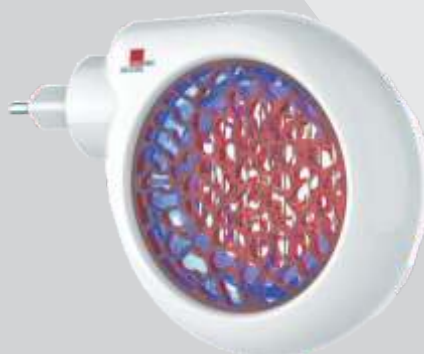

**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană insecte



**DATE  
TEHNICE**

Alimentare: 220-240 V  
Sursă lumină lampă: LED 3W  
Suprafață acțiune: 15 mp  
Durată de viață lampă: 10.000 h



Capcană insecte  
(lampă LED 3W, 20 mp)

**011842**

- ♦ Utilizare simplă pentru interior;
- ♦ Combate insecte zburătoare precum muște, țânțari, molii, etc.
- ♦ Se amplasează la o înălțime de peste 2 m;
- ♦ Inofensiv pentru oameni și animalele de companie.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană insecte



**DATE  
TEHNICE**

Alimentare: 220-240 V  
Sursă lumină lampă: LED 3W  
Suprafață acțiune: 20 mp  
Durată de viață lampă: 10.000 h



Capcană insecte  
(lampă LED 10W, 40 mp)

**015917**

- ♦ Utilizare simplă pentru interior;
- ♦ Combate insecte zburătoare precum muște, țânțari, molii, etc.
- ♦ Se amplasează la o înălțime de peste 2 m;
- ♦ Inofensiv pentru oameni și animalele de companie.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană insecte



**DATE  
TEHNICE**

Alimentare: 220-240 V  
Sursă lumină lampă: LED 10W  
Suprafață acțiune: 40 mp  
Durată de viață lampă: 10.000 h



Capcană insecte  
(lampă LED 24W, 80 mp)

**015949**

- ♦ Utilizare simplă pentru interior;
- ♦ Combate insecte zburătoare precum muște, țânțari, molii, etc.
- ♦ Se amplasează la o înălțime de peste 2 m;
- ♦ Inofensiv pentru oameni și animalele de companie.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană insecte



**DATE  
TEHNICE**

Alimentare: 220-240 V  
Sursă lumină lampă: LED 24W  
Suprafață acțiune: 40 mp  
Durată de viață lampă: 10.000 h





# ROTAKT

## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI



Capcană insecte  
ULTRAVIOLETE

### 002184

- ♦ Utilizare simplă pentru interior;
- ♦ Combate insecte zburătoare precum muște, țânțari, molii, etc.
- ♦ Insectele sunt atrase de lumina ultravioletă, apoi ventilatorul puternic le împinge și le colectează într-un recipient, respectiv plasă pentru a putea fi îndepărtate în mod igienic.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană insecte



**DATE  
TEHNICE**

Alimentare: 220-240 V  
Ventilator integrat  
Suprafață acțiune: 80 mp  
Durată de viață tub luminos:  
5.000-8.000 ore



Folie hârtie adezivă pentru insecte

### 002181

- ♦ Produs ecologic, non-toxic;
- ♦ Combate muște, musculițe, ploșnițe;
- ♦ Eficiență mare prin lipici cu feromon atractiv alimentar pentru specia considerată, hârtie de culoare fluorescentă cu grad de reflexie ridicată;
- ♦ Se agață pe un cui sau cârlig, se scoate o parte din folie astfel încât să se obțină un colț fără lipici și se derulează pe lungimea dorită;
- ♦ Inofensivă pentru mediu, sănătatea omului și a animalelor domestice.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Folie adezivă



**DATE  
TEHNICE**

Lungime: 100 cm



Folie adezivă  
pentru insecte zburătoare

### 011836

- ♦ Produs ecologic fabricat din rășină naturală și ceară;
- ♦ Prevăzută cu sistem de agățare;
- ♦ Datorită culorii galbene, insectele sunt atrase, se lipește și mor;
- ♦ Se agață fie pe plante din interior, fie în apropierea acestora pentru a atrage insectele zburătoare.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Folie adezivă



**DATE  
TEHNICE**

Culoare galben  
Dimensiune: 240x100 mm



Capcană pentru muște

**002182**

- ♦ Instalare ușoară, în picioare sau agățată pentru exterior (grădini, terase, curți, locuri de joacă, tomberoane, grajduri sau instalații de reciclare deșeuri);
- ♦ Momeala este amestecată cu apă în capcana unde va atrage muștele;
- ♦ Fără substanțe chimice toxice.



**SET DE LIVRARE**

1x Capcană pentru muște  
1x Momeală  
1x Agățătoare

**DATE TEHNICE**

Culoare albastru transparent

**ACCESORII COMPATIBILE**

- Rezervă momeală pentru capcană muște



Rezervă momeală pentru capcană muște

**002183**

- ♦ Produs natural, non-toxic;
- ♦ Adecvat pentru exterior.



**SET DE LIVRARE**

2x Rezervă momeală



Capcană de fereastră pentru muște

**011837**

- ♦ Instalare ușoară, discretă, pentru interior, în colțul unei ferestre;
- ♦ Suprafața interioară adezivă pentru eliminarea muștelor care zboară în proximitate și produc disconfort;
- ♦ Eliminare simplă și igienică a insectelor care nu lasă urme pe marginea ferestrelor.



**SET DE LIVRARE**

2x Capcană pentru muște

**DATE TEHNICE**

Culoare alb  
**UNICĂ FOLOSINȚĂ**





# ROTAKT


## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI



Capcană de fereastră  
pentru muște (raft)

### 002180

- Instalare ușoară, discretă, pentru interior, în colțul unei ferestre;
- Suprafața interioară adezivă pentru eliminarea muștelor care zboară în proximitate și produc disconfort;
- Eliminare simplă și igienică a insectelor care nu lasă urme pe marginea ferestrelor.

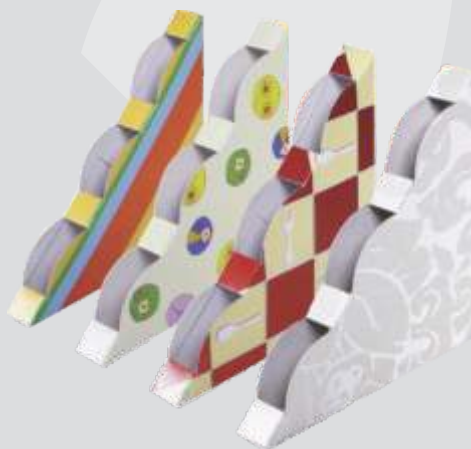

**SET  
DE LIVRARE**

4x Capcană pentru muște



**DATE  
TEHNICE**

Culoare: Multicolor  
**UNICĂ FOLOSINȚĂ**



Plici pentru muște

### 021235

- Utilizat împotriva tuturor insectelor zburătoare;
- Material rezistent cu durabilitate ridicată.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Plici pentru muște



**DATE  
TEHNICE**

Culoare: Multicolor  
Material: Plastic  
Lungime: 445 mm



Capcană  
pentru muște de fructe

### 011838

- Instalare simplă, pentru interior;
- Utilizare în zonele unde se depozitează fructe, lângă recipientele pentru fructe;
- Muștele nu mai pot ieși din capcană;
- Conține momeala specială pentru muște de fructe;
- Fără substanțe chimice toxice.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană muște de fructe  
1x Momeală



**DATE  
TEHNICE**

Culoare: Verde transparent  
**UNICĂ FOLOSINȚĂ**



Capcană pentru viespi

**011839**

- Instalare simplă pentru interior/exterior;
- Momeala se amestecă cu apă în capcană unde va atrage viespile care nu mai pot ieși;
- Pentru utilizare în grădini, terase, curți, locuri de joacă, tomberoane, grajduri sau instalații de reciclare;
- Fără substanțe chimice toxice.



#### **SET DE LIVRARE**

1x Capcană pentru viespi  
1x Momeală  
1x Agățătoare

#### **DATE TEHNICE**

Culoare: Galben transparent

#### **ACCESORII COMPATIBILE**

- Rezervă momeală capcană pentru viespi



Rezervă momeală pentru capcana de viespi

**011840**

- Adekvat pentru exterior/interior;
- Produs natural, non-toxic.



#### **SET DE LIVRARE**

2x Rezervă momeală



Capcană pentru molii de haine (portocalie)

**002175**

- Instalare și utilizare ușoară, pentru interior;
- Momeala atrage molii în capcană, acestea lipindu-se de suprafața adezivă;
- Eliminare igienică fără atingere a moliiilor, deschideri pe toate cele patru laturi.



#### **SET DE LIVRARE**

2x Capcană pentru molii  
1x Manual de utilizare

#### **DATE TEHNICE**

Material: Plastic  
Culoare: Portocaliu  
**UNICĂ FOLOSINȚĂ**



Capcană pentru molii de haine (albă)

**011835**

- Instalare și utilizare ușoară, pentru interior;
- Momeala atrage molii în capcană, acestea lipindu-se de suprafața adezivă;
- Eliminare igienică fără atingere a moliiilor, deschideri pe toate cele patru laturi.



#### **SET DE LIVRARE**

2x Capcană pentru molii  
1x Manual de utilizare

#### **DATE TEHNICE**

Material: Plastic  
Culoare: Alb  
**UNICĂ FOLOSINȚĂ**



# ROTAKT

## PRODUSE ȘI ACCESORII ANTI-DĂUNĂTORI



Capcană pentru  
gândaci de bucătărie

### 002176

- ◆ Instalare și utilizare ușoară, pentru interior;
- ◆ Momeala atrage gândacii în capcană, aceștia lipindu-se de suprafața adezivă;
- ◆ Eliminare igienică fără atingere a gândacilor, deschideri pe toate cele patru laturi.



**SET  
DE LIVRARE**

2x Capcană cu bandă adezivă  
1x Manual de utilizare



**DATE  
TEHNICE**

Material: Plastic

Culoare: Gri închis

**UNICĂ FOLOSINȚĂ**



Banda adezivă  
contra furnici și omizi

### 002177

- ◆ Utilizare simplă, pentru exterior;
- ◆ Protejează pomii fructiferi și nu numai de insecte precum omizi, furnici, etc.
- ◆ Desfășurați rola și înfășurați în jurul tulpinilor pomilor fructiferi sau viței de vie. Tăiați în funcție de necesitate;
- ◆ Fixați banda la cca. 60-80 cm înălțime;
- ◆ Lipiciul nu se scurge și își menține prospețimea o perioadă lungă de timp.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Bandă adezivă



**DATE  
TEHNICE**

Lățime: 5 cm

Lungime: 5 m



Capcană contra limacși

### 011843

- ◆ Instalare simplă pentru exterior, la marginea gazonului, în sol;
- ◆ Momeala inclusă se amestecă cu apa în capcană unde va atrage limacșii care nu mai pot ieși;
- ◆ Pentru utilizare în grădini, terase, curți;
- ◆ Fără substanțe chimice toxice.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Capcană contra limacși  
1x Momeală



**DATE  
TEHNICE**

Culoare: Verde transparent

**UNICĂ FOLOSINȚĂ**



Banda adezivă  
contra melcilor și limacșilor

**021234**

- Utilizare simplă în interior/exterior;
- Produs ecologic, asigură protecție non-toxică pentru flori, alimente organice, ierburi și alte culturi cultivate în vase, ghivece sau grădină;
- Odată lipită nu necesită întreținere.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Rolă bandă adezivă



**DATE  
TEHNICE**

Dimensiuni: 5 m x 3 cm



Aparat cu ultrasunete  
contra animalelor mici

**002172**

- Utilizare simplă pentru exterior;
- Aparatul cu celulă solară și două butoane rotative pentru setări, emite ultrasunete pe o suprafață de acțiune de cca. 100 mp și are efect împotriva pisicilor, câinilor, veverițelor, vulpilor și altor animale mici;
- Mișcarea este identificată cu ajutorul unui senzor PIR;
- Nu este periculos pentru copii sau animalele de casă;
- Acumulatorii (se comandă separat) sunt încărcăți de la panoul solar.



**SET  
DE LIVRARE**

1x Aparat ultrasunete



**DATE  
TEHNICE**

Suprafață acțiune: cca. 100 mp

Frecvență: 13.000-60.000 Hz

Unghi detecție: 120°

Alimentare: 4 acumulatori AA





# ROTAKT

## NOTES





# ROTAKT®

SC ROTAKT SRL a fost fondată în anul 1994 în Râmnicu Vâlcea de doi tineri vâlceni ce doreau să aducă pe piața vâlceană produse de calitate ale unor brand-uri renumite: STIHL, BOSCH, MAKITA.

Fiind printre primele magazine de acest gen din Vâlcea și constatând că există interes din partea cumpărătorilor, firma ROTAKT a început o dezvoltare continuă în anii care au urmat.

A reușit să identifice și să colaboreze cu succes cu cei mai buni producători din țară și din străinătate, iar multe dintre produse sunt de import propriu.

Ulterior, simțind dorința micilor agricultori pentru produse care să le ușureze munca, ROTAKT a venit în ajutorul lor cu o gamă proprie de produse bazată în special pe motocultoare, motocoase, pompe și motopompe, precum și pe accesorii potrivite pentru aceste utilaje comercializate sub marca proprie ROTAKT.

Astăzi, produsele ROTAKT sunt utilizate de către o mare parte dintre micii agricultori aflați pe teritoriul României care sunt interesați de calitate înaltă la prețuri accesibile.

Rețeaua națională de distribuție cuprinde circa 200 de firme dintre care majoritatea pot efectua și operațiuni de service în/post garanție.

Momentan avem 6 puncte de lucru în Vâlcea (2 showroom-uri în Râmnicu Vâlcea, 2 magazine în Dragășani și unul în Horezu) și un punct de lucru pentru SERVICE, care oferă o gamă largă de produse/accesorii și servicii specializate.



## ROTAKT

**S.C. ROTAKT S.R.L.**

**J38/1105/1994**

**RO6334441**

**Str. Depozitelor 28, 240192**

**Râmnicu Vâlcea - județ Vâlcea**

**0250.70.20.80 / 0752.037.028**

**office@rotakt.ro**

**www.rotakt.ro**

**RO69RZBR0000060003372035 / Raiffeisen Râmnicu Vâlcea**



**mai ușor cu munca • mai ușor cu munca • mai ușor cu munca • mai ușor cu munca**

Informațiile cuprinse în acest catalog au un caracter general de prezentare și pot conține erori datorate procesării sau unor modificări ulterioare tipăririi. Pozele pot să nu reflecte forma sau culoarea finală a produsului. Toate produsele respectă reglementările CE în vigoare și sunt disponibile prin rețeaua de distribuție ROTAKT. Eventuale informații actualizate sunt disponibile pe [www.rotakt.ro](http://www.rotakt.ro)



# ROTAKT®

mai ușor cu munca • mai ușor cu munca • mai ușor cu munca

